ОБЩИНА СТАМБОЛИЙСКИ

Изх. № 2836 /28.06.18

ПОКАНА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПАЗАРНИ КОНСУЛТАЦИИ

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

На основание чл. 44, ал. 1 от Закона за обществените поръчки, във връзка с предстоящо кандидатстване за безвъзмездна финансова помощ на Община Стамболийски с проект "ИЗГРАЖДАНЕ НА ФИЗКУЛТУРЕН САЛОН КЪМ СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „ОТЕЦ ПАИСИЙ", ГРАД СТАМБОЛИЙСКИ" по Процедура чрез подбор №BG06RDNP001-7.005 – Физкултурен салон „Изграждане на закрита спортна инфраструктура, включително оборудването и/или обзавеждането ѝ в общинска образователна инфраструктура с местно значение, в която няма изградена закрита спортна инфраструктура, и която включва основно или средно училище финансирано чрез бюджета на общината" по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура" от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г., моля да представите индикативни оферти за извършване на строително-монтажни работи, подробно посочени в приложения към настоящата покана, за следния обект:

ОБЕКТ: ИЗГРАЖДАНЕ НА ФИЗКУЛТУРЕН САЛОН КЪМ СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „ОТЕЦ ПАИСИЙ", ГРАД СТАМБОЛИЙСКИ

Прогнозна стойност: **440 000,00 лв. без ДДС**

Индикативните оферти следва да съдържат:

1/ Наименование, ЕИК, седалище и адрес на управление, законен представител на оферента;

2/ Предлаганите от фирмата услуги с тяхната техническа спецификация;

3/ Описание на дейностите, които ще се извършват, съответстващо на приложената към настоящата покана Техническа спецификация;

4/ Цена в лева без и с посочен ДДС;

5/ Срок на валидност на офертата;

6/ Дата на съставяне на офертата.

Индикативните оферти следва да бъдат издадени на официални бланки на оферента, подписани от законния му представител и подпечатани с фирмен печат. Оферентът следва да посочи дали е вписан в Търговския регистър при Агенция по вписванията, а в случай че е чуждестранно лице - да представи доказателство за правосубектност съгласно националното му законодателство.

Индикативните оферти следва да бъдат внесени в деловодството на Община Стамболийски, област Пловдив в срок до 17:00ч. на 09.07.2018 г., на адрес: област Пловдив, община Стамболийски, град Стамболийски, ул. „Г. С. Раковски" №29.

Приложения:

1. Образец на количествено-стойностна сметка обща- 1 бр.;
2. Обяснителна записка – 1 бр.;
3. Разпределение физкултурен салон – 1 бр.

МАРИЯ ВИТАНОВА-ВЪЛКАНОВА
ЗАМ. КМЕТ НА ОБЩИНА СТАМБОЛИЙСКИ
(упълномощена съгласно № 86/ 15.01.18г.)

Съгласувал: ТЕОДОРА ВЪЛКАНСКА /юрисконсулт на община Стамболийски/

ОБЕКТ: **ФИЗКУЛТУРЕН САЛОН КЪМ СУ „ОТЕЦ ПАИСИЙ“ , КВ.16 , УПИ I – УЧИЛИЩЕ, ГР. СТАМБОЛИЙСКИ, ОБЛАСТ ПЛОВДИВСКА**

ЧАСТ : **АРХИТЕКТУРА**

ФАЗА : **ТЕХНИЧЕСКИ ПРОЕКТ**

О Б Я С Н И Т Е Л Н А З А П И С К А

НАСТОЯЩИЯТ ПРОЕКТ Е ИЗГОТВЕН ПО ИСКАНЕ НА ИНВЕСТИТОРА - ОБЩИНА СТАМБОЛИЙСКИ И Е ИЗГОТВЕН НА ОСНОВАНИЕ СКИЦА С ВИЗА ЗА ПРОЕКТИРАНЕ.

ЦЕЛТА НА ПРОЕКТА Е ДА ДАДЕ ПРОЕКТНОТО РЕШЕНИЕ ЗА ИЗГРАЖДАНЕТО НА НОВА СГРАДА НА ФИЗКУЛТУРЕН САЛОН КЪМ СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „ОТЕЦ ПАИСИЙ“ ГР. СТАМБОЛИЙСКИ С ТОПЛА ВРЪЗКА СЪС СЪЩЕСТВУВАЩАТА СГРАДА НА УЧИЛИЩЕТО.

СЪЩЕСТВУВАЩОТО УЧИЛИЩЕ ПРЕДСТАВЛЯВА ТРИЕТАЖНА МАСИВНА СГРАДА, ПОСТРОЕНА ПРЕЗ ПЕТДЕСЕТТЕ ГОДИНИ НА 20 ВЕК. РАЗПОЛОЖЕНА Е В ОБШИРЕН ДВОР ЗАЕМАЩ ЦЯЛОТО КАРЕ НА КВ.16 ПО ПЛАНА НА ГР. СТАМБОЛИЙСКИ. В ДВОРА ИМА ОБОСОБЕНА ПЛОЩ ЗА СПОРТНИ ЗАНИМАНИЯ, НО НЕ СА ДОСТАТЪЧНИ И В СЪСТОЯНИЕ ОТГОВАРЯЩО НА ИЗИСКВАНИЯТА ЗА СЪВРЕМЕННО ОБУЧЕНИЕ И РАЗВИТИЕ НА ФИЗИЧЕСКАТА КУЛТУРА НА УЧАЩИТЕ СЕ. КЪМ УЧИЛИЩЕТО НЯМА СПЕЦИАЛНО ПОМЕЩЕНИЕ ЗА ЗАНИМАНИЯ ПО ФИЗКУЛТУРА И СПОРТ НА ЗАКРИТО. ТОВА НАЛАГА ПОСТРОЯВАНЕТО НА НОВА СГРАДА ЗА ФИЗКУЛТУРЕН САЛОН СЪС СЪПЪТСТВАЩИТЕ ГО ОБСЛУЖВАЩИ ПОМЕЩЕНИЯ, КОЯТО ДА ОСИГУРИ БАЗА ЗА ПЪЛНОЦЕННИ ЗАНИМАНИЯ ПО ФИЗИЧЕСКА КУЛТУРА И СПОРТ ПРЕЗ СТУДЕНИТЕ МЕСЕЦИ И ДА ОСИГУРИ С ОБСЛУЖВАНЕТО И НА ОТКРИТИТЕ ПЛОЩАДКИ ЗА СПОРТ.

НОВОПРЕКТИРАНАТА СГРАДА НА ФИЗКУЛТУРНИЯ САЛОН СЕ РАЗПОЛАГА В ГРАНИЦИТЕ НА ОГРАНИЧИТЕЛНИТЕ ЛИНИИ НА ЗАСТРОЙКА ПО СКИЦАТА С ВИЗА ЗА ПРОЕКТИРАНЕ. СИТУИРАНА Е ИЗТОЧНО ОТ СЪЩЕСТВУВАЩОТО УЧИЛИЩЕ И Е В ТОПЛА ВРЪЗКА С НЕГО. ПРОЕКТИРАНА Е НА ЕДИНО НИВО ОПТИМАЛНО БЛИЗКО ДО СЪЩЕСТВУВАЩИЯ ТЕРЕН (НА ДО 15 СМ НАД ТЕРЕНА С ОГЛЕД ИЗОЛИРАНЕ ОТ ПОВЪРХНОСТНИ ДЪЖДОВНИ ВОДИ). СЪГЛАСНО НОРМАТИВИТЕ ТЯ ТРЯБВА ДА Е НЕПОСРЕДСТВЕНО ДО НИВОТО НА ОТКРИТИТЕ ПЛОЩАДКИ. ПРОЕКТИРАНА Е СЪГЛАСНО ДЕЙСТВУВАЩАТА НОРМАТИВНА БАЗА. ПРИЛОЖЕНИ СА ИЗИСКВАНИЯТА НА „НОРМИ ЗА ПРОЕКТИРАНЕ НА ЕДИННИ СРЕДНИ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИ УЧИЛИЩА", РАЗДЕЛ XI – СЕКТОР „СПОРТ". ВИДЪТ И РАЗМЕРЪТ НА ПОМЕЩЕНИЯТА СА В ПАРАМЕТРИТЕ ПО ЧЛ.59 , ТАБЛИЦА 10, ВЪВ ВРЪЗКА С ЧЛ.60. СГРАДАТА Е ОРАЗМЕРЕНА ЗА ЕДНОВРЕМЕННОТО ПОЛЗВАНЕ ОТ ДВЕ УЧЕБНИ ПАРАЛЕЛКИ, ИЛИ ОБЩО ОКОЛО 72 УЧЕНИКА. СВЕТЛА ПЛОЩ НА ЗАЛАТА , КАТО ВЪЗМОЖНО ИГРАЛНО ПОЛЕ В РАМЕРИТЕ НА ЧИСТ ПРАВОЪГЪЛНИК Е 29.80М НА 18.00М. ОСИГУРЕНА Е СВЕТЛА ФУНКЦИОНАЛНА ВИСОЧИНА ОТ 7.50М (ПРИ НОРМАТИВНО ИЗИСКВАЩА СЕ ЗА БАСКЕТБОЛ 7.00М). КОНСТРУКЦИЯТА НА ЗАЛАТА Е СТОМАНОБЕТОНОВИ КОЛОНИ И СВЪРЗВАЩИ ГРЕДИ И СТОМАНЕНА ПОКРИВНА КОНСТРУКЦИЯ С ПОКРИТИЕ ОТ ТЕРМОПАНЕЛИ С ДЕБЕЛИНА 10 СМ. ОГРАЖДАЩИТЕ СТЕНИ СА ОТ КЕРЕМИЧНИ БЛОКЧЕТА С ДЕБЕЛИНА 25 СМ. ОСНОВНИТЕ НОСЕЩИ ПОКРИВНАТА КОНСТРУКЦИЯ КОЛОНИ СА С РАЗМЕР В СЕЧЕНИЕ 100/40 СМ СЪС СВЕТЛО РАЗСТОЯНИЕ НА ПРЕМОСТВАНЕТО ОТ 18 М И ОСОВО ОТСТОЯНИЕПОМЕЖДУ ИМ ПО НАДЛЪЖНАТА ОС НА ЗАЛАТА 6 М. ОГРАЖДАНЕТО НА ЗАЛАТА ВЪНШНО СТАВА ПО И НА 10 СМ ОТ ВЪНШНИЯ ГАБАРИТ НА НОСЕЩИТЕ КОЛОНИ. ПО ТОЗИ НАЧИН ЗЪМ ИГРАЛНАТА ЗАЛА СЕ ПРИОЩАВАТ ДОПЪЛНИТЕЛНИ НИШИ С РАЗМЕР СВЕТЛО 540 НА 65 СМ , В КОИТО СЕ РАЗПОЛАГАТ ПЕЙКИ И ПРЕДСТАВЛЯВАТ СВОЕОБРАЗНИ ПРОСТРАНСТВЕНИ ПАУЗИ ЗА ОТДИХ И НАБЛЮДИНИЕ. ТАМ СА РАЗПОЛОЖЕНИ ОТОПЛИТЕЛНИТЕ ТЕЛА И 4 КОЛОННИ КЛИМАТИЧНИ СИСТЕМИ. ЗАЛАТА Е С НАСТЛАНА СЪС СПЕЦИАЛНА ЗА СПОРТНИ ЗАЛИ ПВЦ НАСТИЛКА С РАЗЧЕРТАНИ ИГРИЩА ЗА БАСКЕТБОЛ И ВОЛЕЙБОЛ. ЗАЛАТА Е С ЕСТЕСТВЕНО ОСВЕТЛЕНИЕ ОТ 18 БРОЯ СТРАНИЧНИ ПРОЗОРЦИ СЪС ЗИДАРСКИ ОТВОРИ ОТ 250/340 СМ ПО ДВЕТЕ ДЪЛГИ СТРАНИ (ЮГ И СЕВЕР) СА ПРЕДВИДЕНИ ПО 8 ПРОЗОРЕЦА И ДВА ПРОЗОРЕЦА НА КЪСАТА ИЗТОЧНА СТЕНА. ПО ТОЗИ НАЧИН СЕ ОСИГУРЯВА ЕСТЕСТВЕНО ОСВЕТЛЕНИЕ В РАМКИТЕ НА НОРМАТИВНИТЕ 1/4 ДО 1/6 ОТ ПЛОЩТА НА ПОМЕЩЕНИЕТО - 575.75М. ОСИГУРЕНО Е ГОРНО ИЗКУСТВЕНО ОСВЕТЛЕНИЕ С ЛЕД-ОСВЕТИТЕЛНИ ТЕЛА НА ВИСОЧИНА 7.50М. ЗАЛАТА ЩЕ Е ОБЗАВЕДЕНА С НЕОБХОДИМИТЕ СЪОРЪЖЕНИЯ И ОБОРУДВАНЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ЗАНИМАНИЯ ПО УЧЕБНАТА ПРОГРАМА И СПОРТУВАНЕ. ЗАЛАТА , КАКТО И ЦЕЛИЯ КОМПЛЕКС КЪМ НЕЯ ЩЕ СЕ ОТОПЛЯВАТ С ВОДНО ОТОПЛЕНИЕ НА ГАЗ ПО ПРОЕКТА НА ОВК.

СЪБЛЕКАЛНИТЕ И ХИГИЕННИ ПОМЕЩЕНИЯ СА РАЗДЕЛЕНИ НА ДВЕ - ЗА МОМЧЕТА (МЛАДЕЖИ) И МОМИЧЕТА (ДЕВОЙКИ). В СЪБЛЕКАЛНИТЕ Е ОСИГУРЕНА ПЛОЩ И ИНДИВИДУАЛНИ ГАРДЕРОБЧЕТА ЗА ПО 36 УЧЕНИКА ОТ ВСЕКИ ПОЛ. ПО 18 ОТ ПАРАЛЕЛКА. В ДУШОВИТЕ ПОМЕЩЕНИЯ СА ОСИГУРЕНИ ПО 8 ДУШОВИ КЛЕТКИ КЪМ ВСЯКА СЪБЛЕКАЛНА (ПО ЕДНА КЛЕТКА НА 4-5 УЧЕНИКА). КЪМ ОТДЕЛНИТЕ СЪБЛЕКАЛНИ ИМА ПО

ДВЕ ТОАЛЕНТИ – ЕДНА В ПРЕДВЕРИЕТО И ЕДНА КЪМ ДУШОВЕТЕ. В ПРЕДВЕРИЯТА ИМА ПО ДВЕ МИВКИ И ДВЕ КОРИТА ЗА КРАКА. КОМИНИКАЦИОННАТА СХЕМА Е ЯСНА, ПРОСТА И УДОБНА. ДОСТЪПЪТ ДО САЛОНЪТ И ОБСЛУЖВАЩИТЕ ГО ПОМЕЩЕНИЯ Е ОТКЪМ ВТОРОТО СЪЛБИЩЕ НА УЧИЛИЩЕТО НА НИВО СТЪЛБИЩНАТА ПЛОЩАДКА, ПРИЛЕЖАЩА КЪМ ТЕРЕНА НА ДВОРА И С ИЗХОД КЪМ НЕГО. ПРЕЗ ТОЗИ ИЗХОД (В СЛУЧАЯ ВЕЧЕ ВХОД) СТАВА ТОПЛАТА ВРЪЗКА С НОВОПРОЕКТИРАНИЯ УЧЕБНО-СПОРТЕН КОМПЛЕКС. ОБЩИТЕ И КОМУНИКАЦИОННИ ПОМЕЩЕНИЯ – ПРЕДВЕРИЯ И КОРИДОР СА ОРАЗМЕРЕНИ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ЛЕСНА И СВОБОДНА КОМУНИКАЦИЯ И ДОСТЪП С МИСЪЛТА ЗА СВЕТЛИНА И ПРОСТОР. ЗА УЧИТЕЛИТЕ ИМА КАБИНЕТ СЪС САНИТЕРЕН ВЪЗЕЛ КЪМ НЕГО. С ТОАЛЕТНА МИВКА И ДУШ. РАЗПОЛОЖЕНИЕТО НА УЧИТЕЛСКИЯ КАБИНЕТ Е СЪОБРАЗЕНО С ВЪЗМОЖНОСТТА ЗА КОНТРОЛ НА ДАСТЪПА КЪМ КОМПЛЕКСА И КОНТРОЛ КЪМ ОТКРИТИТЕ ПЛОЩИ. КЪМ ЗАЛАТА ИМА ДЕПО ЗА СПОРТНИ УРЕДИ И ОБОРУДВАНЕ СВЪРЗАНО СЪС САЛОНА С НОРМАТИВНО ОРАЗМЕРЕНА ДВУКРИЛА ВРАТА С ШИРИНА 2 М. ДЕПОТО ИМА ВЪНШНА ВРАТА ЗА ВРЪЗКА С ДВОРА И ОТКРИТИТЕ СПОРТНИ ПЛОЩАДКИ.

УЧЕБНО-СПОРТНИЯТ КОМПЛЕКС СЕ ОБСЛУЖВА С ОТОПЛЕНИЕ И ТОПЛА ВОДА ОТ ОТОПЛИТЕЛНА СИТЕМА НА ГАЗ В ОБОСОБЕНО ТЕХНИЧЕСКО ПОМЕЩЕНИЕ С ВХОД ОТВЪН. ГАЗОСНАБДЯВАНЕТО СТАВА ОТ ЦЕНТРАЛНАТА ГАЗОСНАБДИТЕЛНА ИНСТАЛАЦИЯ КЪМ УЧИЛИЩЕТО. РЕШЕНИЕТО ЗА АВТОНОМНА ОТОПЛИТЕЛНА СИСТЕМА Е ПРОДИКТУВАНО ОТ НЕОБХОДИМОСТТА ЗА АВТОНОМНОСТ НА ФУНКЦИОНИРАНЕТО НА КОМПЛЕКСА В КОНТЕКСТА НА НАЧИНА НА ПОЛЗВАНЕТО МУ. ИЗПОЛЗВА СЕ ПРЕЗ СТУДЕНИТЕ И ТОПЛИ МЕСЕЦИ НА ГОДИНАТА, А ОТОПЛИТЕЛНАТА СИСТЕМА НА УЧИЛИЩЕТО ФУНКЦИОНИРА В ОГРАНИЧЕН ПЕРИОД ОТ ГОДИНАТА И ВКЛЮЧВАНЕТО Й В ОСТАНАЛОТО ВРЕМЕ Е НЕЕФЕКТИВНО. ОСВЕН ТОВА ЗА ХИГИЕННИТЕ НУЖДИ В КОМПЛЕКСА Е НЕОБХОДИМО ГОЛЯМО КОЛИЧЕСТВО ТОПЛА ВОДА КОНСУМИРАНО В КРАТЪК ОТСЕК ОТ ВРЕМЕ. ОБСЛУЖВАЩАТА ЧАСТ ОТ КОМПЛЕКСА Е ОБОСОБЕНА В НИСКО ТЯЛО ДО САЛОНА, ЗАПАДНО ОТ НЕГО. ОБСЛУЖВАЩИТЕ ПОМЕЩЕНИЯ ИМАТ ПРОЗОРЕЧНИ ОТВОРИ ОРАЗМЕРЕНИ И КОМПОЗИРАНИ СПОРЕД ФУНКЦИОНАЛНОТО ИМ ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ И СВЪРЗАНИТЕ С НЕГО ЕРГОНОМИЧНИТЕ И ТЕХВОЛОГИЧНИ ПАРАМЕТРИ. КОНСТРУКЦИАТА Е СТОМАНОБЕТОНОВ СКЕЛЕТ ОТ КОЛОНИ И ГРЕДИ С ПОКРИВ ОТ ТЕРМОПАНЕЛИ НА СТОМАНЕНИ СТОЛИЦИ ВЪРХУ НАКЛОНЕНИ ГРЕДИ. ПО ТОЗИ НАЧИН СА ОФОРМЕНИ ЕДНОСКАТНИ ПОКРИВИ С НАКЛОН ОТ 20%. ОТВОДНЯВАНЕТО НА САЛОНА И НИСКОТО ТЯЛО СТАВА ВЪНШНО С УЛУЦИ И ВОДОСТОЧНИ ТРЪБИ ЗАУСТЕНИ В КАНАЛИЗАЦИОННАТА СИСТЕМА. СГРАДАТА ЩЕ СЕ ТОПЛОИЗОЛИРА ОТВЪН С ПЛОЧИ ЕКСПАНДИРАН ПОЛИСТИРОЛ ПО ПРИЕТА ТОПЛОИЗОЛАЦИОННА СИСТЕМА ОПРЕДЕЛЕНА В ПРОЕКТНИТЕ ПРЕДВИЖДАНИЯ ПО ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ. ОТВЪН СГРАДАТА ЩЕ СЕ ОБРАБОТИ С ЦВЕТНИ ВОДООТБЛЪСКВАЩИ СИНТЕТИЧНИ МАЗИЛКИ С ЦВЕТОВЕ И ЦВЕТОСЪЧИТАНИЯ ПО ПРЕДПИСАНИЕ НА ПРОЕКТАНТА.

В ОБЕМНО-ПЛАНИРОВЪЧНО И АРХИТЕКТУРНО ОТНОШЕНИЕ НОВОПРОИСТИРАНИЯТ ОБЕКТ Е КОМПОЗИРАН В СХЕМАТА НА КЛАСИЧЕСКИЯ МОДЕЛ. СПАЗЕНИ СА ИЗИСКВАНИЯТА ЗА СЪДЪРЖАНИЕ, РАЗПОЛОЖЕНИЕ И ОБЕМ И Е ТЪРСЕН МАКСИМАЛНО ХАРМОНИРАЩ С ДАДЕНОСТИТЕ ОБРАЗ И ПЛАСТИКА. ПРОЕКТЪТ Е ИЗГОТВЕН С ФИНАНСОВАТА И ТЕХНОЛОГИЧНА СДЪРЖАНОСТ ПРИ МИСЪЛТА ЗА ПОСТИГАНЕ НА МАКСИМАЛЕН ФУНКЦИОНАЛЕН ОБЕМ И СОЦИАЛЕН ЕФЕКТ В РАМКИТЕ НА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВЪЗМОЖЕН БЮДЖЕТ.

СГРАДАТА Е ПРОЕКТИРАНА С ИДЕЯТА ЗА ПРОСТ, ЧЕТИМ И ЕФЕКТЕН ИЗГЛЕД. В ЦВЯТ И ФОРМА ЩЕ СЕ ТЪРСИ ОБРАЗ И ВНУШЕНИЕ В ДУХА НА СВЕЖАТА И ПРЕПОВЯДИГНАТА ЕМОЦИЯ НА ЗДРАВИЯ ДУХ В ЗРАВО ТЯЛО.

ПО ОТНОШЕНИЕ НА ВЕРТИКАЛНАТА ПЛАНИРОВКА И ДВОРНОТО ПРОСТРАНСТВО НАСТОЯЩИЯТ ПРОЕКТ НЕ ПРЕДВИЖДА НАМЕСА С ИЗКЛЮЧЕНИЕ НА РЕНОВИРАНЕ НА ЗАСЕГНАТИ НАСТИЛКИ И НАПРАВА НА НОВИ ОКОЛО СГРАДАТА В ОГРАНИЧЕНА ПЛОЩ В РАМКИТЕ НА 160 КВ.М.

ТЕХНИКО ИКОНОМИЧЕСКИ И ФУНКЦИОНАЛНИ ПОКАЗЕТЕЛИ:

РАЗГЪНАТА ЗАСТРОЕНА ПЛОЩ	- 837.40 м2
ПОЛЕЗНА ПЛОЩ НА САЛОНА	- 575.75 м2
ЗАСТРОЕН ОБЕМ	- 5672.00 м3

СЪСТАВИЛ:

/арх РОБЕРТ ЧАКЪРОВ/

ОБЕКТ: ФИЗКУЛТУРЕН САЛОН КЪМ СУ "ОТЕЦ ПАИСИЙ", КВ. 16, УПИ I - УЧИЛИЩЕ, гр. СТАМБОЛИЙСКИ област ПЛОВДИВСКА

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА СТАМБОЛИЙСКИ

КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА

ФАЗА: ТП

№	Описание на видовете работи	Ед. мярка	Колич.	Ед. цена	Стойност лева
	ЧАСТ: Архитектура				0.00
	ЗИДАРСКИ РАБОТИ				
11	Изграждане на стена с дебелина 25см от керамични тухли - външна	м3	98,20		0,00
12	Изграждане на стена с дебелина 25см от керамични тухли - вътрешна	м3	58,40		0,00
	Изграждане на надзидове (бордове) 25см от керамични тухли	м3	6,10		0,00
	Изграждане на преградни стени 10 см от керамични тухли	м2	90,00		0,00
	ВЪТРЕШНИ ДОВЪРШИТЕЛНИ РАБОТИ				0,00
	Направа на изравнителна замазка до 4см	м2	727,00		0,00
16	Доставка и полагане на гипсова мазилка по стени	м2	1060,65		0,00
17	Доставка и полагане на латекс по стени	м2	1019,05		0,00
18	Доставка и полагане на грунд по стени	м2	1019,05		0,00
19	Доставка и полагане на фаянс по стени на мокри помещения до 2.05м височина	м2	88,50		0,00
20	Доставка и полагане на бял хидрофобен латекс в мокри помещения	м2	41.60		0,00
	ВЪНШНА ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ				0,00
	Доставка и полагане на топлоизолация 10см по външни стениот експандиран полистирол EPS, включително дюбели и армирана със стъклофибърна мрежа тънкослойна мазилка силиконова на Баумит	м2	658,45		0,00
	Направа фасадна топлоизолация от експандиран полистирол EPS с дебелина 5см под стрехи корнизи! И челата им, включително дюбели и армирана със стъклофибърна мрежа тънкослойна мазилка силиконова на Баумит	м²	202,60		0,00
	Направа фасадна топлоизолация от експандиран полистирол EPS с дебелина 5см , включително дюбели и армирана със стъклофибърна мрежа над срехи (корнизи)	м2	139,00		0,0
	Доставка и полагане на 50 см ивица по фасада от минерална вата, включително дюбели и армирана със стъклофибърна мрежа тънкослойна мазилка силиконова на Баумит	м2	20,50		0,0
	Обръщане около прозорци с екструдиран полистирол XPS с дебелина 2см ,включително армирана със стъклофибърна мрежа тънкослойна мазилка силиконова на Баумит	м	288,00		0,0

№	Описание на видовете работи	Ед. мярка	Колич.	Ед. цена	Стойност лева
	ОКАЧЕНИ ТАВАНИ				
22	Доставка и изграждане на растерен окачен таван в мокри помещения	м2	45,47		0,00
23	Доставка и изграждане на растерен окачен таван "Армстронг" 60/60см тип Татра	м2	131,5		0,00
	ПОДОВИ НАСТИЛКИ				
25	Доставка и полагане на гранитогрес	м2	163,41		0,00
26	Доставка и монтаж на первази - гранитогрес	м1	106,30		0,00
27	Доставка и полагане на студоустойчив гранитогрес	м2	11,55		0,00
28	Доставка и полагане на ламиниран паркет	м2	13,90		0,00
29	Доставка и монтаж на первази за ламиниран паркет - PVC	м1	13,90		0,00
30	Доставка и полагане на линулеум (балатум) за наст. на игр.поле	м2	578,26		0,00
31	Доставка и полагане на первази за игрално поле	м1	107,20		0,00
					0,00
	ДОГРАМА				0,00
32	Доставка и монтаж на интериорна врата 90/200см	бр	6,00		0,00
33	Доставка и монтаж на водоустойчива врата на 70/200 за мокри помещения	бр	2,00		0,00
34	Доставка и монтаж на водоустойчива врата на 80/200 за мокри помещения	бр	2,00		0,00
35	Доставка и монтаж на водоустойчива врата на 90/200 за мокри помещения	бр	4,00		0,00
36	Доставка и монтаж на противопожарна, димоуплътнена метална врата 100/200см за техническо помещение	бр	1,00		0,00
37	Доставка и монтаж на двукрила врата 200/220см към игралното поле с паникбрава	бр	2,00		0,00
38	Доставка и монтаж на външна врата 100/205см за депо	бр	1,00		0,00
39	Доставка и монтаж на външна, двукрила врата 278/263- PVC профил	бр	2,00		0,00
40	Доставка и монтаж на външна, двукрила врата 273/263- PVC профил	бр	1,00		0,00
43	Доставка и монтаж на прозорец PVC дограма 258/338	м2	18,00		0,00
	Доставка и монтаж на прозорец PVC дограма 178/168	м2	2,00		0,00
	Доставка и монтаж на прозорец PVC дограма 75/60	м2	1,00		0,00
43	Подпрозоречни первази и поли	м1	73,00		0,00
44	Доставка и полагане на метална рамна с мрежа за прозорци-физкултурен салон от вътре	бр.	18,00		0,00
	ПОКРИВ				
46	Доставка и монтаж на водосточни тръби	м1	74,90		0,00
47	Доставка и монтаж на улуци	м1	138,55		0,00
48	Доставка и полагане на барбакан	бр.	2,00		0,00
49	Доставка и полагане на ламаринена обшивка	м2	196,15		0,00
50	Доставка и полагане на шапка от поцинкована ламарина	м2	45,30		0,00
51	Доставка и полагане на минерална вата - 5см - козира и стреха	м2	194,00		0,00
52	Доставка и полагане на лек бетон за наклон на стрехи	м3	12,11		0,00

№	Описание на видовете работи	Ед. мярка	Колич.	Ед. цена	Стойност лева
45	Доставка и полагане на термоизолация 10 см плосък покрив	м2	15,15		0,00
46	Доставка и полагане на армирана циментова замазка 3 см	м2	15,15		0,00
47	Доставка и полагане на 2 слоя хидроизолация - мушама и посипка	м2	15,15		0,00
	ОБОРУДВАНЕ И ОБЗАВЕЖДАНЕ				
48	Закачалки за дрехи стенни + монтаж	бр	72,00		0,00
49	Баскетболно табло и кош	бр	2,00		0,00
51	Шведска стена - 90/15/250см	бр	3,00		0,00
55	Гимнастическа пейка - 300/30/30см	бр	5,00		0,00
57	метални стелажи депо уреди	бр	6,00		0,00
59	Пейки в съблекалните - 300/30/35см	бр	4,00		0,00
68	Сешоар	бр.	3,00		0,00
69	Доставка и монтаж на мивка за крака - 80/45см	бр	4,00		0,00
	ЧАСТ: Конструкции				**0,00**
	ЗЕМНИ РАБОТИ				
1	Масов изкоп до кота - 0,70 (от кота терен на 55 см дълбочина)	m^3	334,4		0,00
2	Изкоп за ивични фундаменти - от кота -0,70 до кота -1,45	m^3	117,3		0,00
3	Доставка и полагане трамбована баластра - 30 см - доставка баластра от 25 км	m^3	174,03		0,00
4	Доставка и полагане100 mm насипна пясък и чакъл	m^3	58,01		0,00
6	Доставка и полагане топлоизолация XPS с дебелина 40 mm	m^3	23,21		0,00
7	Обратен насип около фундаменти	m^3	20,22		0,00
	КОФРАЖ				
1	Кофраж фундаменти	m^2	166,6		0,00
2	Кофраж стени до кота -0,05	m^2	138,24		0,00
3	Кофраж колони	m^2	458,88		0,00
4	Кофраж за греди и бордове	m^2	491,53		0,00
	БЕТОН				0,00
1	Подложен бетон С12/15 - 10см	m^3	15,64		0,00
2	Бетон С20/25 за армирана бетонова настилка - к.- 0,05	m^3	87,02		0,00
3	Бетон С 20/25 за фундаменти	m^3	78,12		0,00
4	Бетон С 20/25 колони	m^3	50,71		0,00
5	Бетон С 20/25 за греди и бордове	m^3	119,08		0,00
	АРМИРОВКА				
1	Армировка B500B фундаменти	kg	2355		0,00
2	Армировка B500B колони и стени	kg	10143		0,00
3	Армировка B500B греди и бордове	kg	6991		0,00
4	Мрежа за армирана бетонова настилка	kg	2930		0,00
	КОНСТРУКЦИОННА СТОМАНА				
1	Доставка и монтаж метална покривна конструкция - физкултурун салон	kg	23280		0,00
4	Доставка и полагане термопанел с дебелина 10см - покрив	m^2	598		€ 0,00

№	Описание на видовете работи	Ед. мярка	Колич.	Ед. цена	Стойност лева
	ЧАСТ: Ел инсталации				**0.00**
I.	**Осветителна инсталации - доставка и монтаж**				
1	Осветително тяло тип аплик с КЛЛ 18W, за открит стенен монтаж, IP44 - влагозащитено (по избор на инвеститора)	бр.	11		0,00
2	Осветително тяло тип плафон с КЛЛ 18W, за открит таванен монтаж, IP20 (по избор на инвеститора)	бр.	3		0,00
3	Осветително тяло тип плафон с КЛЛ 18W, за открит таванен монтаж, IP44 - влагозащитено (по избор на инвеститора)	бр.	3		0,00
4	LED панел осв. тяло 54W-5400lm за открит монтаж, IP20	бр.	17		0,00
5	LED осв. тяло тип камбана HighBayLED,с 100W (МХЛ 250W), IP21 монтаж на метална греда 7м	бр.	20		0,00
6	Евакуационно осв. тяло 2x8W с акумолаторна батерия 2h, за открит стенен монтаж	бр.	10		0,00
7	Ключ за осветление - обикновен, за скрит монтаж, IP21	бр.	18		0,00
8	Ключ за осветление - сериен за открит монтаж, IP44	бр.	1		0,00
9	Ключ за осветление - девиаторен, за скрит монтаж, IP21	бр.	4		0,00
10	Конзолна кутия за ключ	бр.	23		0,00
11	Разклонителна кутия за скрит монтаж	бр.	20		0,00
12	Разклонителна кутия за открит монтаж	бр.	16		0,00
13	Кабел (СВТ, ПВВМ) 3x1,5mm2	m	270		0,00
14	Кабел (СВТ, ПВВМ) 5x1,5mm2	m	180		0,00
15	Гофрирана тръба Ø16mm	m	450		0,00
II.	**Силова инсталации - доставка и монтаж**				
1	Контакт монофазен "Шуко" 16А - еденичен, за скрит монтаж, IP21	бр.	30		0,00
2	Контакт монофазен "Шуко" 16А - еденичен, за скрит монтаж, IP44 - влагозащитено	бр.	3		0,00
3	Конзолна кутия за контакт	бр.	33		0,00
4	Бойлерно ел. табло за скрит монтаж, IP21	бр.	2		0,00
5	Конзолна кутия за бойлерно табло	бр.	2		0,00
6	Разклонителна кутия за скрит монтаж	бр.	15		0,00
7	Разклонителна кутия за открит монтаж	бр.	6		0,00
8	Свързване на изход към други съоръжения (реклами, бойлер, сешуар, помпи)	бр.	7		0,00
8	Кабел (СВТ, ПВВМ) 5x1,5mm2	m	125		0,00
9	Кабел (СВТ, ПВВМ) 3x2,5mm2	m	210		0,00
10	Кабел (СВТ, ПВВМ) 3x4mm2	m	230		0,00
10	Кабел (NYY, СВТ) 5x4mm2	m	15		0,00
11	Кабел (NYY, СВТ) 5x10mm2	m	50		0,00
12	Гофрирана тръба Ø19mm	m	515		0,00
13	Гофрирана тръба Ф29mm	m	50		0,00
14	Контролер управление Бойлер	бр.	1		0,00
	Външно ел.захранване от ГРТ училище				
1	Проводник NYY 5x25mm2	m	100		0,00
2	Гофрирана тръба Ф29mm	m	100		0,00
3	Контролен трифазеазен, директен, двойнотарифен електромер 3x10/60A	бр.	1		0,00
4	Автоматичен предпазител 3x63A / 380V	бр.	1		0,00

№	Описание на видовете работи	Ед. мярка	Колич.	Ед. цена	Стойност лева
III.	**Газ сигнализация**				
1	Едноканален газсигнализатор с вграден датчик	бр.	1		0,00
2	Кабел (СВТ, ПВВМ) 3х1,0mm2	бр.	10		0,00
IV.	**Ел. табла**				
1	Ел. табло тип мет. шкаф за скрит монтаж, IP 44, 16модула / 380V, комплект шини, материали за монтаж и др.	бр.	1		0,00
2	Ел. табло тип мет. шкаф за скрит монтаж, IP 21, 16модула / 380V, комплект шини, материали за монтаж и др.	бр.	1		0,00
3	Ел. табло тип мет. шкаф за скрит монтаж, IP 21, 24модула / 380V, комплект шини, материали за монтаж и др.	бр.	1		0,00
4	Автоматичен предпазител 6А	бр.	4		0,00
5	Автоматичен предпазител 10А	бр.	5		0,00
6	Автоматичен предпазител 16А	бр.	21		0,00
7	Автоматичен предпазител 25А	бр.	1		0,00
8	Автоматичен предпазител 3х10А / 380V	бр.	2		0,00
9	Автоматичен предпазител 3х16А / 380V	бр.	4		0,00
10	Автоматичен предпазител 3х25А / 380V	бр.	1		0,00
11	Автоматичен предпазител 3х32А / 380V	бр.	2		0,00
12	Автоматичен предпазител 3х40А / 380V	бр.	2		0,00
13	Автоматичен предпазител 3х50А / 380V	бр.	1		0,00
14	Автоматичен предпазител с дефектнотокова защита 25А, 30mA / 220V	бр.	1		0,00
15	Дефектнотокова защита 25А,30mA / 220V	бр.	4		0,00
16	Разединител 3х63А / 380V	бр.	1		0,00
17	Реле с часовъ механизъм	бр.	1		0,00
18	Монофазен контактор 10А/220V - за авт. пуск на реклама и др.	бр.	4		0,00
19	Трифазен контактор 10А / 380V	бр.	4		0,00
20	Трифазен контактор 25А / 380V	бр.	1		0,00
21	Моторна защита 0,7А/220V	бр.	2		0,00
22	Моторна защита 0,4А/380V	бр.	2		0,00
23	Превключвател 25Апуск/стоп на фасада табло	бр.	1		0,00
24	Кнопка двойна пуск/стоп на осветление/ОВК съоръжение на фасада на табло	бр.	4		0,00
25	Сигнална лампа на фасада на табло	бр.	2		0,00
V.	**Заземителна инсталация**				
1	Поц. заземителни колове от ъглово 2Fe 45/45/5mm; L=2,5m (набиване)	бр	3		0,00
2	Горещо поц. шина 40/4 положена във фундаментите / изкоп и по стена	m	5		0,00
3	Заземителен проводник ПВ-А2 16mm2	m	10		0,00
4	Направа изкоп за заземление 0,8/0,4m	m	3		0,00
5	Кутия за главна заземителна клемаклема	бр.	1		0,00
6	Главна заземителна клема за изравняване на потенциалите	бр.	1		0,00
7	Измерване на преходното съпротивление на заземител	бр.	1		0,00
8	Протокол контур фаза-нула	комп.	1		0,00
9	72 - часова проба на ел. инсталация	комп.	1		0,00
VI.	**Мълниезащитна инсталация - доставка и монтаж**				

№	Описание на видовете работи	Ед. мярка	Колич.	Ед. цена	Стойност лева
1	Мълниеотводен прът с остър връх с H=4m	бр.	2		0,00
2	AlMgSi Ø8mm проводник, положена открито на покрив	m	80		0,00
3	Дистанционери и допл. материали за монтаж по скатен покрив	комп.	1		0,00
4	AlMgSi Ø8mm по фасадата към заземители	m	40		0,00
5	Ревизионна кутия с прав токов съединител за измерване на заземлението	бр.	4		0,00
6	Предпазна мет. тръба 1"	m	8		0,00
7	Направа изкоп за заземление 0,8/0,4 m	m	12		0,00
8	Ст. поцинкована шина 40/4mm	m	16		0,00
9	Поцинковани заземителни колове от ъглово 2бр.Fe 45/45/5mm; L=2m	бр.	8		0,00
10	Измерване на преходното съпротивление на заземител	бр.	4		0,00
11	Протокол контур фаза-нула	комп.	1		0,00
12	72 - часова проба на ел. инсталация	комп.	1		0,00
	ЧАСТ Газоснабдяване				**0,00**
I.	Газова инсталация природен газ				
1	Тръба St. 3/4"	m	5		0,00
2	Тръба St. 1"	m	55		0,00
3	Тройник St. 2"/1"/2"	бр.	1		0,00
4	Коляно St. 3/4"	бр.	2		0,00
5	Коляно St. 1"	бр.	10		0,00
6	Газов редуциращ вентил за ниско налягане 100-20mbar /комплект с гъвкава връзка/	бр.	1		0,00
7	Кран сферичен, газов, резбови 1", PN 6	бр.	1		0,00
8	Газорегулаторно табло	бр.	1		0,00
9	Кран сферичен, газов, резбови 3/4", PN 6	бр.	2		0,00
10	Електромагнитен клапан 3/4	бр.	1		0,00
11	Термичен предпазител G 3/4"	бр.	1		0,00
12	Манометър показващ от 0 до 250 mbar	бр.	1		0,00
13	Гъвкава връзка за газ с жълто полиетиленово покритие 3/4" /за газови уреди/	бр.	1		0,00
14	Обсадна тръба	m	0,5		0,00
	ЧАСТ ОВК инсталации				**0,00**
I.	**Вентилационни системи - вентилатори, въздуховоди, решетки и др**				
1	ОВ1- Осев Вентилатор тип "Plate-S 404" V=5000m3/h, размери:500/170/h=500mm, тегло:7kg. Nел=0,2kW/220	бр.	2,00		0,00
2	ГК1- Гравитачна тип "VK-A 500/500	бр.	2,00		0,00
3	КВЦ1- Канален Центробежен Вентилатор тип "RKA 250L" V=700m3/h, 150Pa, размери: Ø379/260mm, Тегло:4,4kg, Nел=130W/220V	бр.	2,00		0,00
4	ШГ1- Шумозаглушител "SAR 250/9" V=700m3/h, dP=25Paразмери: Ø400/900mm, Тегло:14,0kg	бр.	2,00		0,00
5	СР1- Конусна Смукателна Решетка тип DVSØ100mm V=75m3/h	бр.	4,00		0,00

№	Описание на видовете работи	Ед. мярка	Колич.	Ед. цена	Стойност лева
6	СР2- Конусна Смукателна Решетка тип DVSØ120mm V=120m3/h	бр.	12,00		0,00
7	Мека връзка за КВЦ	бр.	4,00		0,00
8	ОВ2- Осев Вентилатор тип ATEX 254 - взривозащитен V=1400m3/h, размери: 340/270/h=340mm. Тегло:6kg, Nел=40W/220V	бр.	1,00		0,00
9	ГК2- Гравитачна тип "VK-A 360/360	бр.	1,00		0,00
10	ТР1- Трансферна Решетка тип "DDR 600/400" /монтаж на врата/	бр.	16,00		0,00
11	НЖР+Мр- Неподвижна жалузийна решетка Ø315mm	бр.	2,00		0,00
12	Гъвкъв въздуховод Ø100	m	10,00		0,00
13	Гъвкъв въздуховод Ø125	m	20,00		0,00
14	Въздуховоди от поцинк. ламарина / спиро канал / Ø125	m	5,00		0,00
15	Въздуховоди от поцинк. ламарина / спиро канал / Ø160	m	10,00		0,00
16	Въздуховоди от поцинк. ламарина / спиро канал / Ø200	m	10,00		0,00
17	Въздуховоди от поцинк. ламарина / спиро канал / Ø250	m	25,00		0,00
III.	**ВОИ - помпи, тръби, арматура и др - доставка и монтаж**				
1	Газов котел тип Qот=10-60kW разход 6.6m3/h, размери:440/406/h=720mm, тегло:60Kg, Nел=150W/220V комплект със циркулационна помпа и табло управление	бр.	1,00		0,00
2	Фукс Ø160 с клапа, фланци, топлоизолиран	m	3,00		0,00
3	Коляно Ø160	бр.	1,00		0,00
4	Тритъген вентил 1 1/4"	бр.	1,00		0,00
5	Разширителен съд 60l, размери:Ø380/h=685mm, 3/4"	бр.	2,00		0,00
6	Предпазен вентил DN25 - по налягане и температура / 3bar, 90 °C /	бр.	2,00		0,00
7	Предпазен вентил DN25 - по налягане / 3bar /	бр.	2,00		0,00
8	Спирателен кран 1"	бр.	2,00		0,00
9	Спирателен кран 1 1/4"	бр.	6,00		0,00
10	Автоматични обезвъздушители АО 1/2"	бр.	4,00		0,00
11	Тръба St. 3/4"	m	60,00		0,00
12	Тръба St. 1"	m	10,00		0,00
13	Тръба St. 1 1/4"	m	120,00		0,00
14	Топлоизолация по тръба 3/4", б=12mm	m	60,00		0,00
15	Топлоизолация по тръба 1", б=12mm	m	10,00		0,00
16	Топлоизолация по тръба 1 1/4', б=12mm	m	120,00		0,00
17	Колекторна кутия за колектор с 7бр. щуцера	бр.	2,00		0,00
18	ТВА1 – Топловъздушен апарат тип "Comfort Size 2 +DRA" вентилатор: V= 5100m3/h Qот= 25,0kW при Твн= 80/65oC и Тп= 18oC, , dP=5kPa размери : ø780/h=530mm, Тегло: 42kg, Nел.=0,25kW/380V	бр.	2,00		0,00
19	Колектор 3" с 7бр. Щуцера	бр.	4,00		0,00
20	Автоматични обезвъздушители – ъглови за колектор АО 1/2"	бр.	4,00		0,00
21	Щепсел 1" x 1/2" за колектор	бр.	4,00		0,00
22	Сферичен кран 1"	бр.	4,00		0,00

№	Описание на видовете работи	Ед. мярка	Колич.	Ед. цена	Стойност лева
23	Ракори - / мъжки и женски / за тръба с Al вложка ф16х2 х 1/2"от колекторите към лира	бр.	56,00		0,00
24	Мини кран сферичен 1/2" за колекторите	бр.	28,00		0,00
25	Алуминиеви радиатори h=500mm - прешлени 12	бр.	8,00		0,00
26	Алуминиеви радиатори h=500mm - прешлени 14	бр.	1,00		0,00
27	Al. лира 440/1040 NBR	бр.	1,00		0,00
28	Al. лира 500/1040 NBR	бр.	2,00		0,00
29	Тапа плътна 1" за радиатори	бр.	18,00		0,00
30	Тапа 1" разпробита на 1/2" за радиатори	бр.	54,00		0,00
31	Тапа плътна 1/2" за лири	бр.	3,00		0,00
32	Радиаторен вентил с термоглава 1/2"	бр.	9,00		0,00
33	Секретен вентил за радиатори 1/2"	бр.	15,00		0,00
34	Автоматични обезвъздушители за радиатори и лири АО 1/2"	бр.	11,00		0,00
35	Хидравлична проба за 1бр радиатори и лири	бр.	11,00		0,00
36	Топла проба за 1бр радиатори и лири	бр.	11,00		0,00
37	Многослойна тръба с Al вложка "UNIROHR" (UPE/AL/VPE) Ø16 x2	m	210,00		0,00
38	Гофриран шлаух за тръби ф23	m	210,00		0,00
39	Хидравлична проба по тръби	m	450,00		0,00
40	Наладка и регулиране. Единични проби	компл.	1,00		0,00
41	72-часова проба комплект уредба	бр.	1,00		0,00
IV.	**БГВ - доставка и монтаж**				
1	БГВ1- Бойлер за БГВ, V=500l Размери:Ø850/h=1800mm; тегло:700kg - пълен; Nел=9,0kW/380V комплект с две серпентини измервателна и защитна арматура	бр.	1,00		0,00
2	Филтър за вода	бр.	1,00		0,00
3	Възвратен клапан	бр.	1,00		0,00
4	Предпазен клапан	бр.	1,00		0,00
5	Монтажни работи и допълнителни материали по монтажа	компл	1,00		0,00
	ЧАСТ: ВиК инсталации				**0,00**
	Сграден водопровод				
1	Доставка и монтаж на тръба PPR Ф20 PN10 с фасонни части и укрепване	м	36,00		0,00
2	Доставка и монтаж на тръба PPR Ф25 PN10 с фасонни части и укрепване	м	58,00		0,00
3	Доставка и монтаж на тръба PPR Ф32 PN10 с фасонни части и укрепване	м	29,00		0,00
4	Доставка и монтаж на тръба PPR Ф40 PN10 с фасонни	м	24,00		0,00
5	Доставка и монтаж на тръба PPR Ф50 PN10 с фасонни	м	41,00		0,00
6	Доставка и монтаж на тръби поцинковани 2"	м'	76,00		0,00
7	Доставка и монтаж на СК 2" с изпр.	бр.	3,00		0,00
8	Доставка и монтаж на СК 2" без изпразнител	бр.	1,00		0,00
9	Доставка и монтаж на СК 11/4" с изпразнител	бр.	5,00		0,00
10	Доставка и монтаж на ОК 11/4"	бр.	1,00		0,00
11	Доставка и монтаж СК 1 1/2" без изпразнител	бр.	1,00		0,00
12	Доставка и монтаж СК 1 1/2" РР с изпразнител	бр.	1,00		0,00
13	Доставка и монтаж на ОК 11/2"	бр	1,00		0,00
14	Доставка и монтаж на СК 1 /2"без изпр.	бр	7,00		0,00
7	Дезинфекция водопровод	м'	246,00		0,00

№	Описание на видовете работи	Ед. мярка	Колич.	Ед. цена	Стойност лева
15	Доставка и монтаж на топоизолация 20/13мм	м'	36,00		0,00
16	Доставка и монтаж на топоизолация 25/13мм	м'	58,00		0,00
17	Доставка и монтаж на топоизолация 25/13мм	м'	29,00		0,00
18	Доставка и монтаж на топоизолация 40/13мм	м'	24,00		0,00
19	Доставка и монтаж на топоизолация 50/13мм	м'	41,00		0,00
20	Доставка и монтаж на топоизолация 63/13мм	м'	76,00		0,00
21	Доставка и монтаж на ПК 2"- комплект с касета,	бр.	2,00		0,00
22	Доставка и монтаж на смесителна батерия за душ	бр.	17,00		0,00
23	Доставка и монтаж на смесителна батерия за тоал.	бр.	7,00		0,00
24	Изпитване водопроводи под хидравлично налягане	м'	246,00		0,00
25	Дезинфекция водопровод	м'	246,00		0,00
26	Доставка и монтаж на цирк. Помпа с параметри	бр	1,00		0,00
	Стрaдна канализация				0,00
1	Направа на ръчен изкоп с ширина до 0,8 и дълб. до 2 м в	м3	42,00		0,00
2	Направа на пясъчна подложка 15 см	м3	9,00		0,00
3	Доставка на пясък за подложка и обратно засипване	м3	19,00		0,00
4	Засипване на канализация с пясък 20 см над теме тръба	м3	8,00		0,00
5	Обратно засипване на канализация с изкопани земни	м3	36,00		0,00
6	Уплътняване на земни почви	м3	36,00		0,00
7	Натоварване и извозване на излишни земни маси до	м3	6,00		0,00
8	Доставка и монтаж на тръба PVC Ф50	м	3,50		0,00
9	Доставка и монтаж на тръба PVC Ф110 SN8	м	3,00		0,00
10	Доставка и монтаж на тръба PVC Ф100uv	м	44,00		0,00
11	Доставка и монтаж на PVC тръба Ф160 SN8	м	106,00		0,00
12	Доставка и монтаж на Р.О. Ф160	бр.	6,00		0,00
13	Доставка и монтаж на ЕПС Ф50	бр.	5,00		0,00
14	Доставка и монтаж на ПС Ф100 17/17	бр.	5,00		0,00
15	Доставка и монтаж на к-кт кл.чиния	бр.	5,00		0,00
16	Доставка и монтаж на душово корито	бр.	0,00		0,00
17	Доставка и монтаж на тоалетен умивалник	бр.	8,00		0,00
18	Доставка и монтаж на PVC Ф32 за конденз от клим.	м'	22,00		0,00
	Площадкова канализация				
1	Направа на машинен изкоп в земни почви на отвал	м3	100,00		0,00
2	Направа на ръчен изкоп с ширина до 1,0 и дълб. до 2 м в	м3	45,00		0,00
3	Направа на пясъчна подложка 15 см	м3	20,00		0,00
4	Доставка на пясък за подложка и обратно засипване	м3	42,00		0,00
5	Засипване на канализация с пясък 20 см над теме тръба	м3	26,00		0,00
6	Обратно засипване на канализация с изкопани земни	м3	90,00		0,00
7	Уплътняване на земни почви	м3	90,00		0,00
8	Натоварване и извозване на излишни земни маси до	м3	66,00		0,00
9	Укрепване и разкрепване на изкоп плътно	м2	240,00		0,00
10	Доставка и монтаж на PVC тръба Ф160 SN8	м'	132,00		0,00
11	Доставка и монтаж на PVC тръба Ф200 SN8	м'	8,00		0,00
18	Изпитване на канализация	м'	386,00		0,00
12	Доставка и монтаж на полиетиленови Р.Ш. с дълб. до 2м	бр.	8,00		0,00
13	Изпитване на канализация	м'	140,00		0,00
	ОБЩО, без ДДС, лева				**0,00**
	Непредвидими разходи, 5%, без ДДС, лева				

№	Описание на видовете работи	Ед. мярка	Колич.	Ед. цена	Стойност лева
	ВСИЧКО, без ДДС, лева				0.00
	ВСИЧКО, с ДДС, лева				0.00

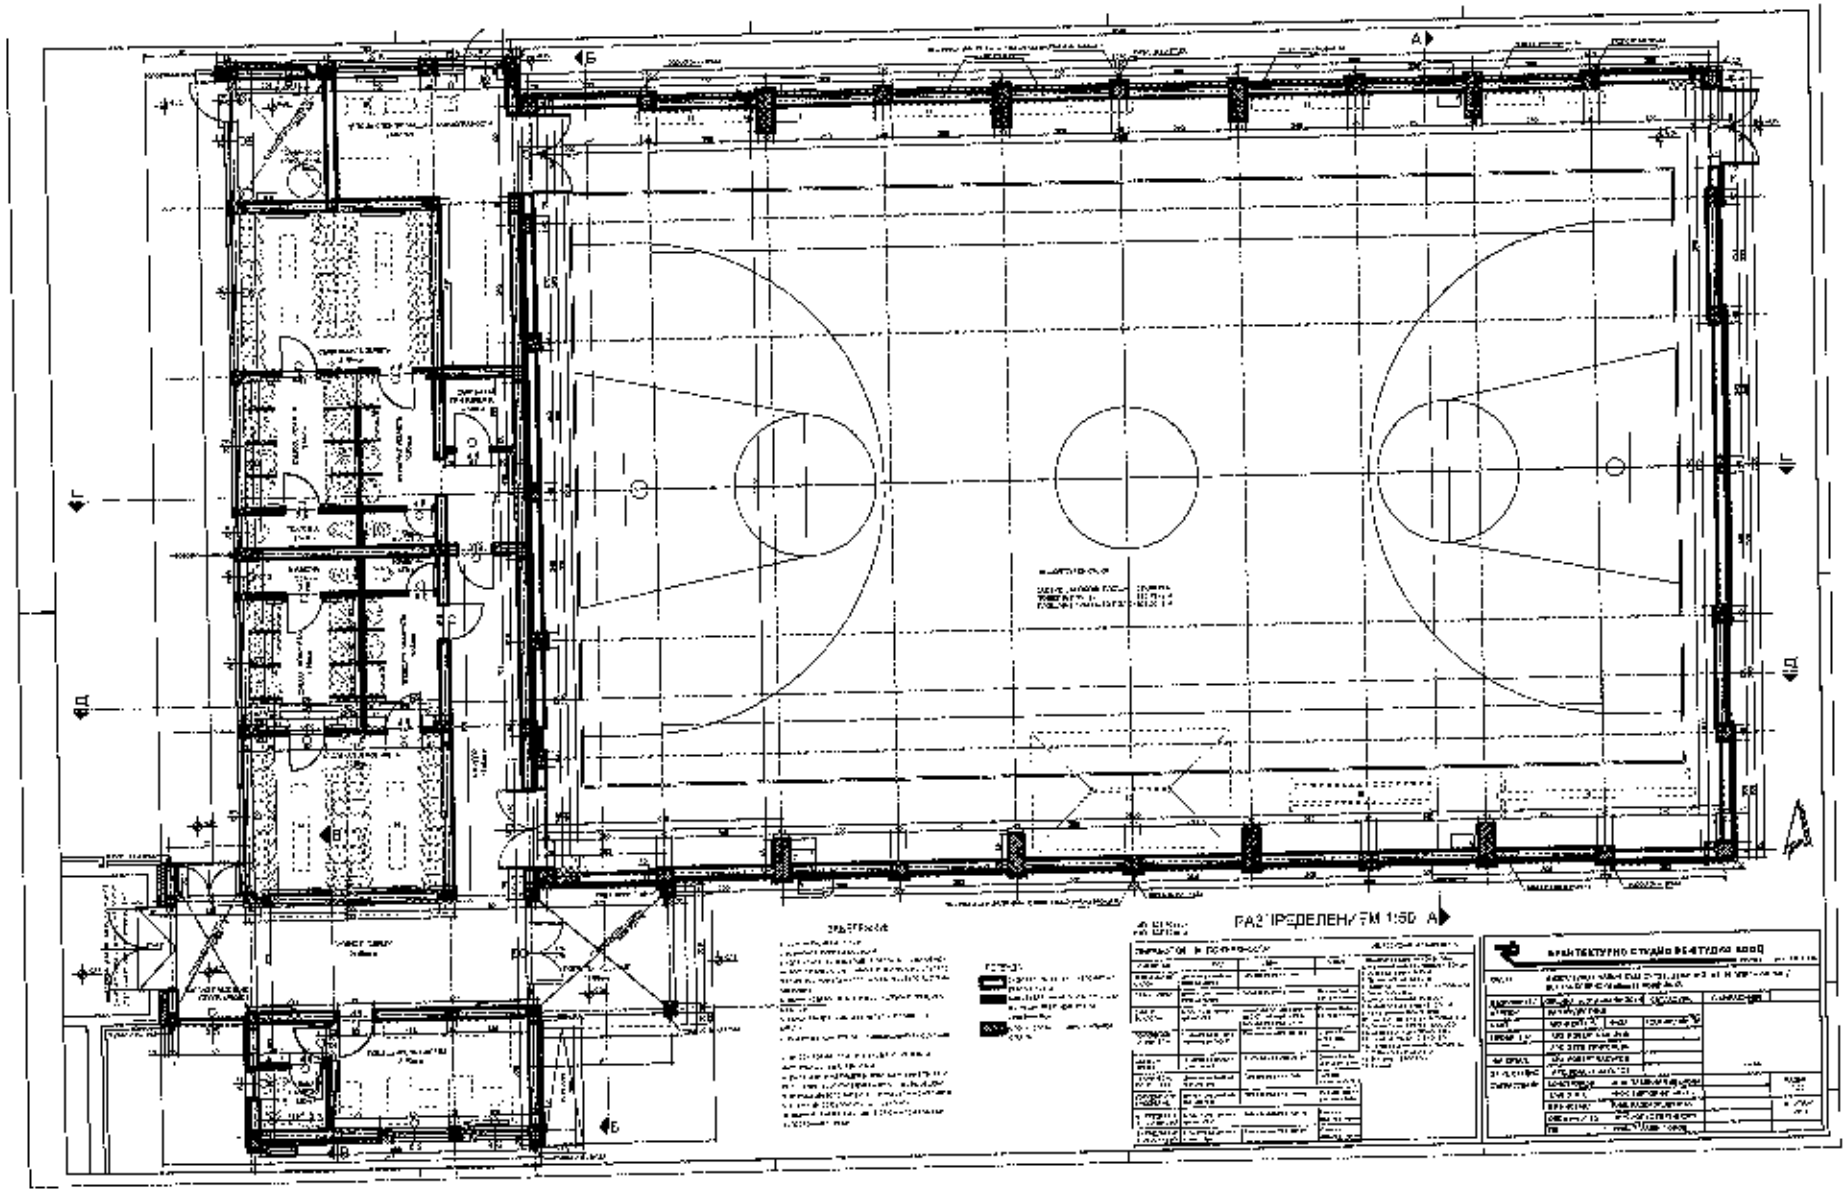
А
Б
В
Г
Д
РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ М 1:50

•АДИ-21• ЕООД
СТРОИТЕЛСТВО. МЕХАНИЗАЦИЯ. РЕМОНТИ
офис: Пловдив, ул. "Васил Лвески" 12 e-mail: adi21eood@abv.bg

ОФЕРТА

Относно пазарни консултации съгласно чл.44 от ЗОП

За проект „ИЗГРАЖДАНЕ НА ФИЗКУЛТУРЕН САЛОН КЪМ СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „ОТЕЦ ПАИСИЙ", ГРАД СТАМБОЛИЙСКИ"

Община Стамболийски
гр. Стамболийски 4210
6811 Пловдив
ул. "Тодора Д. Лазарова" 2
Вх. № 3474/ 09.07.18

Уважаеми г-н кмете,

Приложно Ви представя нашето ценово предложение, изготвено на база публикуваните Количествено-стойностни сметки в публичната покана за провеждане на пазарни консултации, а именно:

Стойност на изпълнение на проекта: 441 516.75 лева без ДДС

Представляваната от мен строителна фирма е обезпечена технически с всички необходими строителни техники и разполага с квалифициран персонал за да може да извърши предвидените строителни дейности в срокове съобразени с минималните срокове, определени с Наредбата по чл. 160, ал. 3 от ЗУТ.

Настоящата оферта е валидна 6 месеца.

Дата: 05.07.2018 ПОДПИС: .....

/Инна Манолова/

21

ОБЕКТ: ФИЗКУЛТУРЕН САЛОН КЪМ СУ "ОТЕЦ ПАИСИЙ", КВ. 16, УПИ I - УЧИЛИЩЕ, гр. СТАМБОЛИЙСКИ област ПЛОВДИВСКА

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА СТАМБОЛИЙСКИ

КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА

ФАЗА: ТП

№	Описание на видовете работи	Ед. мярка	Колич.	Ед. цена	Стойност лева
	ЧАСТ: Архитектура				**171601.50**
	ЗИДАРСКИ РАБОТИ				
11	Изграждане на стена с дебелина 25см от керамични тухли - външна	м3	98.20	160.00	15712.00
12	Изграждане на стена с дебелина 25см от керамични тухли - вътрешна	м3	58.40	152.00	8876.80
	Изграждане на надзидове (бордове) 25см от керамични тухли	м3	6.10	154.00	939.40
	Изграждане на преградни стени 10 см от керамични тухли	м2	90.00	20.00	1800.00
	ВЪТРЕШНИ ДОВЪРШИТЕЛНИ РАБОТИ				0.00
	Направа на изравнителна замазка до 4см	м2	727.00	12.00	8724.00
16	Доставка и полагане на гипсова мазилка по стени	м2	1060.65	11.00	11667.15
17	Доставка и полагане на латекс по стени	м2	1019.05	6.00	6114.30
18	Доставка и полагане на грунд по стени	м2	1019.05	2.00	2038.10
19	Доставка и полагане на фаянс по стени на мокри помещения до 2,05м височина	м2	88.50	31.00	2743.50
20	Доставка и полагане на бял хидрофобен латекс в мокри помещения	м2	41.60	5.50	228.80
	ВЪНШНА ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ				0.00
	Доставка и полагане на топлоизолация 10см по външни стени от експандиран полистирол EPS, включително дюбели и армирана със стъклофибърна мрежа тънкослойно мазилка силиконова на баумит	м2	658.45	42.00	27654.90
	Направа фасадна топлоизолация от експандиран полистирол EPS с дебелина 5см под стрехи корнизи и челата им, включително дюбели и армирана със стъклофибърна мрежа тънкослойна мазилка силиконова на Баумит	м2	202.60	39.00	7901.40
	Направа фасадна топлоизолация от експандиран полистирол EPS с дебелина 5см , включително дюбели и армирана със стъклофибърна мрежа над стрехи (корниз)	м2	139.00	19.00	2641.00
	Доставка и полагане на 50 см ивица по фасада от минерална вата, включително дюбели и армирано със стъклофибърна мрежа тънкослойна мазилка силиконова на баумит	м2	20.50	54.00	1107.00

№	Описание на видовете работи	Ед. мярка	Колич.	Ед. цена	Стойност лева
	Обръщане около прозорци с екструдиран полистирол XPS с дебелина 2см ,включително армирана със стъклофибърна мрежа тънкослойна мазилка силиконова на баумит	м	288.00	13.00	3744.00
	ОКАЧЕНИ ТАВАНИ				
22	Доставка и изграждане на растерен окачен таван в мокри помещения	м2	45.47	25.00	1136.75
23	Доставка и изграждане на растерен окачен таван "Армстронг" 60/60см тип Татра	м2	131.5	16.50	2169.59
	ПОДОВИ НАСТИЛКИ				
25	Доставка и полагане на гранитогрес	м2	169.41	35.00	5392.53
26	Доставка и монтаж на первази - гранитогрес	м1	106.30	7.00	744.10
27	Доставка и полагане на студоустойчив гранитогрес	м2	11.55	35.00	404.25
28	Доставка и полагане на ламиниран паркет	м2	13.90	19.00	264.10
29	Доставка и монтаж на первази за ламиниран паркет - PVC	м1	13.90	6.00	83.40
30	Доставка и полагане на линолеум (балатум) за наст. на игр.поле	м2	578.26	18.00	10408.68
31	Доставка и полагане на первази за игрално поле	м1	107.20	9.00	964.80
					0.00
	ДОГРАМА				0.00
32	Доставка и монтаж на интериорна врата 90/200см	бр	6.00	175.00	1050.00
33	Доставка и монтаж на водоустойчива врата на 70/200 за мокри помещения	бр	2.00	210.00	420.00
34	Доставка и монтаж на водоустойчива врата на 80/200 за мокри помещения	бр	2.00	250.00	500.00
35	Доставка и монтаж на водоустойчива врата на 90/200 за мокри помещения	бр	4.00	260.00	1040.00
36	Доставка и монтаж на противопожарна, димоуплътнена метална врата 100/200см за техническо помещение	бр	1.00	574.00	574.00
37	Доставка и монтаж на двукрила врата 200/220см към игралното поле с паникброва	бр	2.00	450.00	900.00
38	Доставка и монтаж на външна врата 100/205см за дело	бр	1.00	275.00	275.00
39	Доставка и монтаж на външна, двукрила врата 278/263- PVC профил	бр	2.00	710.00	1420.00
40	Доставка и монтаж на външна, двукрила врата 273/263- PVC профил	бр	1.00	680.00	680.00
43	Доставка и монтаж на прозорец PVC дограма 258/338	м2	18.00	780.00	14040.00
	Доставка и монтаж на прозорец PVC дограма 178/168	м2	2.00	410.00	820.00
	Доставка и монтаж на прозорец PVC дограма 75/60	м2	1.00	120.00	120.00
43	Подпрозоречни первази и поли	м1	73.00	25.00	1825.00
44	Доставка и полагане на метална рамка с мрежа за прозорци-физкултурен салон от вътре	бр.	18.00	240.00	4320.00
	ПОКРИВ				
46	Доставка и монтаж на водосточни тръби	м1	74.90	17.00	1273.30
47	Доставка и монтаж на улуци	м1	138.55	17.00	2355.35
48	Доставка и полагане на барбакан	бр.	2.00	33.00	66.00
49	Доставка и полагане на алуминиева обшивка	м2	196.15	22.00	4315.30

№	Описание на видовете работи	Ед. мярка	Колич.	Ед. цена	Стойност лева
50	Доставка и полагане на шапка от поцинкована ламарина	м2	45.30	35.00	1585.50
51	Доставка и полагане на минерална вата - 5см - козирка и стреха	м2	194.00	20.00	3880.00
52	Доставка и полагане на лек бетон за наклон на стреха	м3	12.11	150.00	1816.50
45	Доставка и полагане на термоизолация 10 см плоск покрив	м2	15.15	19.00	287.85
46	Доставка и полагане на армирана циментова замазка 3 см	м2	15.15	16.00	242.40
47	Доставка и полагане на 2 слоя хидроизолация - мушама и посипка	м2	15.15	25.00	378.75
	ОБОРУДВАНЕ И ОБЗАВЕЖДАНЕ				
48	Закачалки за дрехи стенни + монтаж	бр	72.00	9.00	648.00
49	Баскетболно табло и кош	бр	2.00	365.00	730.00
53	Шведска стена - 90/15/250см	бр	3.00	200.00	600.00
55	Гимнастическа пейка - 300/30/30см	бр	5.00	130.00	650.00
57	Метални стелажи депо уреди	бр	6.00	35.00	210.00
59	Пейки в съблекалните - 300/30/35см	бр	4.00	127.00	508.00
68	Сешоар	бр.	3.00	50.00	150.00
69	Доставка и монтаж на мивка за крака - 80/45см	бр	4.00	90.00	360.00
	ЧАСТ: Конструкции				**252474.00**
	ЗЕМНИ РАБОТИ				
1	Масов изкоп до кота - 0,70 (от кота терен на 55 см дълбочина)	m^3	334.4	2.5	836.00
2	Изкоп за ивични фундаменти - от кота -0,70 до кота -1,45	m^3	117.3	6	703.80
3	Доставка и полагане трамбована баластра - 30 см - доставка баластра от 25 км	m^3	174.03	18.5	3219.56
4	Доставка и полагане 100 mm насипна пясък и мокъл	m^3	58.01	33	1914.33
6	Доставка и полагане топлоизолация XPS с дебелина 40 mm	m^3	23.21	20	464.20
7	Обратен насип около фундаменти	m^3	20.22	10	202.20
	КОФРАЖ				
1	Кофраж фундаменти	m^2	166.6	20	3332.00
2	Кофраж стени до кота -0,05	m^2	138.24	20	2764.80
3	Кофраж колони	m^2	458.88	20	9177.60
4	Кофраж за греди и бордове	m^2	491.53	20	9830.60
	БЕТОН				0.00
1	Подложен бетон С12/15 - 10см	m^3	15.64	100	1564.00
2	Бетон С20/25 за армирана бетонова настилка - к.- 0.05	m^3	87.02	115	10007.30
3	Бетон С 20/25 за фундаменти	m^3	78.12	115	8983.80
4	Бетон С 20/25 колони	m^3	50.71	115	5831.65
5	Бетон С 20/25 за греди и бордове	m^3	119.08	115	13694.20
	АРМИРОВКА				
1	Армировка B500B фундаменти	kg	2355	2	4710.00
2	Армировка B500B колони и стени	kg	10143	2	20286.00
3	Армировка B500B греди и бордове	kg	6991	2	13982.00

№	Описание на видовете работи	Ед. мярка	Кол-во	Ед. цена	Стойност лева
4	Мрежа за армирана бетонова настилка	kg	2930	2	5860.00
	КОНСТРУКЦИОННА СТОМАНА				
1	Доставка и монтаж метална покривна конструкция - физкултурен салон	kg	23280	2.5	58200.00
4	Доставка и полагане термопанел с дебелина 10см - покрив	m^2	598	45	26910.00
	ЧАСТ: Ел инсталации				**82619.50**
I.	**Осветителна инсталации - доставка и монтаж**				
1	Осветително тяло тип аплик с КЛЛ 18W, за открит стенен монтаж, IP44 - влагозащитено (по избор на инвеститора)	бр.	11	65	715.00
2	Осветително тяло тип плафон с КЛЛ 18W, за открит таванен монтаж, IP20 (по избор на инвеститора)	бр.	3	30	90.00
3	Осветително тяло тип плафон с КЛЛ 18W, за открит таванен монтаж, IP44 - влагозащитено (по избор на инвеститора)	бр.	3	65	195.00
4	LED панел осв. тяло 54W-5400lm за открит монтаж, IP20	бр.	17	90	1530.00
5	LED осв. тяло тип камбана HighBayLED,с 100W (МХЛ 250W), IP21 монтаж на метална греда 7м	бр.	20	460	9200.00
6	Евакуационно осв. тяло 2x8W с акумулаторна батерия 2h, за открит стенен монтаж	бр.	10	32	320.00
7	Ключ за осветление - обикновен, за скрит монтаж, IP21	бр.	18	10	180.00
8	Ключ за осветление - сериен за открит монтаж, IP44	бр.	1	10	10.00
9	Ключ за осветление - девиаторен, за скрит монтаж, IP21	бр.	4	13	52.00
10	Конзолна кутия за ключ	бр.	23	1.5	34.50
11	Разклонителна кутия за скрит монтаж	бр.	20	1.5	30.00
12	Разклонителна кутия за открит монтаж	бр.	16	12	192.00
13	Кабел (СВТ, ПВВМ) 3x1,5mm2	m	270	2	540.00
14	Кабел (СВТ, ПВВМ) 5x1,5mm2	m	180	3.5	630.00
15	Гофрирана тръба Ø16mm	m	450	1	450.00
II.	**Силова инсталации - доставка и монтаж**				
1	Контакт монофазен "Шуко" 16А - единичен, за скрит монтаж, IP21	бр.	30	12	360.00
2	Контакт монофазен "Шуко" 16А - единичен, за скрит монтаж, IP44 - влагозащитено	бр.	3	12	36.00
3	Конзолна кутия за контакт	бр.	33	2	66.00
4	Байлерно ел. табло за скрит монтаж, IP21	бр.	2	25	50.00
5	Конзолна кутия за байлерно табло	бр.	2	3.5	7.00
6	Разклонителна кутия за скрит монтаж	бр.	15	4	60.00
7	Разклонителна кутия за открит монтаж	бр.	6	12	72.00
8	Свързване на изход към други съоръжения (реклами, бойлер, сешоар, помпи)	бр.	7	17	119.00
9	Кабел (СВТ, ПВВМ) 5x1,5mm2	m	125	5	625.00
9	Кабел (СВТ, ПВВМ) 3x2,5mm2	m	210	5	1050.00
10	Кабел (СВТ, ПВВМ) 3x4mm2	m	230	5	1150.00
10	Кабел (NYY, СВТ) 5x4mm2	m	15	12	180.00
11	Кабел (NYY, СВТ) 5x10mm2	m	50	20	1000.00
12	Гофрирана тръба Ø19mm	m	515	1	515.00
13	Гофрирана тръба Ф29mm	m	50	1	50.00
14	Контролер управление бойлер	бр.	1	265	265.00

№	Описание на видовете работи	Ед. мярка	Кол.	Ед. цена	Стойност лева
	Външно ел.захранване от ГРТ училище				
1	Проводник NYY 5x25mm2	m	100	45	4500.00
2	Гофрирана тръба Ф29mm	m	100	1	100.00
3	Контролен трифазовзен, директен, двойнотарифен електромер 3x10/60A	бр.	1	380	380.00
4	Автоматичен предпазител 3x63A / 380V	бр.	1	100	100.00
III.	**Газ сигнализация**				
1	Едноканален газосигнализатор с вграден датчик	бр.	1	370	370.00
2	Кабел (СБТ, ПВВМ) 3x1.6mm2	бр.	10	5	50.00
IV.	**Ел. табло**				
1	Ел. табло тип мет. шкаф за скрит монтаж, IP 44, 16модула / 380V, комплект шини, материали за монтаж и др.	бр.	1	505	505.00
2	Ел. табло тип мет. шкаф за скрит монтаж, IP 21, 16модула / 380V, комплект шини, материали за монтаж и др.	бр.	1	450	450.00
3	Ел. табло тип мет. шкаф за скрит монтаж, IP 21, 24модула / 380V, комплект шини, материали за монтаж и др.	бр.	1	460	460.00
4	Автоматичен предпазител 6A	бр.	4	15	60.00
5	Автоматичен предпазител 10A	бр.	5	18	90.00
6	Автоматичен предпазител 16A	бр.	21	25	525.00
7	Автоматичен предпазител 25A	бр.	1	25	25.00
8	Автоматичен предпазител 3x10A / 380V	бр.	2	52	104.00
9	Автоматичен предпазител 3x16A / 380V	бр.	4	52	208.00
10	Автоматичен предпазител 3x25A / 380V	бр.	1	52	52.00
11	Автоматичен предпазител 3x32A / 380V	бр.	2	67	134.00
12	Автоматичен предпазител 3x40A / 380V	бр.	2	68	136.00
13	Автоматичен предпазител 3x50A / 380V	бр.	1	69	69.00
14	Автоматичен предпазител с дефектнотокова защита 25A, 30mA / 220V	бр.	1	100	100.00
15	Дефектнотокова защита 25A,30mA / 220V	бр.	4	42	168.00
16	Разединител 3x63A / 380V	бр.	1	85	85.00
17	Реле с часовн. механизъм	бр.	1	130	130.00
18	Монофазен контактор 10A/220V - за авт. пуск на реклама и др.	бр.	4	50	200.00
19	Трифазен контактор 10A / 380V	бр.	4	70	280.00
20	Трифазен контактор 25A / 380V	бр.	1	92	92.00
21	Моторна защита 0.7A/220V	бр.	2	42	84.00
22	Моторна защита 0.4A/380V	бр.	2	60	120.00
23	Превключвател 25Aпуск/стоп на фасада табло	бр.	1	45	45.00
24	Кнопка двойна пуск/стоп на осветление/ОВК съоръжение на фасада на табло	бр.	4	23	92.00
25	Сигнална лампа на фасада на табло	бр.	2	13	26.00
V.	**Заземителна инсталация**				
1	Поц. заземителни колове от ъглово 2Fe 45/45/5mm; L=2,5m (набиване)	бр	3	35	105.00
2	Горещо поц. шина 40/4 положена във фундаментите / изкоп и по стена	m	5	8	40.00
3	Заземителен проводник ПВ-А2 16mm2	m	10	8	80.00
4	Изтрава изкоп за заземление 0,8/0,4m	m	3	33	99.00
5	Кутия за главна заземителна клемаклема	бр.	1	45	45.00
6	Главна заземителна клема за изравняване на потенциалите	бр.	1	69	69.00

ЛЕ

№	Описание на видовете работи	Ед. мярка	Колич.	Ед. цена	Стойност лв.
7	Измерване на преходното съпротивление на заземител	бр.	1	58	58.00
8	Протокол контур фаза-нула	комп.	1	58	58.00
9	72 - часова проба на ел. инсталация	комп.	1	135	135.00
VI.	**Мълниезащитна инсталация - доставка и монтаж**				
1	Мълниеотводен прът с остър връх с H=4m	бр.	2	135	270.00
2	AlMgSi Ø8mm проводник, положена открито на покрив	m	80	5	400.00
3	Дистанционери и допл. материали за монтаж по скатен покрив	комп.	1	241	241.00
4	AlMgSi Ø8mm по фасадата към заземители	m	40	3.5	140.00
5	Ревизионна кутия с прав токов съединител за измерване на заземлението	бр.	4	58	232.00
6	Предпазна мет. тръба 1"	m	8	22.6	180.80
7	Направа изкоп за заземление 0.8/0.4 m	m	12	34	408.00
8	Ст. поцинкована шина 40/4mm	m	16	6	96.00
9	Поцинковани заземителни колове от ъглово 2бр.Fe 45/45/5mm; L=2m	бр.	8	30	240.00
10	Измерване на преходното съпротивление на заземител	бр.	4	56	224.00
11	Протокол контур фаза-нула	комп.	1	55	55.00
12	72 - часова проба на ел. инсталация	комп.	1	130	130.00
	ЧАСТ: Газоснабдяване				**4116.00**
I.	Газова инсталация природен газ				
1	Тръба St. 3/4"	m	5	18	90.00
2	Тръба St. 1"	m	55	30	1650.00
3	Тройник St. 2"/1"/2"	бр.	1	260	260.00
4	Коляно St. 3/4"	бр.	2	18	36.00
5	Коляно St. 1"	бр.	10	18	180.00
6	Газов редуциращ вентил за ниско налягане 100-20mbar /комплект с гъвкава връзка/	бр.	1	215	215.00
7	Кран сферичен, газов, резбови 1", PN 6	бр.	1	80	80.00
8	Газорегулаторна табло	бр.	1	900	900.00
9	Кран сферичен, газов, резбови 3/4", PN 6	бр.	2	70	140.00
10	Електромагнитен клапан 3/4	бр.	1	230	230.00
11	Термичен предпазител G 3/4"	бр.	1	90	90.00
12	Манометър показващ от 0 до 250 mbar	бр.	1	70	70.00
13	Гъвкава връзка за газ с жълто полиетиленово покритие 3/4" /за газови уреди/	бр.	1	150	150.00
14	Обсадна тръба	m	0.5	50	25.00
	ЧАСТ: ОВК инсталации				**34742.80**
I.	**Вентилационни системи - вентилатори, въздуховоди, решетки и др**				
1	ОВ1- Осев Вентилатор тип "Plafe-S 404" V=5000m3/h, размери:500/170/h=500mm, тегло:7kg. Nел=0,2kW/220	бр.	2.00	1000.00	2000.00
2	ГК1- Гравитачна тип "VK-A 500/500	бр.	2.00	50.00	100.00

№	Описание на видовете работи	Ед. мярка	Кол-во	Ед. цена	Стойност лева
3	КВЦ1- Канален Центробежен Вентилатор тип "RKA 250L" V=700m3/h, 150Pa, размери: Ø379/260mm, Тегло:4,4kg, Nел=130W/220V	бр.	2.00	380.00	760.00
4	ШГ1- Шумозаглушител "SAR 250/9" V=700m3/h, dP=25Paразмери: Ø400/900mm, Тегло:14,0kg	бр.	2.00	135.00	270.00
5	СР1- Конусна Смукателна Решетка тип DVSØ100mm V=75m3/h	бр.	4.00	25.00	100.00
6	СР2- Конусна Смукателна Решетка тип DVSØ120mm V=120m3/h	бр.	12.00	25.00	300.00
7	Мека връзка за КВЦ	бр.	4.00	18.00	72.00
8	ОВ2- Осев Вентилатор тип ATEX 254 - взривозащитен V=1400m3/h, размери: 340/270/h=340mm, Тегло:6kg, Nел=40W/220V	бр.	1.00	1800.00	1800.00
9	РК2- Гравитачна тип "VK-A 360/360	бр.	1.00	60.00	60.00
10	ТР1- Трансферна Решетка тип "DDR 600/400" /монтаж на врата/	бр.	16.00	70.00	1120.00
11	НЖР+Мр- Неподвижна жалузийна решетка Ø315mm	бр.	2.00	80.00	160.00
12	Гъвкав въздуховод Ø100	m	10.00	20.00	200.00
13	Гъвкав въздуховод Ø125	m	20.00	30.00	600.00
14	Въздуховоди от поцинк. ламарина / спиро канал / Ø135	m	5.00	15.00	75.00
15	Въздуховоди от поцинк. ламарина / спиро канал / Ø160	m	10.00	19.00	190.00
16	Въздуховоди от поцинк. ламарина / спиро канал / Ø200	m	10.00	19.00	190.00
17	Въздуховоди от поцинк. ламарина / спиро канал / Ø250	m	25.00	25.00	625.00
III.	**ВОИ - помпи, тръби, арматура и др - доставка и монтаж**				
1	Газов котел тип Qот=10-60kW разход 6.6m3/h, размери:440/406/h=720mm, тегло:60Kg, Nел=150W/220V комплект със циркулационна помпа и гобле управление	бр.	1.00	15000.00	15000.00
2	Фукс Ø160 с клапа, фланци, топлоизолиран	m	3.00	50.00	150.00
3	Коляно Ø160	бр.	1.00	40.00	40.00
4	Тритъген вентил 1 1/4"	бр.	1.00	160.00	160.00
5	Разширителен съд 60л, размери:380/h=685mm, 3/4"	бр.	2.00	150.00	300.00
6	Предпазен вентил DN25 - по налягане и температура / 3bar, 90 °C /	бр.	2.00	40.00	80.00
7	Предпазен вентил DN25 - по налягане / 3bar /	бр.	2.00	40.00	80.00
8	Спирателен кран 1"	бр.	2.00	20.00	40.00
9	Спирателен кран 1 1/4"	бр.	6.00	40.00	240.00
10	Автоматични обезвъздушители АО 1/2"	бр.	4.00	15.00	60.00
11	Тръба St. 3/4"	m	60.00	8.00	480.00
12	Тръба St. 1"	m	10.00	9.00	90.00
13	Тръба St. 1 1/4"	m	120.00	12.00	1440.00
14	Топлоизолация по тръба 3/4", б=12mm	m	60.00	3.00	180.00
15	Топлоизолация по тръба 1", б=12mm	m	10.00	3.00	30.00
16	Топлоизолация по тръба 1 1/4", б=12mm	m	120.00	3.50	420.00
17	Колекторна кутия за колектор с 7бр. шушера	бр.	2.00	150.00	300.00

№	Описание на видовете работи	Ед. мярка	Колич.	Ед. цена	Стойност лева
18	TBA1 – Топловъздушен апарат тип "Comfort Size 2 +BRA" вентилатор: V= 5100m3/h Qот= 25.0kW при Tвн= 80/65oC и Tп= 18oC, ; dP=5kPa размери : ø780/h=530mm, Тегло: 42kg, Nел.=0.25kW/380V	бр.	2.00	2800.00	5600.00
19	Колектор 1" с 7бр. Щуцера	бр.	4.00	75.00	300.00
20	Автоматични обезвъздушители – ъглови за колектор АО 1/2"	бр.	4.00	20.00	80.00
21	Шопсел 1" х 1/2" за колектор	бр.	4.00	10.00	40.00
22	Сферичен кран 1"	бр.	4.00	20.00	80.00
23	Ракори - / мъжки и женски / за тръба с.Al вложка ф16х2 х 1/2"от колекторите към лира	бр.	56.00	5.00	280.00
24	Мини кран сферичен 1/2" за колекторите	бр.	28.00	5.00	140.00
25	Аломиниеви радиатори h=500mm - прешлени 12	бр.	8.00	360.00	2880.00
26	Аломиниеви радиатори h=500mm - прешлени 14	бр.	1.00	510.00	510.00
27	Al. лира 440/1040 NBR	бр.	1.00	360.00	360.00
28	Al. лира 500/1040 NBR	бр.	2.00	360.00	720.00
29	Тапа плътна 1" за радиатори	бр.	18.00	3.50	63.00
30	Тапа 1" разпробита на 1/2" за радиатори	бр.	54.00	3.50	189.00
31	Тапа плътна 1/2" за лири	бр.	3.00	3.50	10.50
32	Радиаторен вентил с термоглава 1/2"	бр.	9.00	48.00	432.00
33	Секретен вентил за радиатори 1/2"	бр.	15.00	17.00	255.00
34	Автоматични обезвъздушители за радиатори и лири АО 1/2"	бр.	11.00	12.00	132.00
35	Хидравлична проба за 1бр радиатори и лири	бр.	11.00	12.00	132.00
36	Топла проба за 1бр радиатори и лири	бр.	11.00	12.00	132.00
37	Многослойна тръба с Al вложка "UNIROHR" (LIPE/AL/VPE) Ø16 х2	m	210.00	3.00	630.00
38	Гофриран шлаух за тръби ф23	m	210.00	1.00	210.00
39	Хидравлична проба по тръби	m	450.00	1.00	450.00
40	Наладка и регулиране. Единични проби	компл.	1.00	460.00	460.00
41	72-часова проба комплект уредба	бр.	1.00	160.00	160.00
IV.	**БГВ - доставка и монтаж**				
1	БГВ1- Бойлер за БГВ, V=500l Размери:Ø850/h=1800mm; тегло:700kg - пълен; Nел=9.0kW/380V комплект с две серпентини измервателна и защитна арматура	бр.	1.00	2600.00	2600.00
2	Филтър за вода	бр.	1.00	15.00	15.00
3	Възвратен клапан	бр.	1.00	15.00	15.00
4	Предпазен клапан	бр.	1.00	15.00	15.00
5	Монтажни работи и допълнителни материали по монтажа	компл	1.00	140.00	140.00
	ЧАСТ: ВиК инсталации				20976.50
	Сграден водопровод				
1	Доставка и монтаж на тръба PPR Ф20 PN10 с фасонни части и укрепване	м	36.00	6.00	216.00
2	Доставка и монтаж на тръба PPR Ф25 PN10 с фасонни части и укрепване	м	58.00	7.00	406.00
3	Доставка и монтаж на тръба PPR Ф32 PN10 с фасонни части и укрепване	м	29.00	10.00	290.00
4	Доставка и монтаж на тръба PPR Ф40 PN10 с фасонни	м	24.00	14.00	336.00

№	Описание на видовете работи	Ед. мярка	Колич.	Ед. цена	Стойност лева
5	Доставка и монтаж на тръба PPR Ф50 PN10 с фасонни	м	41.00	16.00	656.00
6	Доставка и монтаж на тръби поцинковани 2"	м'	76.00	12.50	950.00
7	Доставка и монтаж на СК 2" с изпр.	бр.	3.00	17.00	51.00
8	Доставка и монтаж на СК 2" без изпразнител	бр.	1.00	12.50	12.50
9	Доставка и монтаж на СК 1 1/4" с изпразнител	бр.	5.00	37.00	185.00
10	Доставка и монтаж на СК 1 1/4"	бр.	1.00	29.00	29.00
11	Доставка и монтаж СК 1 1/2" без изпразнител	бр.	1.00	43.00	43.00
12	Доставка и монтаж СК 1 1/2" РР с изпразнител	бр.	1.00	49.00	49.00
13	Доставка и монтаж на СК 1 1/2"	бр	1.00	12.00	12.00
14	Доставка и монтаж на СК 1 /2"без изпр.	бр	7.00	8.00	56.00
7	Дезинфекция водопровода	м'	246.00	0.60	147.60
15	Доставка и монтаж на топлоизолация 20/13мм	м'	36.00	1.00	36.00
16	Доставка и монтаж на топлоизолация 25/13мм	м'	58.00	1.10	63.80
17	Доставка и монтаж на топлоизолация 25/13мм	м'	29.00	1.15	33.35
18	Доставка и монтаж на топлоизолация 40/13мм	м'	24.00	1.60	38.40
19	Доставка и монтаж на топлоизолация 50/13мм	м'	41.00	2.25	92.25
20	Доставка и монтаж на топлоизолация 63/13мм	м'	76.00	3.20	243.20
21	Доставка и монтаж на ПК 2"- комплект с касета	бр.	2.00	128.00	256.00
22	Доставка и монтаж на смесителна батерия за душ	бр.	17.00	73.00	1241.00
23	Доставка и монтаж на смесителна батерия за умив.	бр.	7.00	62.00	434.00
24	Изпитване водопроводи под хидравлично налягане	м'	246.00	0.90	221.40
25	Дезинфекция водопровода	м'	246.00	0.60	147.60
26	Доставка и монтаж на цирк. Помпа с параметри	бр	1.00	328.00	328.00
	Сградна канализация				0.00
1	Направа на ръчен изкоп с ширина до 0.8 и дълб. до 2 м в	м3	42.00	19.00	798.00
2	Направа на пясъчна подложка 15 см.	м3	9.00	29.00	261.00
3	Доставка на пясък за подложка и обратно засипване	м3	19.00	2.50	47.50
4	Засипване на канализация с пясък 20 см над темя тръба	м3	8.00	18.00	144.00
5	Обратно засипване на канализация с изкопани земни	м3	36.00	6.50	234.00
6	Уплътняване на земни почви	м3	36.00	3.40	122.40
7	Натоварване и извозване на излишни земни маси до	м3	6.00	1.80	10.80
8	Доставка и монтаж на тръба PVC Ф50	м	3.50	12.60	44.10
9	Доставка и монтаж на тръба PVC Ф110 SN8	м	3.00	20.00	60.00
10	Доставка и монтаж на тръба PVC Ф100sv	м	44.00	24.70	1086.80
11	Доставка и монтаж на PVC тръба Ф160 SN8	м	106.00	27.00	2862.00
12	Доставка и монтаж на Р.О. Ф160	бр.	6.00	13.00	78.00
13	Доставка и монтаж на ЕПС Ф50	бр.	5.00	10.00	50.00
14	Доставка и монтаж на ПС Ф160 17/17	бр.	5.00	8.00	40.00
15	Доставка и монтаж на к-кз канчиня	бр.	5.00	110.00	550.00
16	Доставка и монтаж на душово кобине	бр.	0.00	123.00	0.00
17	Доставка и монтаж на тоалетен умивалник	бр.	8.00	67.00	536.00
18	Доставка и монтаж на PVC Ф32 за кондиз от клим.	м'	22.00	1.00	22.00
	Площадково канализация				
1	Направа на машинен изкоп в земни почви на отвал	м3	100.00	5.00	500.00
2	Направа на ръчен изкоп с ширина до 1.0 и дълб. до 2 м в	м3	45.00	17.00	765.00
3	Направа на пясъчна подложка 15 см	м3	20.00	29.00	580.00
4	Доставка на пясък за подложка и обратно засипване	м3	42.00	3.00	126.00
5	Засипване на канализация с пясък 20 см над темя тръба	м3	26.00	17.00	442.00
6	Обратно засипване на канализация с изкопани земни	м3	90.00	5.00	450.00
7	Уплътняване на земни почви	м3	90.00	3.00	270.00
8	Натоварване и извозване на излишни земни маси до	м3	66.00	1.60	105.60
9	Укрепване и разкрепване на изкоп пълно	м2	240.00	7.50	1800.00
10	Доставка и монтаж на PVC тръба Ф160 SN8	м'	132.00	12.00	1584.00
11	Доставка и монтаж на PVC тръба Ф200 SN8	м'	8.00	18.00	144.00

№	Описание на видовете работи	Ед. мярка	Обем	Ед. цена	Стойност в лв.
11	Изпитване на канализация	лм	386.00	1.20	463.20
12	Доставка и монтаж на полиетиленови Р.Ш. с дълб. до 2м.	бр.	8.00	11.00	88.00
13	Изпитване на канализация	м	140.00	1.00	140.00
	ОБЩО				**691.20**

Съставил:
Инна Манолова

ОФЕРТА

Относно пазарни консултации съгласно чл.44 от ЗОП

За проект „ИЗГРАЖДАНЕ НА ФИЗКУЛТУРЕН САЛОН КЪМ СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „ОТЕЦ ПАИСИЙ“, ГРАД СТАМБОЛИЙСКИ“

Наименование на оферента	Аманте-Стройкомерс ДЗЗД
ИН	177178109
Представляващ оферента	Георги Пейков

Уважаеми дами и господа,

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ:

- Срок на валидност на офертата: 60 календарни дни;
- Гаранционни срокове: Не по-малки от минималните срокове, определени с Наредбата по чл. 160, ал. 3 от ЗУТ.

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ по образец Приложение №1-КС

- Стойност на изпълнение на проекта без ДДС: 439 578.13 лева (словом: четиристотин тридесет и девет хиляди петстотин седемдесет и осем лева и тринадесет стотинки)
- Стойност на изпълнение на проекта с ДДС: 527 493.75 лева (словом: петстотин двадесет и седем хиляди четиристотин деветдесет и три лева и седемдесет и пет стотинки)

Дата: 05.07.2018г ПОДПИС: .....

32

ОБЕКТ: ФИЗКУЛТУРЕН САЛОН КЪМ СУ "ОТЕЦ ПАИСИЙ", КВ. 16, УПИ I - УЧИЛИЩЕ, гр. СТАМБОЛИЙСКИ област ПЛОВДИВСКА

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА СТАМБОЛИЙСКИ

КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА

ФАЗА: ТП

№	Описание на видовете работи	Ед. мярка	Колич.	Ед. цена	Стойност лева
	ЧАСТ: Архитектура				**163774.92**
	ЗИДАРСКИ РАБОТИ				
11	Изграждане на стена с дебелина 25см от керамични тухли - външна	м3	98.20	150.00	14730.00
12	Изграждане на стена с дебелина 25см от керамични тухли - вътрешна	м3	58.40	150.00	8760.00
	Изграждане на надзидове (бордове) 25см от керамични тухли	м3	6.10	150.00	915.00
	Изграждане на преградни стени 10 см от керамични тухли	м2	90.00	18.60	1674.00
	ВЪТРЕШНИ ДОВЪРШИТЕЛНИ РАБОТИ				0.00
	Направа на изравнителна замазка до 4см	м2	727.00	12.00	8724.00
16	Доставка и полагане на гипсова мазилка по стени	м2	1060.65	11.00	11667.15
17	Доставка и полагане на латекс по стени	м2	1019.05	5.00	5095.25
18	Доставка и полагане на грунд по стени	м2	1019.05	1.43	1457.24
19	Доставка и полагане на фаянс по стени на мокри помещения до 2.05м височина	м2	88.50	28.00	2478.00
20	Доставка и полагане на бял хидрофобен латекс в мокри помещения	м2	41.60	5.68	236.29
	ВЪНШНА ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ				0.00
	Доставка и полагане на топлоизолация 10см по външни стенкот експандиран полистирол EPS, включително дюбели и армирана със стъклофибърна мрежа тънкослойна мазилка силиконова на Баумит	м2	658.45	40.70	26798.92
	Направа фасадна топлоизолация от експандиран полистирол EPS с дебелина 5см под стрехи корнизи и челата им, включително дюбели и армирана със стъклофибърна мрежа тънкослойна мазилка силиконова на Баумит	м²	202.60	37.10	7516.46
	Направа фасадна топлоизолация от експандиран полистирол EPS с дебелина 5см , включително дюбели и армирана със стъклофибърна мрежа над стрехи (корнизи)	м2	139.00	18.00	2502.00
	Доставка и полагане на 50 см ивица по фасада от минерална вата, включително дюбели и армирана със стъклофибърна мрежа тънкослойна мазилка силиконова на Баумит	м2	20.50	52.50	1076.25

№	Описание на видовете работи	Ед. мярка	Колич.	Ед. цена	Стойност лева
	Обръщане около прозорци с екструдиран полистирол XPS с дебелина 2см ,включително армирана със стъклофибърна мрежа тънкослойна мозайка силиконова на баумит	м	288.00	11.50	3312.00
	ОКАЧЕНИ ТАВАНИ				
22	Доставка и изграждане на растерен окачен таван в мокри помещения	м2	45.47	23.44	1065.82
23	Доставка и изграждане на растерен окачен таван "Армстронг" 60/60см тип Татра	м2	131.5	16.84	2214.29
	ПОДОВИ НАСТИЛКИ				
25	Доставка и полагане на гранитогрес	м2	163.41	31.00	5065.71
26	Доставка и монтаж на первази - гранитогрес	м1	106.30	5.51	585.71
27	Доставка и полагане на студоустойчив гранитогрес	м2	11.55	33.50	386.93
28	Доставка и полагане на ламиниран паркет	м2	13.90	18.00	250.20
29	Доставка и монтаж на первази за ламиниран паркет - PVC	м1	13.90	4.81	66.86
30	Доставка и полагане на линулеум (балатум) за наст. на игр.поле	м2	578.26	17.20	9946.07
31	Доставка и полагане на первази за игрална поле	м1	107.20	7.80	836.16
					0.00
	ДОГРАМА				0.00
32	Доставка и монтаж на интериорна врата 90/200см	бр	6.00	170.00	1020.00
33	Доставка и монтаж на водоустойчива врата на 70/200 за мокри помещения	бр	2.00	195.00	390.00
34	Доставка и монтаж на водоустойчива врата на 80/200 за мокри помещения	бр	2.00	225.00	450.00
35	Доставка и монтаж на водоустойчива врата на 90/200 за мокри помещения	бр	4.00	257.00	1028.00
36	Доставка и монтаж на противопожарна, димоуплътнена метална врата 100/200см за техническо помещение	бр	1.00	582.00	582.00
37	Доставка и монтаж на двукрила врата 200/220см към игралното поле с паникбрава	бр	2.00	450.00	900.00
38	Доставка и монтаж на външна врата 100/205см за депо	бр	1.00	275.00	275.00
39	Доставка и монтаж на външна, двукрила врата 278/263- PVC профил	бр	2.00	640.00	1280.00
40	Доставка и монтаж на външна, двукрила врата 273/263- PVC профил	бр	1.00	660.00	660.00
43	Доставка и монтаж на прозорец PVC дограма 258/338	м2	18.00	785.00	14130.00
	Доставка и монтаж на прозорец PVC дограма 178/168	м2	2.00	396.00	792.00
	Доставка и монтаж на прозорец PVC дограма 75/60	м2	1.00	95.00	95.00
43	Подпрозоречни первази и поли	м1	73.00	20.00	1460.00
44	Доставка и полагане на метална рамна с мрежа за прозорци-физкултурен салон от вътре	бр.	18.00	240.00	4320.00
	ПОКРИВ				
46	Доставка и монтаж на водосточни тръби	м1	74.90	15.60	1168.44
47	Доставка и монтаж на улуци	м1	138.55	15.60	2161.38
48	Доставка и полагане на барбакан	бр.	2.00	34.50	69.00
49	Доставка и полагане на ламаринена обшивка	м2	196.15	22.50	4413.38

№	Описание на видовете работи	Ед. мярка	Кол-ч	Ед. цена	Стойност лева
50	Доставка и полагане на шапка от поцинкована ламарина	м2	45.30	35.00	1585.50
51	Доставка и полагане на минерална вата - 5см - козирка и стреха	м2	194.00	18.50	3589.00
52	Доставка и полагане на лек бетон за наклон на стрехи	м3	12.11	148.00	1792.28
45	Доставка и полагане на термоизолация 10 см плоски покрив	м2	15.15	17.80	269.67
46	Доставка и полагане на армирана циментова замазка 3 см	м2	15.15	14.75	223.46
47	Доставка и полагане на 2 слоя хидроизолация - мушама и пясъка	м2	15.15	23.40	354.51
	ОБОРУДВАНЕ И ОБЗАВЕЖДАНЕ				
48	Закачалки за дрехи стенни + монтаж	бр	72.00	7.00	504.00
49	Баскетболно табло и кош	бр	2.00	355.00	710.00
51	Шведска стена - 90/15/250см	бр	3.00	197.00	591.00
55	Гимнастическа пейка - 300/30/30см	бр	5.00	126.00	630.00
57	метални стелажи депо уреди	бр	6.00	32.00	192.00
59	Пейки в съблекалните - 300/30/35см	бр	4.00	126.00	504.00
68	Сешоар	бр.	3.00	45.00	135.00
69	Доставка и монтаж на мивка за крака - 80/45см	бр	4.00	85.00	340.00
	ЧАСТ: Конструкции				**182047.07**
	ЗЕМНИ РАБОТИ				
1	Масов изкоп до кота - 0.70 (от кота терен на 55 см дълбочина)	m^3	334.4	2	668.80
2	Изкоп за ивични фундаменти - от кота -0.70 до кота -1.45	m^3	117.3	5.67	665.09
3	Доставка и полагане трамбована баластра - 30 см - достовка баластра от 25 км	m^3	174.03	17.78	3094.25
4	Доставка и полагане 100 mm насипна пясък и чакъл	m^3	58.01	31.9	1850.52
6	Доставка и полагане топлоизолация XPS с дебелина 40 mm	m^3	23.23	18	417.78
7	Обратен насип около фундаменти	m^3	20.22	8.78	177.53
	КОФРАЖ				
1	Кофраж фундаменти	m^2	166.6	16.8	2798.88
2	Кофраж стени до кота -0.05	m^2	138.24	16.8	2322.43
3	Кофраж колони	m^2	458.88	19	8718.72
4	Кофраж за греди и бордове	m^2	491.53	19	9339.07
	БЕТОН				0.00
1	Подложен бетон С12/15 - 10см	m^3	15.64	98.83	1545.70
2	Бетон С20/25 за армирана бетонова настилка - к.- 0.05	m^3	87.02	109	9485.18
3	Бетон С 20/25 за фундаменти	m^3	78.12	109	8515.08
4	Бетон С 20/25 колони	m^3	50.71	109	5527.39
5	Бетон С 20/25 за греди и бордове	m^3	119.08	109	12979.72
	АРМИРОВКА				
1	Армировка B500B фундаменти	kg	2355	1.58	3720.90
2	Армировка B500B колони и стени	kg	10143	1.58	16025.94
3	Армировка B500B греди и бордове	kg	6991	1.58	11045.78

№	Описание на видовете работи	Ед. мярка	Колич.	Ед. цена	Стойност лева
4	Мрежа за армирана бетонова настилка	kg	2930	1.51	4424.30
	КОНСТРУКЦИОННА СТОМАНА				
1	Доставка и монтаж метална покривна конструкция - физкултурен салон	kg	23280	2.2	51216.00
4	Доставка и полагане термопанел с дебелина 10см - покрив	m^2	598	46	27508.00
	ЧАСТ Ел инсталации				**29734.00**
I.	**Осветителна инсталации - доставка и монтаж**				
1	Осветително тяло тип аплик с КЛЛ 18W, за открит стенен монтаж, IP44 - влагозащитено (по избор на инвеститора)	бр.	11	65	715.00
2	Осветително тяло тип плафон с КЛЛ 18W, за открит таванен монтаж, IP20 (по избор на инвеститора)	бр.	3	25	75.00
3	Осветително тяло тип плафон с КЛЛ 18W, за открит таванен монтаж, IP44 – влагозащитено (по избор на инвеститора)	бр.	3	65	195.00
4	LED панел осв. тяло 54W-5400lm за открит монтаж, IP20	бр.	17	85	1445.00
5	LED осв. тяло тип камбана HighBayLED,с 100W (МХЛ 250W), IP21 монтаж на метална греда 7м	бр.	20	450	9000.00
6	Евакуационно осв. тяло 2x8W с акумулаторна батерия 2h, за открит стенен монтаж	бр.	10	25	250.00
7	Ключ за осветление - обикновен за скрит монтаж, IP21	бр.	18	8.5	153.00
8	Ключ за осветление - сериен за открит монтаж, IP44	бр.	1	8.5	8.50
9	Ключ за осветление - девиаторен, за скрит монтаж, IP21	бр.	4	10.5	42.00
10	Конзолна кутия за ключ	бр.	23	0.75	17.25
11	Разклонителна кутия за скрит монтаж	бр.	20	1.5	30.00
12	Разклонителна кутия за открит монтаж	бр.	16	9	144.00
13	Кабел (СВТ, ПВВМ) 3x1,5mm2	m	270	2	540.00
14	Кабел (СВТ, ПВВМ) 5x1,5mm2	m	180	3.5	630.00
15	Гофрирана тръба Ø16mm	m	450	0.45	202.50
II.	**Силова инсталации - доставка и монтаж**				
1	Контакт монофазен "Шуко" 16А - единичен, за скрит монтаж, IP21	бр.	30	9.5	285.00
2	Контакт монофазен "Шуко" 16А - единичен, за скрит монтаж, IP44 - влагозащитено	бр.	3	12	36.00
3	Конзолна кутия за контакт	бр.	33	1	33.00
4	Бойлерно ел. табло за скрит монтаж, IP21	бр.	2	25	50.00
5	Конзолна кутия за бойлерно табло	бр.	2	2.5	5.00
6	Разклонителна кутия за скрит монтаж	бр.	15	2.5	37.50
7	Разклонителна кутия за открит монтаж	бр.	6	9	54.00
8	Свързване на изход към други съоръжения (реклами, бойлер, сешоар, помпи)	бр.	7	15	105.00
8	Кабел (СВТ, ПВВМ) 5x1,5mm2	m	125	3.5	437.50
9	Кабел (СВТ, ПВВМ) 3x2,5mm2	m	210	3.5	735.00
10	Кабел (СВТ, ПВВМ) 3x4mm2	m	230	5.5	1265.00
10	Кабел (NYY, СВТ) 5x4mm2	m	15	9.5	142.50
11	Кабел (NYY, СВТ) 5x10mm2	m	50	17.5	875.00
12	Гофрирана тръба Ø19mm	m	515	0.45	231.75
13	Гофрирана тръба Ф29mm	m	50	0.65	32.50
14	Контролер управление бойлер	бр.	1	250	250.00

№	Описание на видовете работи	Ед. мярка	Колич.	Ед. цена	Стойност лева
	Външно ел.захранване от ГРТ училище				
1	Проводник NYY 5x25mm2	m	100	40	4000.00
2	Гофрирана тръба Ф29mm	m	100	0.65	65.00
3	Контролен трифазеазен, директен, двайнатарифен електромер 3x10/60A	бр.	1	350	350.00
4	Автоматичен предпазител 3x63A / 380V	бр.	1	85	85.00
III.	**Газ сигнализация**				
1	Едноканален газсигнализатор с вграден датчик	бр.	1	350	350.00
2	Кабел (СВТ, ПВВМ) 3x1.0mm2	бр.	10	2.5	25.00
IV.	**Ел. табла**				
1	Ел. табло тип мет. шкаф за скрит монтаж, IP 44, 16модула / 380V, комплект шини, материали за монтаж и др.	бр.	1	450	450.00
2	Ел. табло тип мет. шкаф за скрит монтаж, IP 21, 16модула / 380V, комплект шини, материали за монтаж и др.	бр.	1	350	350.00
3	Ел. табло тип мет. шкаф за скрит монтаж, IP 21, 24модула / 380V, комплект шини, материали за монтаж и др.	бр.	1	450	450.00
4	Автоматичен предпазител 6A	бр.	4	15	60.00
5	Автоматичен предпазител 10A	бр.	5	15	75.00
6	Автоматичен предпазител 16A	бр.	21	20	420.00
7	Автоматичен предпазител 25A	бр.	1	25	25.00
8	Автоматичен предпазител 3x10A / 380V	бр.	2	55	110.00
9	Автоматичен предпазител 3x16A / 380V	бр.	4	55	220.00
10	Автоматичен предпазител 3x25A / 380V	бр.	1	55	55.00
11	Автоматичен предпазител 3x32A / 380V	бр.	2	60	120.00
12	Автоматичен предпазител 3x40A / 380V	бр.	2	65	130.00
13	Автоматичен предпазител 3x50A / 380V	бр.	1	70	70.00
14	Автоматичен предпазител с дефектнотокова защита 25A, 30mA / 220V	бр.	1	90	90.00
15	Дефектнотокова защита 25A,30mA / 220V	бр.	4	40	160.00
16	Разединител 3x63A / 380V	бр.	1	85	85.00
17	Реле с часовн. механизъм	бр.	1	125	125.00
18	Монофазен контактор 10A/220V – за авт. пуск на реклама и др.	бр.	4	40	160.00
19	Трифазен контактор 10A / 380V	бр.	4	65	260.00
20	Трифазен контактор 25A / 380V	бр.	1	80	80.00
21	Моторна защита 0.7A/220V	бр.	2	50	100.00
22	Моторна защита 0.4A/380V	бр.	2	50	100.00
23	Превключвател 25Апуск/стоп на фасада табло	бр.	1	35	35.00
24	Кнопка двойно пуск/стоп на осветление/ОВК съоръжения на фасада на табло	бр.	4	20	80.00
25	Сигнална лампа на фасада на табло	бр.	2	10	20.00
V.	**Заземителна инсталация**				
1	Поц. заземителни колове от ъглово 2Fe 45/45/5mm; L=2,5m (набиване)	бр	3	35	105.00
2	Горещо поц. шина 40/4 положена във фундаментите / изкоп и по стена	m	5	6	30.00
3	Заземителен проводник ПВ-А2 16mm2	m	10	6.5	65.00
4	Направа изкоп за заземление 0,8/0,4m	m	3	35	105.00
5	Кутия за главна заземителна клемаклема	бр.	1	45	45.00
6	Главна заземителна клема за изравняване на потенциалите	бр.	1	65	65.00

№	Описание на видовете работи	Ед. марка	Колич.	Ед. цена	Стойност лева
7	Измерване на преходното съпротивление на заземител	бр.	1	50	50.00
8	Протокол контур фаза-нула	комп.	1	50	50.00
9	72 - часова проба на ел. инсталация	комп.	1	120	120.00
VI.	**Мълниезащитна инсталация - доставка и монтаж**				
1	Мълниеотводен прът с остър връх с H=4m	бр.	2	125	250.00
2	AlMgSi Ø8mm проводник, положено открито на покрив	m	80	2.5	200.00
3	Дистанционери и допл. материали за монтаж по скатен покрив	комп.	1	250	250.00
4	AlMgSi Ø8mm по фасадата към заземители	m	40	3.15	126.00
5	Ревизионна кутия с прав.токов съединител за измерване на заземлението	бр.	4	55	220.00
6	Предпазна мет. тръба 1"	m	8	20	160.00
7	Направа изкоп за заземление 0,8/0,4 m	m	12	35	420.00
8	Ст. поцинкована шина 40/4mm	m	16	6	96.00
9	Поцинковани заземителни колове от ъглово 25р.Fe 45/45/5mm; L=2m	бр.	8	35	280.00
10	Измерване на преходното съпротивление на заземител	бр.	4	50	200.00
11	Протокол контур фаза-нула	комп.	1	50	50.00
12	72 - часова проба на ел. инсталация	комп.	1	120	120.00
	ЧАСТ: Газоснабдяване				**3510.00**
I.	Газова инсталация природен газ				
1	Тръба St. 3/4"	m	5	15.5	77.50
2	Тръба St. 1"	m	55	25	1375.00
3	Тройник St. 2"/1"/2"	бр.	1	250	250.00
4	Коляно St. 3/4"	бр.	2	15	30.00
5	Коляно St. 1"	бр.	10	15	150.00
6	Газов редуциращ вентил за ниско налягане 100-20mbar /комплект с гъвкава връзка/	бр.	1	200	200.00
7	Кран сферичен, газов, резбови 1", PN 6	бр.	1	65	65.00
8	Газорегулаторно табло	бр.	1	750	750.00
9	Кран сферичен, газов, резбови 3/4", PN 6	бр.	2	65	130.00
10	Електромагнитен клапан 3/4	бр.	1	215	215.00
11	Термичен предпазител С 3/4"	бр.	1	75	75.00
12	Манометър показващ от 0 до 250 mbar	бр.	1	50	50.00
13	Гъвкава връзка за газ с жълто полиетиленово покритие 3/4" /за газови уреди/	бр.	1	125	125.00
14	Обсадна тръба	m	0.5	35	17.50
	ЧАСТ: ОВК инсталации				**37672.00**
I.	**Вентилационни системи - вентилатори, въздуховоди, решетки и др**				
1	ОВ1- Осев вентилатор тип "Plate-S 40/4" V=5600m3/h, размери:500/170/h=500mm, тегло:7kg, Nел=0,2kW/220	бр.	2.00	850.00	1700.00
2	ГК1- Гравитачна тип "VK-A 500/500	бр.	2.00	35.00	70.00

№	Описание на видовете работи	Ед. мярка	Колич.	Ед. цена	Стойност лева
3	КВЦ1- Канален Центробежен Вентилатор тип "RKA 250L" V=700m3/h, 150Pa, размери: Ø379/260mm, Тегло:4,4kg, Nел=130W/220V	бр.	2.00	350.00	700.00
4	ШГ1- Шумозаглушител "SAR 250/9" V=700m3/h, dP=25Paразмери: Ø400/900mm, Тегло:14,0kg	бр.	2.00	150.00	300.00
5	СР1- Конусна Смукателна Решетка тип DVSØ100mm V=75m3/h	бр.	4.00	20.00	80.00
6	СР2- Конусна Смукателна Решетка тип DVSØ120mm V=120m3/h	бр.	12.00	25.00	300.00
7	Мека връзка за КВЦ	бр.	4.00	15.00	60.00
8	ОВ2- Осев Вентилатор тип ATEX 254 - взривозащитен V=1400m3/h, размери: 340/270/h=340mm, Тегло:6kg, Nел=40W/220V	бр.	1.00	1600.00	1600.00
9	ГК2- Гравитачна тип "VK-A 360/360	бр.	1.00	55.00	55.00
10	ТР1- Трансферна Решетка тип "DDR 600/400" /монтаж на врата/	бр.	16.00	55.00	880.00
11	НЖР+Мр- Неподвижна жалузийна решетка Ø315mm	бр.	2.00	75.00	150.00
12	Гъвкъв въздуховод Ø100	m	10.00	17.00	170.00
13	Гъвкъв въздуховод Ø125	m	20.00	19.50	390.00
14	Въздуховоди от поцинк. ламарина / спиро канал / Ø125	m	5.00	10.00	50.00
15	Въздуховоди от поцинк. ламарина / спиро канал / Ø160	m	10.00	13.00	130.00
16	Въздуховоди от поцинк. ламарина / спиро канал / Ø200	m	10.00	15.50	155.00
17	Въздуховоди от поцинк. ламарина / спиро канал / Ø250	m	25.00	19.00	475.00
III.	**ВОИ - помпи, тръби, арматура и др - доставка и монтаж**				
1	Газов котел тип: Qот=10-60kW разход 6,6m3/h, размери:440/406/h=720mm, тегло:60Kg, Nел=150W/220V комплект със циркулационна помпа и табло управление	бр.	1.00	#####	11500.00
2	Фукс Ø160 с клапа, фланци, топлоизолиран	m	3.00	45.00	135.00
3	Коляно Ø160	бр.	1.00	35.00	35.00
4	Гръбтен вентил 1 1/4"	бр.	1.00	450.00	450.00
5	Разширителен съд 60l, размери:ø380/h=685mm, 3/4"	бр.	2.00	145.00	290.00
6	Предпазен вентил DN25 - по налягане и температура / 3bar, 90 °C /	бр.	2.00	35.00	70.00
7	Предпазен вентил DN25 - по налягане / 3bar /	бр.	2.00	35.00	70.00
8	Спирателен кран 1"	бр.	2.00	15.00	30.00
9	Спирателен кран 1 1/4"	бр.	6.00	35.00	210.00
10	Автоматични обезвъздушители АО 1/2"	бр.	4.00	10.00	40.00
11	Тръба St. 3/4"	m	60.00	6.50	390.00
12	Тръба St. 1"	m	10.00	8.25	82.50
13	Тръба St. 1 1/4"	m	120.00	9.00	1080.00
14	Топлоизолация по тръба 3/4", б=12mm	m	60.00	2.00	120.00
15	Топлоизолация по тръба 1", б=12mm	m	10.00	2.50	25.00
16	Топлоизолация по тръба 1 1/4", б=12mm	m	120.00	3.50	420.00
17	Колекторна кутия за колектор с 7бр. щуцера	бр.	2.00	145.00	290.00

№	Описание на видовете работи	Ед. мярка	Колич.	Ед. цена	Стойност лева
18	T8A1 – Топловъздушен апарат тип "Comfort Size 2 +DRA" вентилатор: V= 5100m3/h Qот= 25,0kW при Твн= 80/65oC и Тп= 18oC, , dP=5kPa размери : ø780/h=530mm, Тегло: 42kg, Nел.=0,25kW/380V	бр.	2.00	2500.00	5000.00
19	Колектор 1" с 7бр. Щуцера	бр.	4.00	75.00	300.00
20	Автоматични обезвъздушители – ъглови за колектор АО 1/2"	бр.	4.00	15.00	60.00
21	Щелсел 3" х 1/2" за колектор	бр.	4.00	7.50	30.00
22	Сферичен кран 1"	бр.	4.00	15.00	60.00
23	Ракори - / мъжки и женски / за тръба с Al вложка ф16х2 х 1/2"от колекторите към лира	бр.	56.00	2.50	140.00
24	Мини кран сферичен 1/2" за колекторите	бр.	28.00	3.50	98.00
25	Алуминиеви радиатори h=500mm - прешлени 12	бр.	8.00	350.00	2800.00
26	Алуминиеви радиатори h=500mm - прешлени 14	бр.	1.00	500.00	500.00
27	Al. лира 440/1040 N8R	бр.	1.00	350.00	350.00
28	Al. лира 500/1040 N8R	бр.	2.00	350.00	700.00
29	Тапа плътна 1" за радиатори	бр.	18.00	2.50	45.00
30	Тапа 1" разпробита на 1/2" за радиатори	бр.	54.00	2.50	135.00
31	Тапа плътна 1/2" за лири	бр.	3.00	2.50	7.50
32	Радиаторен вентил с термоглава 1/2"	бр.	9.00	45.00	405.00
33	Секретен вентил за радиатори 1/2"	бр.	15.00	15.00	225.00
34	Автоматични обезвъздушители за радиатори и лири АО 1/2"	бр.	11.00	10.00	110.00
35	Хидравлична проба за 1бр радиатори и лири	бр.	11.00	10.00	110.00
36	Топла проба за 1бр радиатори и лири	бр.	11.00	10.00	110.00
37	Многослойна тръба с Al вложка "UNIROHR" (UPE/AL/VPE) ø16 x2	m	210.00	2.50	525.00
38	Гофриран шлаух за тръби ф23	m	210.00	0.25	52.50
39	Хидравлична проба по тръби	m	450.00	0.25	112.50
40	Наладка и регулиране. Единични проби	компл.	1.00	450.00	450.00
41	72-часова проба комплект уредба	бр.	1.00	150.00	150.00
IV.	**БГВ - доставка и монтаж**				
1	БГВ1- Бойлер за БГВ, V=500l Размери:ø850/h=1800mm; тегло:700kg - пълен; Nел=9,0kW/380V комплект с две серпентини измервателна и защитна арматура	бр.	1.00	2500.00	2500.00
2	Филтър за вода	бр.	1.00	15.00	15.00
3	Възвратен клапан	бр.	1.00	15.00	15.00
4	Предпазен клапан	бр.	1.00	15.00	15.00
5	Монтажни работи и допълнителни материали по монтажа	компл	1.00	150.00	150.00
	ЧАСТ ВиК инсталации				**21149.14**
	Сграден водопровод				
1	Доставка и монтаж на тръба PPR ф20 PN10 с фасонни части и укрепване	м	36.00	6.85	246.60
2	Доставка и монтаж на тръба PPR ф25 PN10 с фасонни части и укрепване	м	58.00	7.63	442.54
3	Доставка и монтаж на тръба PPR ф32 PN10 с фасонни части и укрепване	м	29.00	11.24	325.96
4	Доставка и монтаж на тръба PPR ф40 PN10 с фасонни	м	24.00	13.76	330.24

№	Описание на видовете работи	Ед. мярка	Колич.	Ед. цена	Стойност лева
5	Доставка и монтаж на тръба PPR Ф50 PN10 с фасонни	м	41.00	15.34	628.94
6	Доставка и монтаж на тръби поцинковани 2"	м'	76.00	12.00	912.00
7	Доставка и монтаж на СК 2" с изпр.	бр.	3.00	16.00	48.00
8	Доставка и монтаж на СК 2" без изпразнител	бр.	1.00	12.00	12.00
9	Доставка и монтаж на СК 1 1/4" с изпразнител	бр.	5.00	36.00	180.00
10	Доставка и монтаж на ОК 1 1/4"	бр.	1.00	28.00	28.00
11	Доставка и монтаж СК 1 1/2" без изпразнител	бр.	1.00	42.00	42.00
12	Доставка и монтаж СК 1 1/2" РР с изпразнител	бр.	1.00	48.30	48.30
13	Доставка и монтаж на ОК 1 1/2"	бр	1.00	11.20	11.20
14	Доставка и монтаж на СК 1 /2"без изпр.	бр	7.00	7.85	54.95
7	Дезинфекция водопровода	м'	246.00	0.50	123.00
15	Доставка и монтаж на топлоизолация 20/13мм	м'	36.00	0.95	34.20
16	Доставка и монтаж на топлоизолация 25/13мм	м'	58.00	1.05	60.90
17	Доставка и монтаж на топлоизолация 25/13мм	м'	29.00	1.10	31.90
18	Доставка и монтаж на топлоизолация 40/13мм	м'	24.00	1.50	36.00
19	Доставка и монтаж на топлоизолация 50/13мм	м'	41.00	2.23	91.43
20	Доставка и монтаж на топлоизолация 63/13мм	м'	76.00	3.05	231.80
21	Доставка и монтаж на ПК 2"- комплект с касета.	бр.	2.00	127.80	255.60
22	Доставка и монтаж на смесителна батерия за душ	бр.	17.00	72.00	1224.00
23	Доставка и монтаж на смесителна батерия за умив.	бр.	7.00	61.00	427.00
24	Изпитване водопроводи под хидравлично налягане	м'	246.00	0.85	209.10
25	Дезинфекция водопровода	м'	246.00	0.50	123.00
26	Доставка и монтаж на цирк. Помпа с параметри	бр	1.00	327.00	327.00
	Сградна канализация				0.00
1	Направа на ръчен изкоп с ширина до 0,8 и дълб. до 2 м в	м3	42.00	18.65	783.30
2	Направа на пясъчна подложка 15 см	м3	9.00	28.40	255.60
3	Доставка на пясък за подложка и обратно засыпване	м3	19.00	2.30	43.70
4	Засипване на канализация с пясък 20 см над теме тръба	м3	8.00	17.80	142.40
5	Обратно засипване на канализация с изкопани земни	м3	36.00	6.00	216.00
6	Уплътняване на земни почви	м3	36.00	3.35	120.60
7	Натоварване и извозване на излишни земни маси до	м3	6.00	1.50	9.00
8	Доставка и монтаж на тръба PVC Ф50	м	3.50	12.54	43.89
9	Доставка и монтаж на тръба PVC Ф110 SN8	м	3.00	19.78	59.34
10	Доставка и монтаж на тръба PVC Ф100uv	м	44.00	25.30	1113.20
11	Доставка и монтаж на PVC тръба Ф160 SN8	м	106.00	28.60	3031.60
12	Доставка и монтаж на Р.О. Ф160	бр.	6.00	12.70	76.20
13	Доставка и монтаж на ЕПС Ф50	бр.	5.00	9.20	46.00
14	Доставка и монтаж на ПС Ф100 17/17	бр.	5.00	7.20	36.00
15	Доставка и монтаж на к-кт ключния	бр.	5.00	115.00	575.00
16	Доставка и монтаж на душово корито	бр.	0.00	122.00	0.00
17	Доставка и монтаж на тоалетен уловителник	бр.	8.00	66.00	528.00
18	Доставка и монтаж на PVC Ф32 за кондиз от клим.	м'	22.00	0.95	20.90
	Площадкова канализация				
1	Направа на машинен изкоп в земни почви на отвал	м3	100.00	5.67	567.00
2	Направа на ръчен изкоп с ширина до 1,0 и дълб. до 2 м в	м3	45.00	18.65	839.25
3	Направа на пясъчна подложка 15 см	м3	20.00	28.40	568.00
4	Доставка на пясък за подложка и обратно засыпване	м3	42.00	2.30	96.60
5	Засипване на канализация с пясък 20 см над теме тръба	м3	26.00	17.40	452.40
6	Обратно засипване на канализация с изкопани земни	м3	90.00	6.00	540.00
7	Уплътняване на земни почви	м3	90.00	3.35	301.50
8	Натоварване и извозване на излишни земни маси до	м3	66.00	1.50	99.00
9	Укрепване и разкрепване на изкоп гълъпо	м2	240.00	7.00	1680.00
10	Доставка и монтаж на PVC тръба Ф160 SN8	м'	132.00	12.65	1669.80
11	Доставка и монтаж на PVC тръба Ф200 SN8	м'	8.00	17.90	143.20

№	Описание на видовете работи	Ед. мярка	Колич.	Ед. цена	Стойност лева
11	Изпитване на канализация	м'	386.00	1.00	386.00
12	Доставка и монтаж на полиетиленови Р.Ш. с дълб. до 2м	бр.	8.00	10.00	80.00
13	Изпитване на канализация	м'	140.00	1.00	140.00
	ОБЩО				**434578.13**
	Непредвидими разходи				5000.00
	Крайна цена				**439578.13**

Съставил:
Георги Пейков

КОРЕКТ ФАКТОР ЕООД 4000 Пловдив ; ул. Оборище 38, ет.2;; тел.: +359 32 332 200; моб. тел.: +359 885 026 092; correct@abv.bg

До Кмета на Община Стамболийски

ОФЕРТА Относно пазарни консултации съгласно чл.44 от ЗОП

За проект „ИЗГРАЖДАНЕ НА ФИЗКУЛТУРЕН САЛОН КЪМ СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „ОТЕЦ ПАИСИЙ", ГРАД СТАМБОЛИЙСКИ"

Представям Ви нашето ценово предложение за изграждане на проект „ИЗГРАЖДАНЕ НА ФИЗКУЛТУРЕН САЛОН КЪМ СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „ОТЕЦ ПАИСИЙ", ГРАД СТАМБОЛИЙСКИ" на стойност 474 927.93 лв. без ДДС, сумата с ДДС 569 913,51 лв. съгласно приложените КСС.

Срока за изпълнение ще бъде съобразен със законовите срокове заложени в ЗУТ.

Валидност на офертата 3 месеца!

Дата: 06.07.2018г. ПОДПИС: .....

43

ОБЕКТ: ФИЗКУЛТУРЕН САЛОН КЪМ СУ "ОТЕЦ ПАИСИЙ", КВ. 16, УПИ I - УЧИЛИЩЕ, гр. СТАМБОЛИЙСКИ област ПЛОВДИВСКА

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА СТАМБОЛИЙСКИ

КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА

ФАЗА: ТП

№	Описание на видовете работи	Ед. мярка	Колич.	Ед. цена	Стойност лева
	ЧАСТ: Архитектура				**171501.50**
	ЗИДАРСКИ РАБОТИ				
11	Изграждане на стена с дебелина 25см от керамични тухли - външна	м3	98,20	160,00	15712,00
12	Изграждане на стена с дебелина 25см от керамични тухли - вътрешна	м3	58,40	152,00	8876.80
	Изграждане на надзидове (бордове) 25см от керамични тухли	м3	6,10	154,00	939,40
	Изграждане на преградни стени 10 см от керамични тухли	м2	90.00	20,00	1800.00
	ВЪТРЕШНИ ДОВЪРШИТЕЛНИ РАБОТИ				0.00
	Направа на изравнителна замазка до 4см	м2	727,00	12,00	8724,00
16	Доставка и полагане на гипсова мазилка по стени	м2	1060,65	11,00	11667,15
17	Доставка и полагане на латекс по стени	м2	1019,05	6,00	6114,30
18	Доставка и полагане на грунд по стени	м2	1019,05	2,00	2038,10
19	Доставка и полагане на фаянс по стени на мокри помещения до 2.05м височина	м2	88,50	31,00	2743.50
20	Доставка и полагане на бял хидрофобен латекс в мокри помещения	м2	41,60	5,50	228,80
	ВЪНШНА ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ				0,00
	Доставка и полагане на топлоизолация 10см по външни стениот експандиран полистирол EPS, включително дюбели и армирана със стъклофибърна мрежа тънкослойна мазилка силиконова на Баумит	м2	658,45	42.00	27654.90
	Направа фасадна топлоизолация от експандиран полистирол EPS с дебелина 5см над стрехи корнизи и челата им, включително дюбели и армирана със стъклофибърна мрежа тънкослойна мазилка силиконова на Баумит	м²	202,60	39,00	7901,40
	Направа фасадна топлоизолация от експандиран полистирол EPS с дебелина 5см , включително дюбели и армирана със стъклофибърна мрежа над стрехи (корнизи)	м2	139,00	19,00	2641,00
	Доставка и полагане на 50 см навица по фасада от минерална вата, включително дюбели и армирана със стъклофибърна мрежа тънкослойна мазилка силиконова на Баумит	м2	20.50	54,00	1107,00

№	Описание на видовете работи	Ед. мярка	Колич.	Ед. цена	Стойност лева
	Обръщане около прозорци с екструдиран полистирол XPS с дебелина 2см ,включително армирана със стъклофибърна мрежа тънкослойна мазилка силиконова не Беумит	м	288.00	13,00	3744,00
	ОКАЧЕНИ ТАВАНИ				
22	Доставка и изграждане на растерен окачен таван в мокри помещения	м2	45,47	25,00	1136,75
23	Доставка и изграждане на растерен окачен таван "Армстронг" 60/60см тип Татра	м2	131,5	16,50	2169,59
	ПОДОВИ НАСТИЛКИ				
25	Доставка и полагане на гранитогрес	м2	163,41	33,00	5392,53
26	Доставка и монтаж на первази - гранитогрес	м1	106,30	7,00	744,10
27	Доставка и полагане на студоустойчив гранитогрес	м2	11,55	35,00	404,25
28	Доставка и полагане на ламиниран паркет	м2	13,90	19,00	264,10
29	Доставка и монтаж на первази за ламиниран паркет - PVC	м1	13,90	6,00	83,40
30	Доставка и полагане на линулеум (балатум) за наст. на игр.поле	м2	578,26	18,00	10408,68
31	Доставка и полагане на первази за игрално поле	м1	107,20	9,00	964,80
					0,00
	ДОГРАМА				0,00
32	Доставка и монтаж на интериорна врата 90/200см	бр	6,00	175,00	1050,00
33	Доставка и монтаж на водоустойчива врата на 70/200 за мокри помещения	бр	2,00	210,00	420,00
34	Доставка и монтаж на водоустойчива врата на 80/200 за мокри помещения	бр	2,00	250,00	500,00
35	Доставка и монтаж на водоустойчива врата на 90/200 за мокри помещения	бр	4,00	260,00	1040,00
36	Доставка и монтаж на противопожарна, димоуплътнена метална врата 100/200см за техническо помещение	бр	1,00	574,00	574,00
37	Доставка и монтаж на двукрила врата 200/220см към игралното поле с панякбрава	бр	2,00	450,00	900,00
38	Доставка и монтаж на външна врата 100/205см за депо	бр	1,00	275,00	275,00
39	Доставка и монтаж на външна, двукрила врата 278/263- PVC профил	бр	2,00	710,00	1420,00
40	Доставка и монтаж на външна, двукрила врата 273/263- PVC профил	бр.	1,00	680,00	680,00
43	Доставка и монтаж на прозорец PVC дограма 258/338	м2	18,00	780,00	14040,00
	Доставка и монтаж на прозорец PVC дограма 178/168	м2	2,00	410,00	820,00
	Доставка и монтаж на прозорец PVC дограма 75/60	м2	1,00	120,00	120,00
43	Подпрозоречни первази и поли	м1	73,00	25,00	1825,00
44	Доставка и полагане на метална рамна с мрежа за прозорци-физкултурен салон от вътре	бр.	18,00	240,00	4320,00
	ПОКРИВ				
46	Доставка и монтаж на водосточни тръби	м1	74,90	17,00	1273,30
47	Доставка и монтаж на улуци	м1	138,55	17,00	2355,35
48	Доставка и полагане на барбакан	бр.	2,00	33,00	66,00
49	Доставка и полагане на ламаринена обшивка	м2	196,15	22,00	4315,30

№	Описание на видовете работи	Ед. мярка	Колич.	Ед. цена	Стойност лева
50	Доставка и полагане на щапка от поцинкована ламарина	м2	45,30	35,00	1585,50
51	Доставка и полагане на минерална вата - 5см – козира и стреха	м2	194,00	20,00	3880,00
52	Доставка и полагане на лек бетон за наклон на стреки	м3	12,11	150,00	1816,50
45	Доставка и полагане на термоизолация 10 см плоски покрив	м2	15,15	19,00	287,85
46	Доставка и полагане на армирана циментова замазка 3 см	м2	15,15	16,00	242,40
47	Доставка и полагане на 2 слоя хидроизолация - мушама и посипка	м2	15,15	25,00	378,75
	ОБОРУДВАНЕ И ОБЗАВЕЖДАНЕ				
48	Закачалки за дрехи стенни + монтаж	бр	72,00	9,00	648,00
49	Баскетболно табло и кош	бр	2,00	365,00	730,00
51	Шведска стена - 90/15/250см	бр	3,00	200,00	600,00
55	Гимнастическа пейка - 300/30/30см	бр	5,00	130,00	650,00
57	метални стелажи дето уреди	бр	6,00	35,00	210,00
59	Пейки в съблекалните - 300/30/35см	бр	4,00	127,00	508,00
68	Сешоар	бр	3,00	50,00	150,00
69	Доставка и монтаж на мивка за крака - 80/45см	бр	4,00	90,00	360,00
	ЧАСТ: Конструкции				**202474,04**
	ЗЕМНИ РАБОТИ				
1	Масов изкоп до кота - 0,70 (от кота терен на 55 см дълбочина)	m^3	334,4	2,5	836,00
2	Изкоп за ивични фундаменти - от кота -0,70 до кота -1,45	m^3	117,3	6	703,80
3	Доставка и полагане трамбована баластра - 30 см – доставка баластра от 25 км	m^3	174,03	18,5	3219,56
4	Доставка и полагане100 mm насипна пясък и чакъл	m^3	58,01	33	1914,33
6	Доставка и полагане топлоизолация XPS с дебелина 40 mm	m^3	23,21	20	464,20
7	Обратен насип около фундаменти	m^3	20,22	10	202,20
	КОФРАЖ				
1	Кофраж фундаменти	m^2	166,6	20	3332,00
2	Кофраж стени до кота -0,05	m^2	138,24	20	2764,80
3	Кофраж колони	m^2	458,88	20	9177,60
4	Кофраж за греди и бордове	m^2	491,53	20	9830,60
	БЕТОН				0,00
1	Подложен бетон С12/15 - 10см	m^3	15,64	100	1564,00
2	Бетон С20/25 за армирана бетонова настилка - к.- 0,05	m^3	87,02	115	10007,30
3	Бетон С 20/25 за фундаменти	m^3	78,12	115	8983,80
4	Бетон С 20/25 колони	m^3	50,71	115	5831,65
5	Бетон С 20/25 за греди и бордове	m^3	119,08	115	13694,20
	АРМИРОВКА				
1	Армировка B500B фундаменти	kg	2355	2	4710,00
2	Армировка B500B колони и стени	kg	10143	2	20286,00
3	Армировка B500B греди и бордове	kg	6991	2	13982,00

№	Описание на видовете работи	Ед. мярка	Колич.	Ед. цена	Стойност лева
4	Мрежа за армирана бетонова настилка	kg	2930	2	5860,00
	КОНСТРУКЦИОННА СТОМАНА				
1	Доставка и монтаж металана покривна конструкция - физкултурун салон	kg	23280	2,5	58200,00
4	Доставка и полагане термопанел с дебелина 10см - покрив	m^2	598	45	26910,00
	ЧАСТ: Ел инсталации				**32319,30**
I.	**Осветителна инсталации - доставка и монтаж**				
1	Осветително тяло тип аплик с КЛЛ 18W, за открит стенен монтаж, IP44 - влагозащитено (по избор на инвеститора)	бр.	11	65	715,00
2	Осветително тяло тип плафон с КЛЛ 18W, за открит таванен монтаж, IP20 (по избор на инвеститора)	бр.	3	30	90,00
3	Осветително тяло тип плафон с КЛЛ 18W, за открит таванен монтаж, IP44 - влагозащитено (по избор на инвеститора)	бр.	3	65	195,00
4	LED панел осв. тяло-54W-5400lm за открит монтаж, IP20	бр.	17	90	1530,00
5	LED осв. тяло тип камбана HighBayLED,с 100W (МХЛ 250W), IP23, монтаж на металана греда 7м	бр.	20	460	9200,00
6	Евакуационно осв. тяло 2х8W с акумулаторна батерия 2h, за открит стенен монтаж	бр.	10	32	320,00
7	Ключ за осветление - обикновен, за скрит монтаж, IP21	бр.	18	10	180,00
8	Ключ за осветление - сериен за открит монтаж, IP44	бр.	1	10	10,00
9	Ключ за осветление - девиаторен, за скрит монтаж, IP21	бр.	4	13	52,00
10	Конзолна кутия за ключ	бр.	23	1,5	34,50
11	Разклонителна кутия за скрит монтаж	бр.	20	1,5	30,00
12	Разклонителна кутия за открит монтаж	бр.	16	12	192,00
13	Кабел (СВТ, ПВВМ) 3х1,5mm2	m.	270	2	540,00
14	Кабел (СВТ, ПВВМ) 5х1,5mm2	m	180	3,5	630,00
15	Гофрирана тръба Ø16mm	m	450	1	450,00
II.	**Силова инсталации - доставка и монтаж**				
1	Контакт монофазен "Шуко" 16А - единичен, за скрит монтаж, IP21	бр.	30	12	360,00
2	Контакт монофазен "Шуко" 16А - единичен, за скрит монтаж, IP44 - влагозащитено	бр.	3	12	36,00
3	Конзолна кутия за контакт	бр.	33	2	66,00
4	Бойлерно ел. табло за скрит монтаж, IP21	бр.	2	25	50,00
5	Конзолна кутия за бойлерно табло	бр.	2	3,5	7,00
6	Разклонителна кутия за скрит монтаж	бр.	15	4	60,00
7	Разклонителна кутия за открит монтаж	бр.	6	12	72,00
8	Свързване на изход към други консуматори (реклами, бойлер, сешоар, помпи)	бр.	7	17	119,00
8	Кабел (СВТ, ПВВМ) 5х1,5mm2	m	125	5	625,00
9	Кабел (СВТ, ПВВМ) 3х2,5mm2	m	210	5	1050,00
10	Кабел (СВТ, ПВВМ) 3х4mm2	m	230	5	1150,00
10	Кабел (NYY, СВТ) 5х4mm2	m	15	12	180,00
11	Кабел (NYY, СВТ) 5х10mm2	m	50	20	1000,00
12	Гофрирана тръба Ø19mm	m	515	1	515,00
13	Гофрирана тръба Ф29mm	m	50	1	50,00
14	Контролер управление Бойлер	бр.	1	265	265,00

№	Описание на видовете работи	Ед. марка	Колич.	Ед. цена	Стойност лева
	Външно ел.захранване от ГРТ училище				
1	Проводник NYY 5x25mm2	m	100	45	4500,00
2	Гофрирана тръба Ф29mm	m	100	1	100,00
3	Контролен трифазеазен, директен, двойнотарифен електромер 3x10/60A	бр.	1	380	380,00
4	Автоматичен предпазител 3x63A / 380V	бр.	1	100	100,00
III.	**Газ сигнализация**				
1	Едноканален газсигнализатор с вграден датчик	бр.	1	370	370,00
2	Кабел (СВТ, ГПВМ) 3x1,0mm2	бр.	10	5	50,00
IV.	**Ел. табла**				
1	Ел. табло тип мет. шкаф за скрит монтаж, IP 44, 16модула / 380V, комплект шини, материали за монтаж и др.	бр.	1	505	505,00
2	Ел. табло тип мет. шкаф за скрит монтаж, IP 21, 16модула / 380V, комплект шини, материали за монтаж и др.	бр.	1	450	450,00
3	Ел. табло тип мет. шкаф за скрит монтаж, IP 21, 24модула / 380V, комплект шини, материали за монтаж и др.	бр.	1	460	460,00
4	Автоматичен предпазител 6A	бр.	4	15	60,00
5	Автоматичен предпазител 10A	бр.	5	18	90,00
6	Автоматичен предпазител 16A	бр.	21	25	525,00
7	Автоматичен предпазител 25A	бр.	1	25	25,00
8	Автоматичен предпазител 3x10A / 380V	бр.	2	52	104,00
9	Автоматичен предпазител 3x16A / 380V	бр.	4	52	208,00
10	Автоматичен предпазител 3x25A / 380V	бр.	1	52	52,00
11	Автоматичен предпазител 3x32A / 380V	бр.	2	67	134,00
12	Автоматичен предпазител 3x40A / 380V	бр.	2	68	136,00
13	Автоматичен предпазител 3x50A / 380V	бр.	1	69	69,00
14	Автоматичен предпазител с дефектнотокова защита 25A, 30mA / 220V	бр.	1	100	100,00
15	Дефектнотокова защита 25A,30mA / 220V	бр.	4	42	168,00
16	Разединител 3x63A / 380V	бр.	1	85	85,00
17	Реле с часовн. механизъм	бр.	1	130	130,00
18	Монофазен контактор 10A/220V - за авт. пуск на реклама и др.	бр.	4	50	200,00
19	Трифазен контактор 10A / 380V	бр.	4	70	280,00
20	Трифазен контактор 25A / 380V	бр.	1	92	92,00
21	Моторна защита 0,7A/220V	бр.	2	42	84,00
22	Моторна защита 0,4A/380V	бр.	2	60	120,00
25	Превключвател 25Апуск/стоп на фасада табло	бр.	1	45	45,00
24	Кнопка двойна пуск/стоп на осветление/ОВК съоръжение на фасада на табло	бр.	4	23	92,00
25	Сигнална лампа на фасада на табло	бр.	2	13	26,00
V.	**Заземителна инсталация**				
1	Поц. заземителни колове от ъглово 2Fe 45/45/5mm; L=2,5m (набиване)	бр	3	35	105,00
2	Горещо поц. шина 40/4 положена във фундаментите / изкоп и по стена	m	5	8	40,00
3	Заземителен проводник ПВ-А2 16mm2	m	10	8	80,00
4	Направа изкоп за заземление 0,8/0,4m	m	3	33	99,00
5	Кутия за главна заземителна клёмаклема	бр.	1	45	45,00
6	Главна заземителна клема за изравняване на потенциалите	бр.	1	69	48 69,00

№	Описание на видовете работи	Ед. мярка	Колич.	Ед. цена	Стойност лева
7	Измерване на преходното съпротивление на заземител	бр.	1	58	58.00
8	Протокол контур фаза-нула	комп.	1	58	58.00
9	72 - часова проба на ел. инсталация	комп.	1	135	135.00
VI.	**Мълниезащитна инсталация - доставка и монтаж**				
1	Мълниеотводен прът с остър връх с H=4m	бр.	2	135	270.00
2	AlMgSi Ø8mm проводник, положена открито на покрив	m	80	5	400.00
3	Дистанционери и допл. материали за монтаж по скатен покрив	комп.	1	241	241.00
4	AlMgSi Ø8mm по фасадата към заземители	m	40	3.5	140.00
5	Ревизионна кутия с прав токов съединител за измерване на заземлението	бр.	4	58	232.00
6	Предпазна мет. тръба 1"	m	8	22,6	180.80
7	Направа изкоп за заземление 0,8/0,4 m	m	12	34	408.00
8	Ст. поцинковано шина 40/4mm	m	16	6	96.00
9	Поцинковани заземителни колове от ъглова 2бр.Fe 45/45/5mm; L=2m	бр.	8	30	240.00
10	Измерване на преходното съпротивление на заземител	бр.	4	56	224.00
11	Протокол контур фаза-нула	комп.	1	55	55.00
12	72 - часова проба на ел. инсталация	комп.	1	130	130.00
	ЧАСТ: Газоснабдяване				**4116.00**
I.	Газова инсталация природен газ				
1	Тръба St. 3/4"	m	5	18	90.00
2	Тръба St. 1"	m	55	30	1650.00
3	Тройник St. 2"/1"/2"	бр.	1	260	260.00
4	Коляно St. 3/4"	бр.	2	18	36.00
5	Коляно St. 1"	бр.	10	18	180.00
6	Газов редуциращ вентил за ниско налягане 100-20mbar /комплект с гъвкава връзка/	бр.	1	215	215.00
7	Кран сферичен, газов, резбови 1", PN 6	бр.	1	80	80.00
8	Газорегулаторно табло	бр.	1	900	900.00
9	Кран сферичен, газов, резбови 3/4", PN 6	бр.	2	70	140.00
10	Електромагнитен клапан 3/4	бр.	1	230	230.00
11	Термичен предпазител G 3/4"	бр.	1	90	90.00
12	Манометър показващ от 0 до 250 mbar	бр.	1	70	70.00
13	Гъвкава връзка за газ с жълто полиетиленово покритие 3/4" /за газови уреди/	бр.	1	150	150.00
14	Обсадна тръба	m	0,5	50	25.00
	ЧАСТ: ОВК инсталации				**44742.50**
I.	**Вентилационни системи – вентилатори, въздуховоди, решетки и др**				
1	OS1- Осев Вентилатор тип "Plate-S 404" V=5000m3/h, размери:500/370/h=500mm, тегло:7kg, Nвх=0,2kW/220	бр.	2,00	1000,00	2000,00
2	ГК1- Гравитачна тип "VK-A 500/500	бр.	2,00	50,00	100.00

№	Описание на видовете работи	Ед. мярка	Колич.	Ед. цена	Стойност лева
3	КВЦ1 - Канален Центробежен Вентилатор тип "RKA 250L" V=700m3/h, 150Pa, размери: Ø379/260mm, Тегло:4,4kg, Nел=130W/220V	бр.	2,00	380,00	760,00
4	ШГ1 - Шумозаглушител "SAR 250/9" V=700m3/h, dP=25Paразмери: Ø400/900mm, Тегло:14,0kg	бр.	2,00	135,00	270,00
5	СР1 - Конусна Смукателна Решетка тип DVSØ100mm V=75m3/h	бр.	4,00	25,00	100,00
6	СР2 - Конусна Смукателна Решетка тип DVSØ120mm V=120m3/h	бр.	12,00	25,00	300,00
7	Мека връзка за КВЦ	бр.	4,00	18,00	72,00
8	ОВ2 - Осев Вентилатор тип ATEX 254 - взривозащитен V=1400m3/h, размери: 340/270/h=340mm, Тегло:6kg, Nел=40W/220V	бр.	1,00	1800,00	1800,00
9	ГК2 - Гравитачна тип "VK-A 360/360	бр.	1,00	60,00	60,00
10	ТР1 - Трансферна Решетка тип "DDR 600/400" /монтаж на врата/	бр.	16,00	70,00	1120,00
11	НЖР+Мр - Неподвижна жалузийна решетка Ø315mm	бр.	2,00	80,00	160,00
12	Гъвкав въздуховод Ø100	m	10,00	20,00	200,00
13	Гъвкав въздуховод Ø125	m	20,00	30,00	600,00
14	Въздуховоди от поцинк. ламарина / спиро канал / Ø125	m	5,00	15,00	75,00
15	Въздуховоди от поцинк. ламарина / спиро канал / Ø160	m	10,00	19,00	190,00
16	Въздуховоди от поцинк. ламарина / спиро канал / Ø200	m	10,00	19,00	190,00
17	Въздуховоди от поцинк. ламарина / спиро канал / Ø250	m	25,00	25,00	625,00
III.	**ВОИ - помпи, тръби, арматура и др - доставка и монтаж**				
1	Газов котел тип Qot=10-60kW разход 6,6m3/h, размери:440/406/h=720mm, тегло:60Kg. Nел=150W/220V комплект със циркулационна помпа и табло управление	бр.	1,00	15000,00	15000,00
2	Фукс Ø160 с клапа, фланци, топлоизолиран	m	3,00	50,00	150,00
3	Коляно Ø160	бр.	1,00	40,00	40,00
4	Тришътен вентил 1 1/4"	бр.	1,00	160,00	160,00
5	Разширителен съд 60l, размери:ø380/h=685mm, 3/4"	бр.	2,00	150,00	300,00
6	Предпазен вентил DN25 - по налягане и температура / 3bar, 90 °C /	бр.	2,00	40,00	80,00
7	Предпазен вентил DN25 - по налягане / 3bar /	бр.	2,00	40,00	80,00
8	Спирателен кран 1"	бр.	2,00	20,00	40,00
9	Спирателен кран 1 1/4"	бр.	6,00	40,00	240,00
10	Автоматични обезвъздушители АО 1/2"	бр.	4,00	15,00	60,00
11	Тръба St. 3/4"	m	60,00	8,00	480,00
12	Тръба St. 1"	m	10,00	9,00	90,00
13	Тръба St. 1 1/4"	m	120,00	12,00	1440,00
14	Топлоизолация по тръба 3/4", б=12mm	m	60,00	3,00	180,00
15	Топлоизолация по тръба 1", б=12mm	m	10,00	3,00	30,00
16	Топлоизолация по тръба 1 1/4", б=12mm	m	120,00	3,50	420,00
17	Колекторна кутия за колектор с 7бр. щуцера	бр.	2,00	150,00	300,00

№	Описание на видовете работи	Ед. мярка	Колич.	Ед. цена	Стойност лева
18	ТВА1 – Топловъздушен апарат тип "Comfort Size 2 +DRA" вентилатор: V= 5100m3/h Qот= 25,0kW при Твн= 80/65oC и Тп= 18oC, , dP=5kPa размери : ø780/h=530mm. Тегло: 42kg, Nел.=0,25kW/380V	бр.	2,00	2800,00	5600,00
19	Колектор 1" с 7бр. Щуцера	бр.	4,00	75,00	300,00
20	Автоматични обезвъздушители --ъглови за колектор АО 1/2"	бр.	4,00	20,00	80,00
21	Щепсел 1" х 1/2" за колектор	бр.	4,00	10,00	40,00
22	Сферичен кран 1"	бр.	4,00	20,00	80,00
23	Ракори - / мъжки и женски / за тръба с Al вложка ф16х2 х 1/2"от колекторите към лира	бр.	56,00	5,00	280,00
24	Мини кран сферичен 1/2" за колекторите	бр.	28,00	5,00	140,00
25	Алуминиеви радиатори h=500mm - прешлени 12	бр.	8,00	360,00	2880,00
26	Алуминиеви радиатори h=500mm - прешлени 14	бр.	1,00	510,00	510,00
27	Al. лира 440/1040 NBR	бр.	1,00	360,00	360,00
28	Al. лира 500/1040 NBR	бр.	2,00	360,00	720,00
29	Тапа плътна 1" за радиатори	бр.	18,00	3,50	63,00
30	Тапа 1" разпробита на 1/2" за радиатори	бр.	54,00	3,50	189,00
31	Тапа плътна 1/2" за лири	бр.	3,00	3,50	10,50
32	Радиаторен вентил с термоглава 1/2"	бр.	9,00	48,00	432,00
33	Секретен вентил за радиатори 1/2"	бр.	15,00	17,00	255,00
34	Автоматични обезвъздушители за радиатори и лири АО 1/2"	бр.	11,00	12,00	132,00
35	Хидравлична проба за 1бр радиатори и лири	бр.	11,00	12,00	132,00
36	Топла проба за 1бр радиатори и лири	бр.	11,00	12,00	132,00
37	Многослойна тръба с Al вложка "UNIROHR" (UPE/AL/VPE) Ø16 x2	m	210,00	3,00	630,00
38	Гофриран шлаух за тръби ф23	m	210,00	1,00	210,00
39	Хидравлична проба по тръби	m	450,00	1,00	450,00
40	Наладка и регулиране. Единични проби	компл	1,00	460,00	460,00
41	72-часова проба комплект уредба	бр.	1,00	160,00	160,00
IV.	**БГВ - доставка и монтаж**				
1	БГВ1- Бойлер за БГВ, V=500l Размери:Ø850/h=1800mm; тегло:700kg - пълен Nел=9,0kW/380V комплект с две серпентини измервателна и защитна арматура	бр.	1,00	2600,00	2600,00
2	Филтър за вода	бр.	1,00	15,00	15,00
3	Възвратен клапан	бр.	1,00	15,00	15,00
4	Предпазен клапан	бр.	1,00	15,00	15,00
5	Монтажни работи и допълнителни материали по монтажа	компл	1,00	140,00	140,00
	ЧАСТ: ВиК инсталации				**23390,60**
	Сграден водопровод				
1	Доставка и монтаж на тръба PPR Ф20 PN10 с фасонни части и укрепване	м	36,00	10,00	360,00
2	Доставка и монтаж на тръба PPR Ф25 PN10 с фасонни части и укрепване	м	58,00	8,00	464,00
3	Доставка и монтаж на тръба PPR Ф32 PN10 с фасонни части и укрепване	м	29,00	12,00	348,00
4	Доставка и монтаж на тръба PPR Ф40 PN10 с фасонни	м	24,00	15,00	360,00

№	Описание на видовете работи	Ед. мярка	Колич.	Ед. цена	Стойност лева
5	Доставка и монтаж на тръба PPR Ф50 PN10 с фасонни	м	41,00	18,00	738,00
6	Доставка и монтаж на тръби поцинковани 2"	м'	76,00	13,00	988,00
7	Доставка и монтаж на СК 2" с изпр.	бр.	3,00	19,00	57,00
8	Доставка и монтаж на СК 2" без изпразнител	бр.	1,00	13,00	13,00
9	Доставка и монтаж на СК 1 1/4" с изпразнител	бр.	5,00	40,00	200,00
10	Доставка и монтаж на ОК 1 1/4"	бр.	1,00	30,00	30,00
11	Доставка и монтаж СК 1 1/2" без изпразнител	бр.	1,00	45,00	45,00
12	Доставка и монтаж СК 1 1/2" РР с изпразнител	бр.	1,00	50,00	50,00
13	Доставка и монтаж на ОК 1 1/2"	бр	1,00	15,00	15,00
14	Доставка и монтаж на СК 1 /2" без изпр.	бр	7,00	10,00	70,00
7	Дезинфекция водопровод	м'	246,00	1,00	246,00
15	Доставка и монтаж на топлоизолация 20/13мм	м'	36,00	1,00	36,00
16	Доставка и монтаж на топлоизолация 25/13мм	м'	58,00	1,10	63,80
17	Доставка и монтаж на топлоизолация 25/13мм	м'	29,00	1,30	37,70
18	Доставка и монтаж на топлоизолация 40/13мм	м'	24,00	1,90	45,60
19	Доставка и монтаж на топлоизолация 50/13мм	м'	41,00	3,00	123,00
20	Доставка и монтаж на топлоизолация 63/13мм	м'	76,00	3,50	266,00
21	Доставка и монтаж на ПК 2"- комплект с касета.	бр.	2,00	130,00	260,00
22	Доставка и монтаж на смесителна батерия за душ	бр.	17,00	80,00	1360,00
23	Доставка и монтаж на смесителна батерия за тоал.	бр.	7,00	65,00	455,00
24	Изпитване водопроводи под хидравлично налягане	м'	246,00	1,00	246,00
25	Дезинфекция водопровода	м'	246,00	1,10	270,60
26	Доставка и монтаж на цирк. Помпа с параметри	бр	1,00	330,00	330,00
	Сградна канализация				0,00
1	Направа на ръчен изкоп с ширина до 0,8 и дълб. до 2 м в	м3	42,00	21,00	882,00
2	Направа на пясъчна подложка 15 см	м3	9,00	32,00	288,00
3	Доставка на пясък за подложка и обратно засипване	м3	19,00	3,00	57,00
4	Засипване на канализация с пясък 20 см над теме тръба	м3	8,00	20,00	160,00
5	Обратно засипване на канализация с изкопани земни	м3	36,00	8,00	288,00
6	Уплътняване на земни почви	м3	36,00	4,00	144,00
7	Натоварване и извозване на излишни земни маси до	м3	6,00	2,00	12,00
8	Доставка и монтаж на тръба PVC Ф50	м	3,50	13,00	45,50
9	Доставка и монтаж на тръба PVC Ф110 SN8	м	3,00	23,00	69,00
10	Доставка и монтаж на тръба PVC Ф100uv	м	44,00	25,00	1100,00
11	Доставка и монтаж на PVC тръба Ф160 SN8	м	106,00	30,00	3180,00
12	Доставка и монтаж на Р.О. Ф160	бр.	6,00	15,00	90,00
13	Доставка и монтаж на ЕПС Ф50	бр.	5,00	11,00	55,00
14	Доставка и монтаж на ПС Ф100 17/17	бр.	5,00	10,00	50,00
15	Доставка и монтаж на к-кт клапния	бр.	5,00	111,00	555,00
16	Доставка и монтаж на душово корито	бр.	0,00	125,00	0,00
17	Доставка и монтаж на тоалетен умивалник	бр.	8,00	70,00	560,00
18	Доставка и монтаж на PVC Ф32 за конденз от клим.	м'	22,00	1,20	26,40
	Площадкова канализация				
1	Направа на машинен изкоп в земни почви на отвал	м3	100,00	6,00	600,00
2	Направа на ръчен изкоп с ширина до 1,0 и дълб. до 2 м в	м3	45,00	18,00	810,00
3	Направа на пясъчна подложка 15 см	м3	20,00	30,00	600,00
4	Доставка на пясък за подложка и обратно засипване	м3	42,00	4,00	168,00
5	Засипване на канализация с пясък 20 см над теме тръба	м3	26,00	18,00	468,00
6	Обратно засипване на канализация с изкопани земни	м3	90,00	6,00	540,00
7	Уплътняване на земни почви	м3	90,00	4,00	360,00
8	Натоварване и извозване на излишни земни маси до	м3	66,00	2,00	132,00
9	Укрепване и разкрепване на изкоп плътно	м2	240,00	8,00	1920,00
10	Доставка и монтаж на PVC тръба Ф160 SN8	м'	132,00	13,00	1716,00
11	Доставка и монтаж на PVC тръба Ф200 SN8	м'	8,00	19,00	152,00

№	Описание на видовете работи	Ед. мярка	Колич.	Ед. цена	Стойност лева
11	Изпитване на канализация	м'	386,00	1,50	579,00
12	Доставка и монтаж на полиетиленови Р.Ш. с дъл6. до 2м	бр.	8,00	12,00	96,00
13	Изпитване на канализация	м'	140,00	1,50	210,00
	ОБЩО				**474927.93**

Съставил:
Корект фактор ЕООД

КОРЕКТ фактор ГООД 4000 Пловдив :: ул. Оборище 38, ел.2 :: тел. +359 32 333 200 :: моб. тел. : +359 885 026 002 :: correctf@abv.bg

Община Стамболийски
гр. Стамболийски, 4140
обл. Пловдив
Ул. "Георги С. Фантазия" 1
Вх. № 3428/09.07.18

До Кмета на Община Стамболийски

ОФЕРТА Относно пазарни консултации съгласно чл.44 от ЗОП

За проект „ИЗГРАЖДАНЕ НА ФИЗКУЛТУРЕН САЛОН КЪМ СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „ОТЕЦ ПАИСИЙ", ГРАД СТАМБОЛИЙСКИ"

Представям Ви нашето ценово предложение за изграждане на проект „ИЗГРАЖДАНЕ НА ФИЗКУЛТУРЕН САЛОН КЪМ СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „ОТЕЦ ПАИСИЙ", ГРАД СТАМБОЛИЙСКИ" на стойност 474 927.93 лв. без ДДС, сумата с ДДС 569 913,51 лв. съгласно приложените КСС.

Срока за изпълнение ще бъде съобразен със законовите срокове заложени в ЗУТ.

Валидност на офертата 3 месеца!

Дата: 06.07.2018г. ПОДПИС: .....

54

ОБЕКТ: ФИЗКУЛТУРЕН САЛОН КЪМ СУ "ОТЕЦ ПАИСИЙ", КВ. 16, УПИ I - УЧИЛИЩЕ, гр. СТАМБОЛИЙСКИ област ПЛОВДИВСКА

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА СТАМБОЛИЙСКИ

КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА

ФАЗА: ТП

№	Описание на видовете работи	ЕД. мярка	Колич.	Ед. цена	Стойност лева
	ЧАСТ Архитектура				**171501,50**
	ЗИДАРСКИ РАБОТИ				
11	Изграждане на стена с дебелина 25см от керамични тухли - външна	м3	98,20	160,00	15712,00
12	Изграждане на стена с дебелина 25см от керамични тухли - вътрешна	м3	58,40	152,00	8876,80
	Изграждане на надзидове (бордове) 25см от керамични тухли	м3	6,10	154,00	939,40
	Изграждане на преградни стени 10 см от керамични тухли	м2	90,00	20,00	1800,00
	ВЪТРЕШНИ ДОВЪРШИТЕЛНИ РАБОТИ				0,00
	Направа на изравнителна замазка до 4см	м2	727,00	12,00	8724,00
16	Доставка и полагане на гипсова мазилка по стени	м2	1060,65	11,00	11667,15
17	Доставка и полагане на латекс по стени	м2	1019,05	6,00	6114,30
18	Доставка и полагане на грунд по стени	м2	1019,05	2,00	2038,10
19	Доставка и полагане на фаянс по стени на мокри помещения до 2,05м височина	м2	88,50	31,00	2743,50
20	Доставка и полагане на бял хидрофобен латекс в мокри помещения	м2	41,60	5,50	228,80
	ВЪНШНА ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ				0,00
	Доставка и полагане на топлоизолация 10см по външни стениот експандиран полистирол EPS, включително дюбели и армирана със стъклофибърна мрежа тънкослойна мазилка силиконова на Баумит	м2	658,45	42,00	27654,90
	Направа фасадна топлоизолация от експандиран полистирол EPS с дебелина 5см под стрехи корнизи! И челата им, включително дюбели и армирана със стъклофибърна мрежа тънкослойна мазилка силиконова на Баумит	м²	202,60	39,00	7901,40
	Направа фасадна топлоизолация от експандиран полистирол EPS с дебелина 5см , включително дюбели и армирана със стъклофибърна мрежа над стрехи (корнизи)	м2	139,00	19,00	2641,00
	Доставка и полагане на 50 см ивица по фасада от минерална вата, включително дюбели и армирана със стъклофибърна мрежа тънкослойна мазилка силиконова на Баумит	м2	20,50	54,00	1107,00

№	Описание на видовете работи	Ед. мярка	Колич.	Ед. цена	Стойност лева
	Обръщане около прозорци с екструдиран полистирол XPS с дебелина 2см ,включително армирана със стъклофибърна мрежа тънкослойна мазилка силиконова на Баумит	м	288,00	13,00	3744,00
	ОКАЧЕНИ ТАВАНИ				
22	Доставка и изграждане на растерен окачен таван в мокри помещения	м2	45,47	25,00	1136,75
23	Доставка и изграждане на растерен окачен таван "Армстронг" 60/60см тип Татра	м2	131,5	16,50	2169,59
	ПОДОВИ НАСТИЛКИ				
25	Доставка и полагане на гранитогрес	м2	163,41	33,00	5392,53
26	Доставка и монтаж на первази - гранитогрес	м1	106,30	7,00	744,10
27	Доставка и полагане на студоустойчив гранитогрес	м2	11,55	35,00	404,25
28	Доставка и полагане на ламиниран паркет	м2	13,90	19,00	264,10
29	Доставка и монтаж на первази за ламиниран паркет - PVC	м1	13,90	6,00	83,40
30	Доставка и полагане на линулеум (балатум) за наст. на игр.поле	м2	578,26	18,00	10408,68
31	Доставка и полагане на первази за игрално поле	м1	107,20	9,00	964,80
					0,00
	ДОГРАМА				0,00
32	Доставка и монтаж на интериорна врата 90/200см	бр	6,00	175,00	1050,00
33	Доставка и монтаж на водоустойчива врата на 70/200 за мокри помещения	бр	2,00	210,00	420,00
34	Доставка и монтаж на водоустойчива врата на 80/200 за мокри помещения	бр	2,00	250,00	500,00
35	Доставка и монтаж на водоустойчива врата на 90/200 за мокри помещения	бр	4,00	260,00	1040,00
36	Доставка и монтаж на противопожарна, димоуплътнена метална врата 100/200см за техническо помещение	бр	1,00	574,00	574,00
37	Доставка и монтаж на двукрила врата 200/220см към игралното поле с пожаробрава	бр	2,00	450,00	900,00
38	Доставка и монтаж на външна врата 100/205см за депо	бр	1,00	275,00	275,00
39	Доставка и монтаж на външна, двукрила врата 278/263- PVC профил	бр	2,00	710,00	1420,00
40	Доставка и монтаж на външна, двукрила врата 273/263- PVC профил	бр	1,00	680,00	680,00
43	Доставка и монтаж на прозорец PVC дограма 258/338	м2	18,00	780,00	14040,00
	Доставка и монтаж на прозорец PVC дограма 178/168	м2	2,00	410,00	820,00
	Доставка и монтаж на прозорец PVC дограма 75/60	м2	1,00	120,00	120,00
43	Подпрозоречни первази и поли	м1	73,00	25,00	1825,00
44	Доставка и полагане на метална рамна с мрежа за прозорци-физкултурен салон от вътре	бр.	18,00	240,00	4320,00
	ПОКРИВ				
46	Доставка и монтаж на водосточни тръби	м1	74,90	17,00	1273,30
47	Доставка и монтаж на улуци	м1	138,55	17,00	2355,35
48	Доставка и полагане на барбакан	бр.	2,00	33,00	66,00
49	Доставка и полагане на ламаринена обшивка	м2	196,15	22,00	4315,30

№	Описание на видовете работи	Ед. мярка	Колич.	Ед. цена	Стойност лева
50	Доставка и полагане на шапка от поцинковано ламарина	м2	45,30	35,00	1585,50
51	Доставка и полагане на минерална вата - 5см - козира и стреха	м2	194,00	20,00	3880,00
52	Доставка и полагане на лек бетон за наклон на стрехи	м3	12,11	150,00	1816,50
45	Доставка и полагане на термоизолация 10 см плосък покрив	м2	15,15	19,00	287,85
46	Доставка и полагане на армирана циментова замазка 3 см	м2	15,15	16,00	242,40
47	Доставка и полагане на 2 слоя хидроизолация - мушама и лепенка	м2	15,15	25,00	378,75
	ОБОРУДВАНЕ И ОБЗАВЕЖДАНЕ				
48	Закачалки за дрехи стенни + монтаж	бр	72,00	9,00	648,00
49	Баскетболно табло и кош	бр	2,00	365,00	730,00
51	Шведска стена - 90/15/250см	бр	3,00	200,00	600,00
55	Гимнастическа пейка - 300/30/30см	бр	5,00	130,00	650,00
57	метални стелажи депо уреди	бр	6,00	35,00	210,00
59	Пейки в съблекалните - 300/30/35см	бр	4,00	127,00	508,00
68	Сешоар	бр.	3,00	50,00	150,00
69	Доставка и монтаж на мивка за крака - 80/45см	бр	4,00	90,00	360,00
	ЧАСТ Конструкции				**202474,04**
	ЗЕМНИ РАБОТИ				
1	Масов изкоп до кота - 0,70 (от кота терен на 55 см дълбочина)	m^3	334,4	2,5	836,00
2	Изкоп за ивични фундаменти - от кота -0,70 до кота -1,45	m^3	117,3	6	703,80
3	Доставка и полагане трамбована баластра - 30 см - доставка баластра от 25 км	m^3	174,03	18,5	3219,56
4	Доставка и полагане100 mm насипна пясък и чакъл	m^3	58,01	33	1914,33
6	Доставка и полагане топлоизолация XPS с дебелина 40 mm	m^3	23,21	20	464,20
7	Обратен насип около фундаменти	m^3	20,22	10	202,20
	КОФРАЖ				
1	Кофраж фундаменти	m^2	166,6	20	3332,00
2	Кофраж стени до кота -0,05	m^2	138,24	20	2764,80
3	Кофраж колони	m^2	458,88	20	9177,60
4	Кофраж за греди и бордове	m^2	491,53	20	9830,60
	БЕТОН				0,00
1	Подложен бетон С12/15 - 10см	m^3	15,64	100	1564,00
2	Бетон С20/25 за армирана бетонова настилка - к.- 0,05	m^3	87,02	115	10007,30
3	Бетон С 20/25 за фундаменти	m^3	78,12	115	8983,80
4	Бетон С 20/25 колони	m^3	50,71	115	5831,65
5	Бетон С 20/25 за греди и бордове	m^3	119,08	115	13694,20
	АРМИРОВКА				
1	Армировка B500B фундаменти	kg	2355	2	4710,00
2	Армировка B500B колони и стени	kg	10143	2	20286,00
3	Армировка B500B греди и бордове	kg	6991	2	13982,00

№	Описание на видовете работи	Ед. мярка	Колич.	Ед. цена	Стойност лева
4	Мрежа за армирано бетонова настилка	kg	2930	2	5860,00
	КОНСТРУКЦИОННА СТОМАНА				
1	Доставка и монтаж металнa покривна конструкция - физкултурен салон	kg	23280	2,5	58200,00
4	Доставка и полагане термопанел с дебелина 10см - покрив	m^2	598	45	26910,00
	ЧАСТ: Ел инсталации				**32819,30**
I.	**Осветителна инсталации - доставка и монтаж**				
1	Осветително тяло тип аплик с КЛЛ 18W, за открит стенен монтаж, IP44 - влагозащитено (по избор на инвеститора)	бр.	11	65	715,00
2	Осветително тяло тип плафон с КЛЛ 18W, за открит таванен монтаж, IP20 (по избор на инвеститора)	бр.	3	30	90,00
3	Осветително тяло тип плафон с КЛЛ 18W, за открит таванен монтаж IP44 – влагозащитено (по избор на инвеститора)	бр.	3	65	195,00
4	LED панел осв. тяло 54W-5400lm за открит монтаж, IP20	бр.	17	90	1530,00
5	LED осв. тяло тип камбана HighBayLED,с 100W (MXЛ 280W), IP21 монтаж на метална греда 7м	бр.	20	460	9200,00
6	Евакуационно осв. тяло 2x8W с акумулаторна батерия 2h, за открит стенен монтаж	бр.	10	32	320,00
7	Ключ за осветление - обикновен, за скрит монтаж, IP21	бр.	18	10	180,00
8	Ключ за осветление - сериен за открит монтаж, IP44	бр.	1	10	10,00
9	Ключ за осветление - девиатореи, за скрит монтаж, IP21	бр.	4	13	52,00
10	Конзолна кутия за ключ	бр.	23	1,5	34,50
11	Разклонителна кутия за скрит монтаж	бр.	20	1,5	30,00
12	Разклонителна кутия за открит монтаж	бр.	16	12	192,00
13	Кабел (СВТ, ПВВМ) 3x1,5mm2	m	270	2	540,00
14	Кабел (СВТ, ПВВМ) 5x1,5mm2	m	180	3,5	630,00
15	Гофрирана тръба Ø16mm	m	450	1	450,00
II.	**Силова инсталации - доставка и монтаж**				
1	Контакт монофазен "Шуко" 16А - единичен, за скрит монтаж, IP21	бр.	30	12	360,00
2	Контакт монофазен "Шуко" 16А – единичен, за скрит монтаж, IP44 - влагозащитено	бр.	3	12	36,00
3	Конзолна кутия за контакт	бр.	33	2	66,00
4	Бойлерно ел. табло за скрит монтаж, IP21	бр.	2	25	50,00
5	Конзолна кутия за бойлерно табло	бр.	2	3,5	7,00
6	Разклонителна кутия за скрит монтаж	бр.	15	4	60,00
7	Разклонителна кутия за открит монтаж	бр.	6	12	72,00
8	Свързване на изход към други съоръжения (реклами, бойлер, сешоар, помпи)	бр.	7	17	119,00
8	Кабел (СВТ, ПВВМ) 5x1,5mm2	m	125	5	625,00
9	Кабел (СВТ, ПВВМ) 3x2,5mm2	m	210	5	1050,00
10	Кабел (СВТ, ПВВМ) 3x4mm2	m	230	5	1150,00
10	Кабел (NYY, СВТ) 5x4mm2	m	15	12	180,00
11	Кабел (NYY, СВТ) 5x10mm2	m	50	20	1000,00
12	Гофрирана тръба Ø19mm	m	515	1	515,00
13	Гофрирана тръба Ф29mm	m	50	1	50,00
14	Контролер управление Бойлер	бр.	1	265	265,00

№	Описание на видовете работи	Ед. мярка	Колич.	Ед. цена	Стойност лева
	Външно ел.захранване от ГРТ училище				
1	Проводник NYY 5x25mm2	m	100	45	4500,00
2	Гофрирана тръба Ф29mm	m	100	1	100,00
3	Контролен трифазеазен, директен, двайнотарифен електромер 3x10/60A	бр.	1	380	380,00
4	Автоматичен предпазител 3x63A / 380V	бр.	1	100	100,00
III.	**Газ сигнализация**				
1	Едноканален газсигнализатор с вграден датчик	бр.	1	370	370,00
2	Кабел (СВГ, ПВЗМ) 3x1,0mm2	бр.	10	5	50,00
IV.	**Ел. табла**				
1	Ел. табло тип мет. шкаф за скрит монтаж, IP 44, 16модула / 380V, комплект шини, материали за монтаж и др.	бр.	1	505	505,00
2	Ел. табло тип мет. шкаф за скрит монтаж, IP 21, 16модула / 380V, комплект шини, материали за монтаж и др.	бр.	1	450	450,00
3	Ел. табло тип мет. шкаф за скрит монтаж, IP 21, 24модула / 380V, комплект шини, материали за монтаж и др.	бр.	1	460	460,00
4	Автоматичен предпазител 6A	бр.	4	15	60,00
5	Автоматичен предпазител 10A	бр.	5	18	90,00
6	Автоматичен предпазител 16A	бр.	21	25	525,00
7	Автоматичен предпазител 25A	бр.	1	25	25,00
8	Автоматичен предпазител 3x10A / 380V	бр.	2	52	104,00
9	Автоматичен предпазител 3x16A / 380V	бр.	4	52	208,00
10	Автоматичен предпазител 3x25A / 380V	бр.	1	52	52,00
11	Автоматичен предпазител 3x32A / 380V	бр.	2	67	134,00
12	Автоматичен предпазител 3x40A / 380V	бр.	2	68	136,00
13	Автоматичен предпазител 3x50A / 380V	бр.	1	69	69,00
14	Автоматичен предпазител с дефектнотокова защита 25A, 30mA / 220V	бр.	1	100	100,00
15	Дефектнотокова защита 25A,30mA / 220V	бр.	4	42	168,00
16	Разединител 3x63A / 380V	бр.	1	85	85,00
17	Реле с часовн. механизъм	бр.	1	130	130,00
18	Монофазен контактор 10A/220V - за авт. пуск на реклама и др.	бр.	4	50	200,00
19	Трифазен контактор 10A / 380V	бр.	4	70	280,00
20	Трифазен контактор 25A / 380V	бр.	1	92	92,00
21	Моторна защита 0,7A/220V	бр.	2	42	84,00
22	Моторна защита 0,4A/380V	бр.	2	60	120,00
23	Превключвател 25Апуск/стоп на фасада табло	бр.	1	45	45,00
24	Кнопка двойна пуск/стоп на осветление/ОВК съоръжения на фасада на табло	бр.	4	23	92,00
25	Сигнална лампа на фасада на табло	бр.	2	13	26,00
V.	**Заземителна инсталация**				
1	Поц. заземителни колове от ъглова 2Fe 45/45/5mm; L=2,5m (набиване)	бр	3	35	105,00
2	Горещо поц. шина 40/4 положена във фундаментите / изкоп и по стена	m	5	8	40,00
3	Заземителен проводник ПВ-А2 16mm2	m	10	8	80,00
4	Направа изкоп за заземление 0,8/0,4m	m	3	33	99,00
5	Кутия за главна заземителна клемаклема	бр.	1	45	45,00
6	Главна заземителна клема за изравняване на потенциалите	бр.	1	69	69,00

№	Описание на видовете работи	Ед. мярка	Колич.	Ед. цена	Стойност лева
7	Измерване на преходното съпротивление на заземител	бр.	1	58	58.00
8	Протокол контур фаза-нула	комп.	1	58	58.00
9	72 - часова проба на ел. инсталация	комп.	1	135	135.00
VI.	**Мълниезащитна инсталация - доставка и монтаж**				
1	Мълниеотводен прът с остър връх с l=4m	бр.	2	135	270.00
2	AlMgSi Ø8mm проводник положена открито на покрив	m	80	5	400.00
3	Дистанционери и допл. материали за монтаж по скатен покрив	комп.	1	241	241.00
4	AlMgSi Ø8mm по фасадата към заземители	m	40	3.5	140.00
5	Ревизионна кутия с прав токов съединител за измерване на заземлението	бр.	4	58	232.00
6	Предпазна мет. тръба 1"	m	8	22.6	180.80
7	Направа изкоп за заземление 0,8/0,4 m	m	12	34	408,00
8	Ст. поцинкована шина 40/4mm	m	16	6	96.00
9	Поцинковани заземителни колове от ъглово 2бр.Fe 45/45/5mm; L=2m	бр.	8	30	240,00
10	Измерване на преходното съпротивление на заземител	бр.	4	56	224.00
11	Протокол контур фаза-нула	комп.	1	55	55,00
12	72 - часова проба на ел. инсталация	комп.	1	130	130,00
	ЧАСТ: Газоснабдяване				**4116.00**
I.	Газова инсталация природен газ				
1	Тръба St. 3/4"	m	5	18	90.00
2	Тръба St. 1"	m	55	30	1650,00
3	Тройник St. 2"/1"/2"	бр.	1	260	260,00
4	Коляно St. 3/4"	бр.	2	18	36.00
5	Коляно St. 1"	бр.	10	18	180,00
6	Газов редуциращ вентил за ниско налягане 100-20mbar /комплект с гъвкава връзка/	бр.	1	215	215.00
7	Кран сферичен, газов, резбови 1", PN 6	бр.	1	80	80,00
8	Газорегулаторна табло	бр.	1	900	900,00
9	Кран сферичен, газов, резбови 3/4", PN 6	бр.	2	70	140,00
10	Електромагнитен клапан 3/4	бр.	1	230	230,00
11	Термичен предпазител G 3/4"	бр.	1	90	90,00
12	Манометър показващ от 0 до 250 mbar	бр.	1	70	70,00
13	Гъвкова връзка за газ с жълто полиетиленово покритие 3/4" /за газови уреди/	бр.	1	150	150.00
14	Обсадна тръба	m	0.5	50	25,00
	ЧАСТ: ОВК инсталации				**44742.50**
I.	**Вентилационни системи - вентилатори, въздуховоди, решетки и др**				
1	ОВ1- Осев Вентилатор тип "Plate-S 404" V=5000m3/h, размери:500/170/h=500mm, тегло:7kg, Nел=0.2kW/220	бр.	2.00	1000,00	2000,00
2	ГК1- Гравитачна тип "VK-A 500/500	бр.	2.00	50,00	100,00

№	Описание на видовете работи	Ед. мярка	Колич.	Ед. цена	Стойност лева
3	КВЦ1- Канален Центробежен Вентилатор тип "RKA 250L" V=700m3/h, 150Pa, размери: Ø379/260mm. Тегло:4,4kg, Nел=130W/220V	бр.	2,00	380,00	760,00
4	ШГ1- Шумозаглушител "SAR 250/9" V=700m3/h, dP=25Paразмери: Ø400/900mm, Тегло:14,0kg	бр.	2,00	135,00	270,00
5	СР1- Конусна Смукателна Решетка тип DVSØ100mm V=75m3/h	бр.	4,00	25,00	100,00
6	СР2- Конусна Смукателна Решетка тип DVSØ120mm V=120m3/h	бр.	12,00	25,00	300,00
7	Мека връзка за КВЦ	бр.	4,00	18,00	72,00
8	ОВ2- Осев Вентилатор тип ATEX 254 - взривозащитен V=1400m3/h, размери: 340/270/h=340mm. Тегло:8kg, Nел=40W/220V	бр.	1,00	1800,00	1800,00
9	ЕК2- Гравитачна тип "VK-A 360/360	бр.	1,00	60,00	60,00
10	ТР1- Трансферна Решетка тип "DDR 600/400" /монтаж на врата/	бр.	16,00	70,00	1120,00
11	НЖР+Мр- Неподвижна жалузийна решетка Ø315mm	бр.	2,00	80,00	160,00
12	Гъвкъв въздуховод Ø100	m	10,00	20,00	200,00
13	Гъвкъв въздуховод Ø125	m	20,00	30,00	600,00
14	Въздуховоди от поцинк. ламарина / спиро канал / Ø125	m	5,00	15,00	75,00
15	Въздуховоди от поцинк. ламарина / спиро канал / Ø160	m	10,00	19,00	190,00
16	Въздуховоди от поцинк. ламарина / спиро канал / Ø200	m	10,00	19,00	190,00
17	Въздуховоди от поцинк. ламарина / спиро канал / Ø250	m	25,00	25,00	625,00
III.	**ВОИ - помпи, тръби, арматура и др - доставка и монтаж**				
1	Газов котел тип Qот=10-60kW разход 6,6m3/h, размери:440/406/h=720mm, тегло:60Kg. Nел=150W/220V комплект със циркулационна помпа и табло управление	бр.	1,00	15000,00	15000,00
2	Фукс Ø160 с клапа, фланец, топлоизолиран	m	3,00	50,00	150,00
3	Коляно Ø160	бр.	1,00	40,00	40,00
4	Тришътен вентил 1 1/4"	бр.	1,00	160,00	160,00
5	Разширителен съд 60l, размери:Ø380/h=685mm, 3/4"	бр.	2,00	150,00	300,00
6	Предпазен вентил DN25 - по налягане и температура / 3bar, 90 °C /	бр.	2,00	40,00	80,00
7	Предпазен вентил DN25 - по налягане / 3bar /	бр.	2,00	40,00	80,00
8	Спирателен кран 1"	бр.	2,00	20,00	40,00
9	Спирателен кран 1 1/4"	бр.	6,00	40,00	240,00
10	Автоматични обезвъздушители АО 1/2"	бр.	4,00	15,00	60,00
11	Тръба St. 3/4"	m	60,00	8,00	480,00
12	Тръба St. 1"	m	10,00	9,00	90,00
13	Тръба St. 1 1/4"	m	120,00	12,00	1440,00
14	Топлоизолация по тръба 3/4", б=12mm	m	60,00	3,00	180,00
15	Топлоизолация по тръба 1", б=12mm	m	10,00	3,00	30,00
16	Топлоизолация по тръба 1 1/4', б=12mm	m	120,00	3,50	420,00
17	Колекторна кутия за колектор с 7бр. щуцера	бр.	2,00	150,00	300,00

№	Описание на видовете работи	Ед. мярка	Колич.	Ед. цена	Стойност лева
18	ТВА1 – Топловъздушен апарат тип "Comfort Size 2 +DRA" вентилатор: V= 5100m3/h Qот= 25,0kW при Тан= 80/65оС и Тл= 18оС, , dP=5kPa размери : ø780/h=530mm, Тегло: 42kg, Nел.=0,25kW/380V	бр.	2,00	2800,00	5600,00
19	Колектор 1" с.7бр. Щуцера	бр.	4,00	75,00	300,00
20	Автоматични обезвъздушители – ъглови за колектор АО 1/2"	бр.	4,00	20,00	80,00
21	Щепсел 1" х 1/2" за колектор	бр.	4,00	10,00	40,00
22	Сферичен кран 1"	бр.	4,00	20,00	80,00
23	Ракори - / мъжки и женски / за тръба с Al влажка ф16х2 х 1/2"от колекторите към лира	бр.	56,00	5,00	280,00
24	Мини кран сферичен 1/2" за колекторите	бр.	28,00	5,00	140,00
25	Алуминиеви радиатори h=500mm - прешлени 12	бр.	8,00	360,00	2880,00
26	Алуминиеви радиатори h=500mm - прешлени 14	бр.	1,00	510,00	510,00
27	Al. лира 440/1040 NBR	бр.	1,00	360,00	360,00
28	Al. лира 500/1040 NBR	бр.	2,00	360,00	720,00
29	Тапа плътна 1" за радиатори	бр.	18,00	3,50	63,00
30	Тапа 1" разпробита на 1/2" за радиатори	бр.	54,00	3,50	189,00
31	Тапа плътна 1/2" за лири	бр.	3,00	3,50	10,50
32	Радиаторен вентил с термоглава 1/2"	бр.	9,00	48,00	432,00
33	Секретен вентил за радиатори 1/2"	бр.	15,00	17,00	255,00
34	Автоматични обезвъздушители за радиатори и лири АО 1/2"	бр.	11,00	12,00	132,00
35	Хидравлична проба за 1бр радиатори и лири	бр.	11,00	12,00	132,00
36	Топла проба за 1бр радиатори и лири	бр.	11,00	12,00	132,00
37	Многослойна тръба с Al влажка "UNIROHR" (UPE/AL/VPE) Ø16 х2	m	210,00	3,00	630,00
38	Гофриран шлаух за тръби ф23	m	210,00	1,00	210,00
39	Хидравлична проба по тръби	m	450,00	1,00	450,00
40	Наладка и регулиране. Единични проби	компл.	1,00	460,00	460,00
41	72-часова проба комплект уредба	бр.	1,00	160,00	160,00
IV.	**БГВ - доставка и монтаж**				
1	БГВ1 - бойлер за БГВ, V=500l Размери:Ø850/h=1800mm; тегло:700kg - пълен; Nел=9,0kW/380V комплект с две серпентини измервателна и защитна армагура	бр.	1,00	2600,00	2600,00
2	Филтър за вода	бр.	1,00	15,00	15,00
3	Възвратен клапан	бр.	1,00	15,00	15,00
4	Предпазен клапан	бр.	1,00	15,00	15,00
5	Монтажни работи и допълнителни материали по монтажа	компл.	1,00	140,00	140,00
	ЧАСТ ВиК инсталации				**23390,66**
	Сграден водопровод				
1	Доставка и монтаж на тръба PPR Ф20 PN10 с фасонни части и укрепване	м	36,00	10,00	360,00
2	Доставка и монтаж на тръба PPR Ф25 PN10 с фасонни части и укрепване	м	58,00	8,00	464,00
3	Доставка и монтаж на тръба PPR Ф32 PN10 с фасонни части и укрепване	м	29,00	12,00	348,00
4	Доставка и монтаж на тръба PPR Ф40 PN10 с фасонни	м	24,00	15,00	360,00

№	Описание на видовете работи	Ед. мярка	Колич.	Ед. цена	Стойност лева
5	Доставка и монтаж на тръба PPR Ф50 PN10 с фасонни	м	41,00	18,00	738,00
6	Доставка и монтаж на тръби поцинковани 2"	м'	76,00	13,00	988,00
7	Доставка и монтаж на СК 2" с изпр.	бр.	3,00	19,00	57,00
8	Доставка и монтаж на СК 2" без изпразнител	бр.	1,00	13,00	13,00
9	Доставка и монтаж на СК 1 1/4" с изпразнител	бр.	5,00	40,00	200,00
10	Доставка и монтаж на ОК 1 1/4"	бр.	1,00	30,00	30,00
11	Доставка и монтаж СК 1 1/2" без изпразнител	бр.	1,00	45,00	45,00
12	Доставка и монтаж СК 1 1/2" PP с изпразнител	бр.	1,00	50,00	50,00
13	Доставка и монтаж на ОК 1 1/2"	бр	1,00	15,00	15,00
14	Доставка и монтаж на СК 1 /2"без изпр.	бр	7,00	10,00	70,00
7	Дезинфекция водопровод	м'	246,00	1,00	246,00
15	Доставка и монтаж на топлоизолация 20/13мм	м'	36,00	1,00	36,00
16	Доставка и монтаж на топлоизолация 25/13мм	м'	58,00	1,10	63,80
17	Доставка и монтаж на топлоизолация 25/13мм	м'	29,00	1,30	37,70
18	Доставка и монтаж на топлоизолация 40/13мм	м'	24,00	1,90	45,60
19	Доставка и монтаж на топлоизолация 50/13мм	м'	41,00	3,00	123,00
20	Доставка и монтаж на топлоизолация 63/13мм	м'	76,00	3,50	266,00
21	Доставка и монтаж на ПК 2"- комплект с касета	бр.	2,00	130,00	260,00
22	Доставка и монтаж на смесителна батерия за душ	бр.	17,00	80,00	1360,00
23	Доставка и монтаж на смесителна батерия за тоал.	бр.	7,00	65,00	455,00
24	Изпитване водопроводи под хидравлично налягане	м'	246,00	1,00	246,00
25	Дезинфекция водопровод	м'	246,00	1,10	270,60
26	Доставка и монтаж на шрк. Помпа с параметри	бр	1,00	330,00	330,00
	Сградна канализация				0,00
1	Направа на ръчен изкоп с ширина до 0,8 и дълб. до 2 м в	м3	42,00	21,00	882,00
2	Направа на пясъчна подложка 15 см	м3	9,00	32,00	288,00
3	Доставка на пясък за подложка и обратно засипване	м3	19,00	3,00	57,00
4	Засипване на канализация с пясък 20 см над теме тръба	м3	8,00	20,00	160,00
5	Обратно засипване на канализация с изкопани земни	м3	36,00	8,00	288,00
6	Уплътняване на земни почви	м3	36,00	4,00	144,00
7	Натоварване и извозване на излишни земни маси до	м3	6,00	2,00	12,00
8	Доставка и монтаж на тръба PVC Ф50	м	3,50	13,00	45,50
9	Доставка и монтаж на тръба PVC Ф110 SN8	м	3,00	23,00	69,00
10	Доставка и монтаж на тръба PVC Ф100uv	м	44,00	25,00	1100,00
11	Доставка и монтаж на PVC тръба Ф160 SN8	м	106,00	30,00	3180,00
12	Доставка и монтаж на Р.О. Ф160	бр.	6,00	15,00	90,00
13	Доставка и монтаж на ЕПС Ф50	бр.	5,00	11,00	55,00
14	Доставка и монтаж на ПС Ф100 17/17	бр.	5,00	10,00	50,00
15	Доставка и монтаж на к-кт клчиния	бр.	5,00	111,00	555,00
16	Доставка и монтаж на душово корита	бр.	0,00	125,00	0,00
17	Доставка и монтаж на тоалетен умивалник	бр.	8,00	70,00	560,00
18	Доставка и монтаж на PVC Ф32 за кондиз от клим.	м'	22,00	1,20	26,40
	Площадкова канализация				
1	Направа на машинен изкоп в земния почви на отвал	м3	100,00	6,00	600,00
2	Направа на ръчен изкоп с ширина до 1,0 и дълб. до 2 м в	м3	45,00	18,00	810,00
3	Направа на пясъчна подложка 15 см	м3	20,00	30,00	600,00
4	Доставка на пясък за подложка и обратно засипване	м3	42,00	4,00	168,00
5	Засипване на канализация с пясък 20 см над теме тръба	м3	26,00	18,00	468,00
6	Обратно засипване на канализация с изкопани земни	м3	90,00	6,00	540,00
7	Уплътняване на земни почви	м3	90,00	4,00	360,00
8	Натоварване и извозване на излишни земни маси до	м3	66,00	2,00	132,00
9	Укрепване и разкрепване на изкоп плътно	м2	240,00	8,00	1920,00
10	Доставка и монтаж на PVC тръба Ф160 SN8	м'	132,00	13,00	1716,00
11	Доставка и монтаж на PVC тръба Ф200 SN8	м	8,00	19,00	152,00

№	Описание на видовете работи	Ед. мярка	Колич.	Ед. цена	Стойност лева
18	Изпитване на канализация	м'	386,00	1,50	579,00
12	Доставка и монтаж на полиетиленови Р.Ш. с дълб. до 2м	бр.	8,00	12,00	96,00
13	Изпитване на канализация	м'	140,00	1,50	210,00
	ОБЩО				**474927,93**

Съставил:

Коректфактор ЕООД

О Б Щ И Н А С Т А М Б О Л И Й С К И

гр. Стамболийски, п.к. 4230, ул. „Г. С. Раковски" № 29, тел: 0339/62493; факс: 0339 62308

e-mail: stambolivski@mail.orbitel.bg, http://www.stamb.info/

УТВЪРДИЛ:.....
МАРИЯ ВИТАНОВА-ВЪЛКАНОВА
ЗАМ.КМЕТ НА ОБЩИНА СТАМБОЛИЙСКИ
(упълномощена със Заповед № 86/ 15.01.2018г.)

П Р О Т О К О Л

за работата на комисия, назначена със Заповед № 359 от 11.07.2018 г. на Зам. кмета на Община Стамболийски – Мария Витанова – Вълканова (упълномощена съгласно Заповед № 86/ 15.01.2018г.)), относно отварянето и разглеждането на подадените независими оферти за участие в пазарни консултации по чл. 44 от ЗОП с предмет: **„Изграждане на физкултурен салон към средно училище „Отец паисий" град Стамболийски"**

Днес, 11.07.2018 г., комисия в състав:

Председател: инж. Костадин Аврамов – Директор на Дирекция „УТ, СП, ОС, ОК, ГРАО и ОМП" в Община Стамболийски

и

Членове:

1/ Николай Доганов – Главен специалист „Контрол по строителство";

2/ Теодора Вълканска – Юрисконсулт;

се събра в град Стамболийски, ул. „Г.С.Раковски" №29, етаж 3, Конферентна зала, със задача да отвори и разгледа независимите оферти по Покана с Изх.№ 2836/

28.06.2018г. за пазарни консултации на основание чл.44 от ЗОП, от 10:30 часа за изпълнение на Заповед № 359 от 11.07.2018 г. на Зам. кмета на Община Стамболийски – Мария Витанова – Вълканова за провеждане на горепосочената пазарна консултация.

Председателят на комисията уведоми членовете й, че в обявения краен срок – до 17:00 ч. на 09.07.2018 г., са постъпили следните оферти:

№	Име на участника	Дата на подаване на офертата	Входящ номер
1.	„АДИ-21“ ЕООД	09.07.2018 г.	3414
2.	„КОРЕКТ ФАКТОР“ ЕООД	09.07.2018 г.	3428
3.	„АМАНТЕ-СТРОЙКОМЕРС“ ДЗЗД	09.07.2018 г.	3429

Няма оферти, постъпили след крайния срок.

Председателят обяви състава на комисията и нейните задачи. Председателят на комисията установи, че на заседанието присъстват всички членове, с което е налице необходимият кворум за вземане на валидни решения.

Комисията отвори офертите по реда на тяхното постъпване и извърши проверка за наличие и редовност на подадените документи, съгласно изискванията, посочени в Покана с Изх.№ 2836/ 28.06.2018г. за пазарни консултации на основание чл.44 от ЗОП

1. Участник № 1 - „АДИ-21“ ЕООД

Офертата на участника съдържа техническо предложение, отговарящо на изискванията на Възложителя;

2. Участник № 2 - „КОРЕКТ ФАКТОР“ ЕООД

Офертата на участника съдържа техническо предложение, отговарящо на изискванията на Възложителя;

3. Участник № 3 - „АМАНТЕ-СТРОЙКОМЕРС“ ДЗЗД

Офертата на участника съдържа техническо предложение, отговарящо на изискванията на Възложителя;

Комисията пристъпи към разглеждане на ценовите предложения на участниците по реда на тяхното постъпване:

66

1. Участник № 1 - „АДИ-21“ ЕООД - общата предлагана цена е 441 516, 75 лева без ДДС;

2. Участник № 2 - „КОРЕКТФАКТОР“ ЕООД - общата предлагана цена е 474 927, 93 лева без ДДС;

3. Участник № 3 - „АМАНТЕ-СТРОЙКОМЕРС“ ДЗЗД - общата предлагана цена е 439 578, 13 лева без ДДС;

Въз основа на горното, комисията взе решение да отправи към Възложителя предложение за избор на офертата на **„АМАНТЕ-СТРОЙКОМЕРС“ ДЗЗД**, която предлагана цена е най-ниска, каквито са и изискванията на Възложителя, а именно: **439 578, 13 лева без ДДС;**

Протоколът се приключи на 11.07.2018 г. Протоколът се подписа от председателя на комисията и от нейните членове, както следва:

КОМИСИЯ:

Председател:

инж. Костадин Аврамов

.....

Членове:

Николай Иванов

.....

Теодора Въликанска

.....