ОБЕКТ: ФИЗКУЛТУРЕН САЛОН към СУ "ОТЕЦ ПАИСИЙ",
кв. 16, УПИ I - УЧИЛИЩЕ,
гр. СТАМБОЛИЙСКИ, обл. ПЛОВДИВСКА

ПОДОБЕКТ: ФИЗКУЛТУРЕН САЛОН

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА СТАМБОЛИЙСКИ

ФАЗА: ТЕХНИЧЕСКИ ПРОЕКТ

ЧАСТ: СТРОИТЕЛНИ КОНСТРУКЦИИ

КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА

Позиция ПСД	Шифър	Наименование	мярка	количество
		ЗЕМНИ РАБОТИ		
1		Масов изкоп до кота - 0,70 (от кота терен на 55 см дълбочина)	m^3	334.4
2		Изкоп за ивични фундаменти - от кота - 0,70 до кота -1,45	m^3	117.3
3		Доставка и полагане трамбована баластра - 30 см - доставка баластра от 25 км	m^3	174.03
4		Доставка и полагане100 mm насипна пясък и чакъл	m^3	58.01
5		Доставка и полагане топлоизолация XPS с дебелина 40 mm	m^3	23.21
6		Обратен насип около фундаменти	m^3	20.22
		КОФРАЖ		
1		Кофраж фундаменти	m^2	166.60
2		Кофраж стени до кота -0,05	m^2	138.24
3		Кофраж колони	m^2	458.88
4		Кофраж за греди и бордове	m^2	491.53
		БЕТОН		
1		Подложен бетон С12/15 - 10см	m^3	15.64
2		Бетон С20/25 за армирана бетонова настилка - к.- 0,05	m^3	87.02
3		Бетон С 20/25 за фундаменти	m^3	78.12
4		Бетон С 20/25 колони	m^3	**50.71**
5		Бетон С 20/25 за греди и бордове	m^3	119.08
		АРМИРОВКА		
1		Армировка В500В фундаменти	kg	2355
2		Армировка В500В колони и стени	kg	10143
3		Армировка В500В греди и бордове	kg	6991
4		Мрежа за армирана бетонова настилка	kg	2930
		КОНСТРУКЦИОННА СТОМАНА		,
1		Доставка и монтаж метална покривна конструкция - физкултурун салон	kg	23280
2		Доставка и полагане термопанел с дебелина 10см - покрив	m^2	598

ОБЕКТ: ФИЗКУЛТУРЕН САЛОН към СУ "ОТЕЦ ПАИСИЙ",
кв. 16, УПИ I - УЧИЛИЩЕ,
гр. СТАМБОЛИЙСКИ, обл. ПЛОВДИВСКА

ПОДОБЕКТ: САНИТАРНИ ПОМЕЩЕНИЯ

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА СТАМБОЛИЙСКИ

ФАЗА: ТЕХНИЧЕСКИ ПРОЕКТ

ЧАСТ: СТРОИТЕЛНИ КОНСТРУКЦИИ

КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА

Позиция ПСД	Шифър	Наименование	мярка	количество
		САНИТАРНИ ПОМЕЩЕНИЯ		
		ЗЕМНИ РАБОТИ		
1		Масов изкоп до кота - 0,85	m^3	115.44
2		Изкоп за ивични фундаменти	m^3	69.75
3		Доставка и полагане трамбована баластра - 30 см - доставка баластра от 25 км	m^3	55.54
4		Доставка и полагане100 mm насипна пясък и чакъл	m^3	18.51
5		Доставка и полагане топлоизолация XPS с дебелина 40 mm	m^3	7.41
6		Обратен насип около фундаменти	m^3	13.95
		КОФРАЖ		
1		Кофраж фундаменти	m^2	120.92
2		Кофраж стени	m^2	138.24
3		Кофраж колони	m^2	138.67
4		Кофраж за греди	m^2	151.49
5		Кофраж за плочи и бордове	m^2	53.09
		БЕТОН		
1		Подложен бетон С12/15 - 10см	m^3	9.30
2		Бетон С 20/25 за фундаменти	m^3	46.41
3		Бетон за стени	m^3	20.52
4		Бетон С 20/25 колони	m^3	10.41
5		Бетон С20/25 за армирана бетонова настилка - к.- 0,05	m^3	27.77
6		Бетон С 20/25 за греди	m^3	21.30
7		Бетон С 20/25 за плочи и бордове	m^3	6.87
		АРМИРОВКА		
1		Армировка В500В фундаменти	kg	1810
2		Армировка В500В колони и стени	kg	3859
3		Армировка В500В плочи и бордове	kg	745
4		Армировка В500В греди	kg	1453
5		Мрежа за армирана бетонова настилка	kg	1008
		КОНСТРУКЦИОННА СТОМАНА		
1		Доставка и монтаж метална покривна конструкция - санитарни помещения	kg	2548.00
2		Доставка и полагане термопанел с дебелина 10см - покрив	m^2	205.00

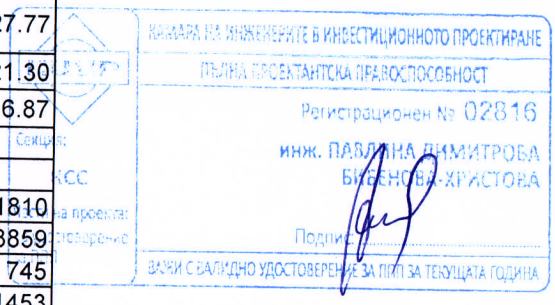

ОБЕКТ: ФИЗКУЛТУРЕН САЛОН към СУ "ОТЕЦ ПАИСИЙ",
кв. 16, УПИ I - УЧИЛИЩЕ,
гр. СТАМБОЛИЙСКИ, обл. ПЛОВДИВСКА

ПОДОБЕКТ: ФИЗКУЛТУРЕН САЛОН

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА СТАМБОЛИЙСКИ

ФАЗА: ТЕХНИЧЕСКИ ПРОЕКТ

ЧАСТ: СТРОИТЕЛНИ КОНСТРУКЦИИ

КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА

Позиция ПСД	Шифър	Наименование	мярка	количество
		ЗЕМНИ РАБОТИ		
1		Масов изкоп до кота - 0,70 (от кота терен на 55 см дълбочина)	m^3	334.4
2		Изкоп за ивични фундаменти - от кота - 0,70 до кота -1,45	m^3	117.3
3		Доставка и полагане трамбована баластра - 30 см - доставка баластра от 25 км	m^3	174.03
4		Доставка и полагане100 mm насипна пясък и чакъл	m^3	58.01
5		Доставка и полагане топлоизолация XPS с дебелина 40 mm	m^3	23.21
6		Обратен насип около фундаменти	m^3	20.22
		КОФРАЖ		
1		Кофраж фундаменти	m^2	166.60
2		Кофраж стени до кота -0,05	m^2	138.24
3		Кофраж колони	m^2	458.88
4		Кофраж за греди и бордове	m^2	491.53
		БЕТОН		
1		Подложен бетон С12/15 - 10см	m^3	15.64
2		Бетон С20/25 за армирана бетонова настилка - к.- 0,05	m^3	87.02
3		Бетон С 20/25 за фундаменти	m^3	78.12
4		Бетон С 20/25 колони	m^3	**50.71**
5		Бетон С 20/25 за греди и бордове	m^3	119.08
		АРМИРОВКА		
1		Армировка В500В фундаменти	kg	2355
2		Армировка В500В колони и стени	kg	10143
3		Армировка В500В греди и бордове	kg	6991
4		Мрежа за армирана бетонова настилка	kg	2930
		КОНСТРУКЦИОННА СТОМАНА		
1		Доставка и монтаж метална покривна конструкция - физкултурун салон	kg	23280
2		Доставка и полагане термопанел с дебелина 10см - покрив	m^2	598

ОБЕКТ: ФИЗКУЛТУРЕН САЛОН към СУ "ОТЕЦ ПАИСИЙ",
кв. 16, УПИ I - УЧИЛИЩЕ,
гр. СТАМБОЛИЙСКИ, обл. ПЛОВДИВСКА

ПОДОБЕКТ: САНИТАРНИ ПОМЕЩЕНИЯ

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА СТАМБОЛИЙСКИ

ФАЗА: ТЕХНИЧЕСКИ ПРОЕКТ

ЧАСТ: СТРОИТЕЛНИ КОНСТРУКЦИИ

КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА

Позиция ПСД	Шифър	Наименование	мярка	количество
		САНИТАРНИ ПОМЕЩЕНИЯ		
		ЗЕМНИ РАБОТИ		
1		Масов изкоп до кота - 0,85	m^3	115.44
2		Изкоп за ивични фундаменти	m^3	69.75
3		Доставка и полагане трамбована баластра - 30 см - доставка баластра от 25 км	m^3	55.54
4		Доставка и полагане100 mm насипна пясък и чакъл	m^3	18.51
5		Доставка и полагане топлоизолация XPS с дебелина 40 mm	m^3	7.41
6		Обратен насип около фундаменти	m^3	13.95
		КОФРАЖ		
1		Кофраж фундаменти	m^2	120.92
2		Кофраж стени	m^2	138.24
3		Кофраж колони	m^2	138.67
4		Кофраж за греди	m^2	151.49
5		Кофраж за плочи и бордове	m^2	53.09
		БЕТОН		
1		Подложен бетон С12/15 - 10см	m^3	9.30
2		Бетон С 20/25 за фундаменти	m^3	46.41
3		Бетон за стени	m^3	20.52
4		Бетон С 20/25 колони	m^3	10.41
5		Бетон С20/25 за армирана бетонова настилка - к.- 0,05	m^3	27.77
6		Бетон С 20/25 за греди	m^3	21.30
7		Бетон С 20/25 за плочи и бордове	m^3	6.87
		АРМИРОВКА		
1		Армировка В500В фундаменти	kg	1810
2		Армировка В500В колони и стени	kg	3859
3		Армировка В500В плочи и бордове	kg	745
4		Армировка В500В греди	kg	1453
5		Мрежа за армирана бетонова настилка	kg	1008
		КОНСТРУКЦИОННА СТОМАНА		
1		Доставка и монтаж метална покривна конструкция - санитарни помещения	kg	2548.00
2		Доставка и полагане термопанел с дебелина 10см - покрив	m^2	205.00

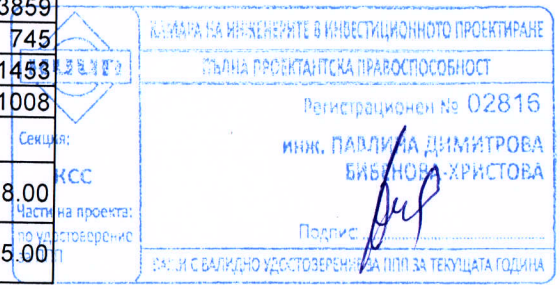

ОБЕКТ: ФИЗКУЛТУРЕН САЛОН към СУ "ОТЕЦ ПАИСИЙ",
кв. 16, УПИ I - УЧИЛИЩЕ,
гр. СТАМБОЛИЙСКИ, обл. ПЛОВДИВСКА

ПОДОБЕКТ: ФИЗКУЛТУРЕН САЛОН

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА СТАМБОЛИЙСКИ

ФАЗА: ТЕХНИЧЕСКИ ПРОЕКТ

ЧАСТ: СТРОИТЕЛНИ КОНСТРУКЦИИ

КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА

Позиция ПСД	Шифър	Наименование	мярка	количество
		ЗЕМНИ РАБОТИ		
1		Масов изкоп до кота - 0,70 (от кота терен на 55 см дълбочина)	m^3	334.4
2		Изкоп за ивични фундаменти - от кота - 0,70 до кота -1,45	m^3	117.3
3		Доставка и полагане трамбована баластра - 30 см - доставка баластра от 25 км	m^3	174.03
4		Доставка и полагане100 mm насипна пясък и чакъл	m^3	58.01
5		Доставка и полагане топлоизолация XPS с дебелина 40 mm	m^3	23.21
6		Обратен насип около фундаменти	m^3	20.22
		КОФРАЖ		
1		Кофраж фундаменти	m^2	166.60
2		Кофраж стени до кота -0,05	m^2	138.24
3		Кофраж колони	m^2	458.88
4		Кофраж за греди и бордове	m^2	491.53
		БЕТОН		
1		Подложен бетон С12/15 - 10см	m^3	15.64
2		Бетон С20/25 за армирана бетонова настилка - к.- 0,05	m^3	87.02
3		Бетон С 20/25 за фундаменти	m^3	78.12
4		Бетон С 20/25 колони	m^3	**50.71**
5		Бетон С 20/25 за греди и бордове	m^3	119.08
		АРМИРОВКА		
1		Армировка В500В фундаменти	kg	2355
2		Армировка В500В колони и стени	kg	10143
3		Армировка В500В греди и бордове	kg	6991
4		Мрежа за армирана бетонова настилка	kg	2930
		КОНСТРУКЦИОННА СТОМАНА		
1		Доставка и монтаж метална покривна конструкция - физкултурун салон	kg	23280
2		Доставка и полагане термопанел с дебелина 10см - покрив	m^2	598

ОБЕКТ: ФИЗКУЛТУРЕН САЛОН към СУ "ОТЕЦ ПАИСИЙ",
кв. 16, УПИ I - УЧИЛИЩЕ,
гр. СТАМБОЛИЙСКИ, обл. ПЛОВДИВСКА

ПОДОБЕКТ: САНИТАРНИ ПОМЕЩЕНИЯ

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА СТАМБОЛИЙСКИ

ФАЗА: ТЕХНИЧЕСКИ ПРОЕКТ

ЧАСТ: СТРОИТЕЛНИ КОНСТРУКЦИИ

КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА

Позиция ПСД	Шифър	Наименование	мярка	количество
		САНИТАРНИ ПОМЕЩЕНИЯ		
		ЗЕМНИ РАБОТИ		
1		Масов изкоп до кота - 0,85	m^3	115.44
2		Изкоп за ивични фундаменти	m^3	69.75
3		Доставка и полагане трамбована баластра - 30 см - доставка баластра от 25 км	m^3	55.54
4		Доставка и полагане100 mm насипна пясък и чакъл	m^3	18.51
5		Доставка и полагане топлоизолация XPS с дебелина 40 mm	m^3	7.41
6		Обратен насип около фундаменти	m^3	13.95
		КОФРАЖ		
1		Кофраж фундаменти	m^2	120.92
2		Кофраж стени	m^2	138.24
3		Кофраж колони	m^2	138.67
4		Кофраж за греди	m^2	151.49
5		Кофраж за плочи и бордове	m^2	53.09
		БЕТОН		
1		Подложен бетон С12/15 - 10см	m^3	9.30
2		Бетон С 20/25 за фундаменти	m^3	46.41
3		Бетон за стени	m^3	20.52
4		Бетон С 20/25 колони	m^3	10.41
5		Бетон С20/25 за армирана бетонова настилка - к.- 0,05	m^3	27.77
6		Бетон С 20/25 за греди	m^3	21.30
7		Бетон С 20/25 за плочи и бордове	m^3	6.87
		АРМИРОВКА		
1		Армировка В500В фундаменти	kg	1810
2		Армировка В500В колони и стени	kg	3859
3		Армировка В500В плочи и бордове	kg	745
4		Армировка В500В греди	kg	1453
5		Мрежа за армирана бетонова настилка	kg	1008
		КОНСТРУКЦИОННА СТОМАНА		
1		Доставка и монтаж метална покривна конструкция - санитарни помещения	kg	2548.00
2		Доставка и полагане термопанел с дебелина 10см - покрив	m^2	205.00

КАМАРА НА ИНЖЕНЕРИТЕ В ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРОЕКТИРАНЕ
ПЪЛНА ПРОЕКТАНТСКА ПРАВОСПОСОБНОСТ
Регистрационен № 0281
инж. ПАВЛИНА ДИМИТРОВА
БИБИНОВА ХРИСТОВА
Подпис:
Секция: КСС
Част на проекта:
по удостоверение
ВАЖИ С ВАЛИДНО УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ПЖП ЗА ТЕКУЩАТА ГОДИНА

ОБЕКТ: ФИЗКУЛТУРЕН САЛОН към СУ "ОТЕЦ ПАИСИЙ",
кв. 16, УПИ I - УЧИЛИЩЕ,
гр. СТАМБОЛИЙСКИ, обл. ПЛОВДИВСКА

ПОДОБЕКТ: ФИЗКУЛТУРЕН САЛОН

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА СТАМБОЛИЙСКИ

ФАЗА: ТЕХНИЧЕСКИ ПРОЕКТ

ЧАСТ: СТРОИТЕЛНИ КОНСТРУКЦИИ

КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА

Позиция ПСД	Шифър	Наименование	мярка	количество
		ЗЕМНИ РАБОТИ		
1		Масов изкоп до кота - 0,70 (от кота терен на 55 см дълбочина)	m^3	334.4
2		Изкоп за ивични фундаменти - от кота - 0,70 до кота -1,45	m^3	117.3
3		Доставка и полагане трамбована баластра - 30 см - доставка баластра от 25 км	m^3	174.03
4		Доставка и полагане100 mm насипна пясък и чакъл	m^3	58.01
5		Доставка и полагане топлоизолация XPS с дебелина 40 mm	m^3	23.21
6		Обратен насип около фундаменти	m^3	20.22
		КОФРАЖ		
1		Кофраж фундаменти	m^2	166.60
2		Кофраж стени до кота -0,05	m^2	138.24
3		Кофраж колони	m^2	458.88
4		Кофраж за греди и бордове	m^2	491.53
		БЕТОН		
1		Подложен бетон С12/15 - 10см	m^3	15.64
2		Бетон С20/25 за армирана бетонова настилка - к.- 0,05	m^3	87.02
3		Бетон С 20/25 за фундаменти	m^3	78.12
4		Бетон С 20/25 колони	m^3	**50.71**
5		Бетон С 20/25 за греди и бордове	m^3	119.08
		АРМИРОВКА		
1		Армировка В500В фундаменти	kg	2355
2		Армировка В500В колони и стени	kg	10143
3		Армировка В500В греди и бордове	kg	6991
4		Мрежа за армирана бетонова настилка	kg	2930
		КОНСТРУКЦИОННА СТОМАНА		
1		Доставка и монтаж метална покривна конструкция - физкултурун салон	kg	23280
2		Доставка и полагане термопанел с дебелина 10см - покрив	m^2	598

ОБЕКТ: ФИЗКУЛТУРЕН САЛОН към СУ "ОТЕЦ ПАИСИЙ",
кв. 16, УПИ I - УЧИЛИЩЕ,
гр. СТАМБОЛИЙСКИ, обл. ПЛОВДИВСКА

ПОДОБЕКТ: САНИТАРНИ ПОМЕЩЕНИЯ

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА СТАМБОЛИЙСКИ

ФАЗА: ТЕХНИЧЕСКИ ПРОЕКТ

ЧАСТ: СТРОИТЕЛНИ КОНСТРУКЦИИ

КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА

Позиция ПСД	Шифър	Наименование	мярка	количество
		САНИТАРНИ ПОМЕЩЕНИЯ		
		ЗЕМНИ РАБОТИ		
1		Масов изкоп до кота - 0,85	m^3	115.44
2		Изкоп за ивични фундаменти	m^3	69.75
3		Доставка и полагане трамбована баластра - 30 см - доставка баластра от 25 км	m^3	55.54
4		Доставка и полагане100 mm насипна пясък и чакъл	m^3	18.51
5		Доставка и полагане топлоизолация XPS с дебелина 40 mm	m^3	7.41
6		Обратен насип около фундаменти	m^3	13.95
		КОФРАЖ		
1		Кофраж фундаменти	m^2	120.92
2		Кофраж стени	m^2	138.24
3		Кофраж колони	m^2	138.67
4		Кофраж за греди	m^2	151.49
5		Кофраж за плочи и бордове	m^2	53.09
		БЕТОН		
1		Подложен бетон С12/15 - 10см	m^3	9.30
2		Бетон С 20/25 за фундаменти	m^3	46.41
3		Бетон за стени	m^3	20.52
4		Бетон С 20/25 колони	m^3	10.41
5		Бетон С20/25 за армирана бетонова настилка - к.- 0,05	m^3	27.77
6		Бетон С 20/25 за греди	m^3	21.30
7		Бетон С 20/25 за плочи и бордове	m^3	6.87
		АРМИРОВКА		
1		Армировка В500В фундаменти	kg	1810
2		Армировка В500В колони и стени	kg	3859
3		Армировка В500В плочи и бордове	kg	745
4		Армировка В500В греди	kg	1453
5		Мрежа за армирана бетонова настилка	kg	1008
		КОНСТРУКЦИОННА СТОМАНА		
1		Доставка и монтаж метална покривна конструкция - санитарни помещения	kg	2548.00
2		Доставка и полагане термопанел с дебелина 10см - покрив	m^2	205.00

КАМАРА НА ИНЖЕНЕРИТЕ В ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРОЕКТИРАНЕ
ПЪЛНА ПРОЕКТАНТСКА ПРАВОСПОСОБНОСТ
Регистрационен № 02816
инж. ПАВЛИНА ДИМИТРОВА БИБЕНОВА-ХРИСТОВА
Подпис
ВАЖИ С ВАЛИДНО УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ППП ЗА ТЕКУЩАТА ГОДИНА

Секция: КСС
Части на проекта: по удостоверение за ППП

ОБЕКТ: ФИЗКУЛТУРЕН САЛОН към СУ "ОТЕЦ ПАИСИЙ",
кв. 16, УПИ I - УЧИЛИЩЕ,
гр. СТАМБОЛИЙСКИ, обл. ПЛОВДИВСКА

ПОДОБЕКТ: ФИЗКУЛТУРЕН САЛОН

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА СТАМБОЛИЙСКИ

ФАЗА: ТЕХНИЧЕСКИ ПРОЕКТ

ЧАСТ: СТРОИТЕЛНИ КОНСТРУКЦИИ

КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА

Позиция ПСД	Шифър	Наименование	мярка	количество
		ЗЕМНИ РАБОТИ		
1		Масов изкоп до кота - 0,70 (от кота терен на 55 см дълбочина)	m^3	334.4
2		Изкоп за ивични фундаменти - от кота - 0,70 до кота -1,45	m^3	117.3
3		Доставка и полагане трамбована баластра - 30 см - доставка баластра от 25 км	m^3	174.03
4		Доставка и полагане100 mm насипна пясък и чакъл	m^3	58.01
5		Доставка и полагане топлоизолация XPS с дебелина 40 mm	m^3	23.21
6		Обратен насип около фундаменти	m^3	20.22
		КОФРАЖ		
1		Кофраж фундаменти	m^2	166.60
2		Кофраж стени до кота -0,05	m^2	138.24
3		Кофраж колони	m^2	458.88
4		Кофраж за греди и бордове	m^2	491.53
		БЕТОН		
1		Подложен бетон С12/15 - 10см	m^3	15.64
2		Бетон С20/25 за армирана бетонова настилка - к.- 0,05	m^3	87.02
3		Бетон С 20/25 за фундаменти	m^3	78.12
4		Бетон С 20/25 колони	m^3	**50.71**
5		Бетон С 20/25 за греди и бордове	m^3	119.08
		АРМИРОВКА		
1		Армировка В500В фундаменти	kg	2355
2		Армировка В500В колони и стени	kg	10143
3		Армировка В500В греди и бордове	kg	6991
4		Мрежа за армирана бетонова настилка	kg	2930
		КОНСТРУКЦИОННА СТОМАНА		
1		Доставка и монтаж метална покривна конструкция - физкултурун салон	kg	23280
2		Доставка и полагане термопанел с дебелина 10см - покрив	m^2	598

ОБЕКТ: ФИЗКУЛТУРЕН САЛОН към СУ "ОТЕЦ ПАИСИЙ",
кв. 16, УПИ I - УЧИЛИЩЕ,
гр. СТАМБОЛИЙСКИ, обл. ПЛОВДИВСКА

ПОДОБЕКТ: САНИТАРНИ ПОМЕЩЕНИЯ

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА СТАМБОЛИЙСКИ

ФАЗА: ТЕХНИЧЕСКИ ПРОЕКТ

ЧАСТ: СТРОИТЕЛНИ КОНСТРУКЦИИ

КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА

Позиция ПСД	Шифър	Наименование	мярка	количество
		САНИТАРНИ ПОМЕЩЕНИЯ		
		ЗЕМНИ РАБОТИ		
1		Масов изкоп до кота - 0,85	m^3	115.44
2		Изкоп за ивични фундаменти	m^3	69.75
3		Доставка и полагане трамбована баластра - 30 см - доставка баластра от 25 км	m^3	55.54
4		Доставка и полагане100 mm насипна пясък и чакъл	m^3	18.51
5		Доставка и полагане топлоизолация XPS с дебелина 40 mm	m^3	7.41
6		Обратен насип около фундаменти	m^3	13.95
		КОФРАЖ		
1		Кофраж фундаменти	m^2	120.92
2		Кофраж стени	m^2	138.24
3		Кофраж колони	m^2	138.67
4		Кофраж за греди	m^2	151.49
5		Кофраж за плочи и бордове	m^2	53.09
		БЕТОН		
1		Подложен бетон С12/15 - 10см	m^3	9.30
2		Бетон С 20/25 за фундаменти	m^3	46.41
3		Бетон за стени	m^3	20.52
4		Бетон С 20/25 колони	m^3	10.41
5		Бетон С20/25 за армирана бетонова настилка - к.- 0,05	m^3	27.77
6		Бетон С 20/25 за греди	m^3	21.30
7		Бетон С 20/25 за плочи и бордове	m^3	6.87
		АРМИРОВКА		
1		Армировка В500В фундаменти	kg	1810
2		Армировка В500В колони и стени	kg	3859
3		Армировка В500В плочи и бордове	kg	745
4		Армировка В500В греди	kg	1453
5		Мрежа за армирана бетонова настилка	kg	1008
		КОНСТРУКЦИОННА СТОМАНА		
1		Доставка и монтаж метална покривна конструкция - санитарни помещения	kg	2548.00
2		Доставка и полагане термопанел с дебелина 10см - покрив	m^2	205.00

