

ТЕРМО ВИЗИОННА ДИАГНОСТИКА – ТВД ЕООД
Пловдив 4000, ул. ”Сан Стефано” № 99, тел. 032/630 835, факс 032/651 871
GSM: 0898532020; 0887479744; e-mail: maiood.office@gmailcom

ОБСЛЕДВАНЕ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ, ДОКЛАД



Обект :

Многофамилна жилищна сграда на адрес ул. "Райко Даскалов" № 1 гр. Стамболийски

Май– Юни 2015 година

СЪДЪРЖАНИЕ

ДОКЛАД ЗА ОБСЛЕДВАНЕ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ

1. ВЪВЕДЕНИЕ 4

2. АНАЛИЗ НА СЪСТОЯНИЕТО 4

2.1. Описание на сградата 4

2.1.1. Геометрични характеристики на сградата 6

2.1.2. Строителни и топлофизични характеристики на стените по фасади 6

2.1.3. Строителни и топлофизични характеристики на пода по типове 7

2.1.4. Строителни и топлофизични характеристики на прозорците по фасади 7

2.1.5. Строителни и топлофизични характеристики на покрива по типове 8

2.2. Анализ на ограждащите елементи 8

2.2.1. Външни стени 8

2.2.2. Прозорци и външни врати 9

2.2.3. Покрив 10

2.2.4 Под 11

3. ТОПЛОСНАБДЯВАНЕ И ВЕНТИЛАЦИЯ 13

3.1. Абонатна станция / Котелна централа 13

3.2. Отоплителна инсталация 13

3.3. Битово горещо водоснабдяване 15

3.4. Студозахранване и климтизация 16

3.5. Вентилация 16

3.6 Други консуматори 16

4. КОНСУМАТОРИ НА ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЯ 16

4.1 Осветителна уредба 16

4.2 Силови консуматори 17

5. БАЛАНС НА ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЯТА 20

6. ЕНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ 20

7. МОДЕЛНО ИЗСЛЕДВАНЕ НА СГРАДАТА 26

7.1. Създаване на модел на сградата 26

7.2. Калибриране на модела 32

7.3. Нормализиране на модела 34

7.4. Потенциални мерки за намаляване разхода на енергия 35

7.5. Енергоспестяващи мерки по проекта 37

7.6. Класификация на сградата 43

8. ТЕХНИКО – ИКОНОМИЧЕСКА ОЦЕНКА НА МЕРКИТЕ 45

8.1. Дълъг списък от енергоспестяващи мерки 45

8.2. Описание на мерките 45

8.3. Технико – икономическа оценка на мерките 50

8.4 Оценка на екологичния ефект на избраните мерки 54

8.5 Други възможни мерки за подобряване на комфорта и привеждане на сградата към нормативни изисквания. 55

9. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 55

ИЗПОЛЗВАНА ЛИТЕРАТУРА 58

ДОКЛАД ЗА ОБСЛЕДВАНЕ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ

1. ВЪВЕДЕНИЕ

Многофамилна жилищна сграда на ул. „Райко Даскалов” № 1, гр. Стамболийски е построена през 1980 г, и се състои от три секции по пет етажа с общо 40 имота. След 2004 г в отделни зони на сградата са правени частични изолации по фасадите обхващащи единични имоти от сградата или части от тях. Детайлното обследване има за цел да установи интегрираната енергийна характеристика на сградата, и тя да се класифицира, съгласно клас на енергопотребление, да се набележат мерки за енергоспестяване, които да доведат до издаването на сертификат.

2. АНАЛИЗ НА СЪСТОЯНИЕТО

Съгласно климатичното райониране на Република България по Наредба №РД-16-1058 / 10.12.2009 г. за енергийните характеристики на обектите, гр. Стамболийски принадлежи към Климатична зона 6, която се характеризира със следните климатични особености:

- Продължителност на отоплителния сезон е 165 дни;
  начало: 28 октомври; край: 6 април
- Отоплителни денградуси (DD) – 2400 при средна температура в сградата 19 ºС
- Изчислителна външна температура: - 15 ºС

Като базови климатични данни са използвани измерените средномесечни температури на външния въздух за населеното място за периода 2012 г. – 2014 г., по данни на Националния институт по метеорология и хидрология към БАН, както и представителни средномесечни температури на външния въздух за климатична зона 6.

2.1. Описание на сградата

Многофамилната жилищна сграда на ул. „Райко Даскалов” № 1, гр. Стамболийски е изградена по типов проект с панелна конструкция. Сградата е съставена от три секции на по пет етаж. Двете крайни секции са с по три тристайни апартамента на етаж, а средната секция е с два тристайни апартамента на етаж. В сградата всички имоти са битови и се ползват като апартаменти.

Жилищната сграда е със стоманобетонна панелна конструкция 0,20 м измазани двустранно с варопясъчна мазилка. След 2004 г. по част от външните стени на сграда е полагана

допълнителна топлоизолация от стиропор с дебелина 0,05 м.по индивидуалната инициатива на отделните собственици на имоти.

Всички секции на сградата са с избени помещения подземо и надземно разположени. Подовата конструкция е под над неотопляема изба.

Всички секции на сградата са със студен плосък покрив с подпокривно пространство 0,50 м.. Таванската плоча е измазана с варопясъчна мазилка от вътре, от външната страна при строежа на сградата е положен топлоизолационен слой от наспан перлит 0,02 м, 0,50м. подпокривно пространство с вентилационни отвори и над него бетонна панелна конструкция с наклон 15° изпълнена асфартова хидроизолация и посипан предпазен слой чакъл.

Многофамилната жилищна сграда на ул. „Райко Даскалов” № 1, гр. Стамболийски се отоплява посредством индивидуални отоплители на твърдо гориво или ел. енергия.

БГВ за нуждите етажните собственици се осигуряват от индивидуални ел. бойлери.

Осветлението в сградата е реализирано на база луминесцентни лампи, лампи с нажежаема спирала и енергоспестяващи лампи. Осветителните тела са в добро техническо състояние, не се забелязват се изгорели и липсващи лампи по осветителните тела.

Табл. 2.1

Данни за обекта			
Сграда (наименование)	Многофамилна жилищна сграда		
Адрес	гр. Стамболийски	ул. „Райко Даскалов“ № 1	
Тип сграда	жилищна		
Собственост	Етажна собственист		
Година на построяване	1980 г.		
Брой обитатели + Персонал	92		
График обитатели час/ден	График отопление час/ден		
Работни дни, час/ден	24	Работни дни, час/ден	16
Събота, час/ден	24	Събота, час/ден	16
Неделя, час/ден	24	Неделя, час/ден	16

Схема на сградата

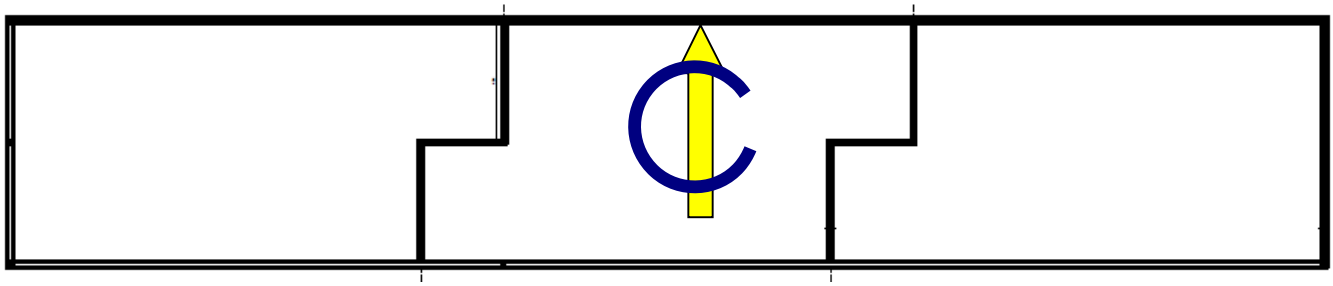



Фиг. 2.1





Фиг. 2.2



Фиг. 2.3



Фиг. 2.4



Фиг. 2.5

2.1.1. Геометрични характеристики на сградата

Табл. 2.2

Застроена площ	Разгъната площ	Отопляема площ	Отопляем обем бруто	Отоляем обем нето
m^2	m^2	m^2	m^3	m^3
514	3251	2056	8792	5550

2.1.2. Строителни и топлофизични характеристики на стените по фасади

Табл. 2.3

Тип		Фасади			
№		С	И	Ю	З
1	A=m^2	500	73	433	100
	$U=W/m^2K$	1,73	1,73	1,73	1,73
2	A=m^2	46	53	24	27
	$U=W/m^2K$	0,49	0,49	0,49	0,49

2.1.3. Строителни и топлофизични характеристики на пода по типове

Табл. 2.4

Под				
Тип		Под граничещ с външен въздух	Под над неотопляем сутерен	Под върху земя
№	-	-	-	-
1	A, m^2	32	-	-
	U, W/m^2K	1,96	-	-
2	A, m^2		295	-
	U, W/m^2K		0,89	-
3	A, m^2		219	-
	U, W/m^2K		1,02	-

2.1.4. Строителни и топлофизични характеристики на прозорците по фасади

Табл. 2.5

Тип						Фасада								Обща площ
						С		И		Ю		З		
№	a	b	A	U	g	n	A	n	A	n	A	n	A	
-	m	m	m^2	W/m^2K	-	бр.	m^2	бр.	m^2	бр.	m^2	бр.	m^2	m^2
1	0,80	1,50	1,2	2,63	0,59	14	16,80							16,80
2	0,70	2,00	1,4	2,63	0,59	14	19,60							19,60
3	0,60	0,90	0,54	2,00	0,51	10	5,40							5,40
4	0,60	0,90	0,54	2,63	0,59	20	10,80							10,80
5	1,50	1,50	2,25	2,63	0,59	12	27,00							27,00
6	1,80	1,50	2,7	2,00	0,51	4	10,80	4	10,80	12	32,40	4	10,80	64,80
7	1,80	1,50	2,7	2,63	0,59	6	16,20	1	2,70	18	48,60	1	2,70	70,20
8	1,80	2,80	5,04	2,00	0,51	1	5,04							5,04
9	1,80	2,80	5,04	6,66	0,59	15	75,60							75,60
10	3,20	2,70	8,64	6,66	0,59	3	25,92							25,92
11	2,90	1,80	5,22	2,63	0,59					12	62,64			62,64
12	2,90	1,80	5,22	2,00	0,51					8	41,76			41,76
13	0,80	2,40	1,92	2,63	0,59				0,00	12	23,04			23,04
14	0,80	2,40	1,92	2,00	0,51		0,00			8	15,36			15,36
15	4,80	1,80	8,64	6,66	0,59					9	77,76			77,76
Обща площ по фасади							**213,16**		**13,50**		**301,56**		**13,50**	**541,72**

a - ширина на прозореца, **m**
b - височина на прозореца, **m**
A - площ на прозореца, **m^2**
U - коефициент на топлопреминаване през прозореца, **W/m^2K**
g – коефициент на сумарна пропускливост на слънчевата енергия през прозореца

2.1.5. Строителни и топлофизични характеристики на покрива по типове

Табл. 2.6

Покрив							
Характеристики по типове						$U_{екв.}$	A
№	$\delta_{вс}$	Gr	Pr	λ	$\lambda_{екв}$		
-	m	-	-	W/mK	W/mK	W/m^2K	m^2
1	0,3	$0,066216*10^9$	0,7055	0,02485	0,822	0,72	514
2	-	-	-	-	-	3,15	32

2.2. Анализ на ограждащите елементи.

2.2.1. Външни стени

Външните ограждащи стени на жилищната сграда са два вида; стоманобетонни панелни, измазани от вътрешна и външна страна и стоманобетонни панелни, измазани от вътрешна страна с положена допълнителна топлоизолация от 5 см. стиропор. Стените на сутерена са изградени от стоманобетон, надземната им част е с бучарда от пръскана мозайка от външната страна.



Стена тип 1

№	Материал	δ	□	R
Rsi				0,13
1	Вътрешна мазилка	0,02	0,70	0,029
2	Фасадна панела	0,15	0,42	0,357
3	Външна замазка	0,02	0,87	0,023
Rse				0,04
			Ro	**0,578**
			U	**1,728**

U = 1,728 W/m²K



Стена тип 2

№	Материал	δ	□	R
Rsi				0,1300
1	Вътрешна мазилка	0,02	0,70	0,029
2	Фасадна панела	0,15	0,42	0,357
3	Външна замазка	0,02	0,87	0,023
4	Топлоизолация	0,05	0,035	1,428
5	Външна минерална мазилка	0,005	0,21	0,024
Rse				0,0400
			Ro	**2,031**
			U	**0,492**

U = 0,49 W/m²K



Фиг. 2.9



Фиг. 2.10

2.2.2. Прозорци и външни врати

В жилищната сграда остъклението е два типа дървена слепена двукатна дограма, PVC дограма със стъклопакет от бяло стъкло и метални външни врати с единично остъкление:

Остъклението, се поддържа в добро състояние. При огледа не са забелязани уголемени спукани или счупени стъкла, което е предпоставка за завишената инфилтрация в сградата.

На част от терасите в сградата е изпълнено остъкляване два типа: метална конструкция с единично стъкло и PVC дограма със стъклопакет от бяло стъкло.

Осредненият коефициент на топлопреминаване за прозорците в сградата е Uпрозорец = 2,73 W/m2K.



Фиг. 2.12

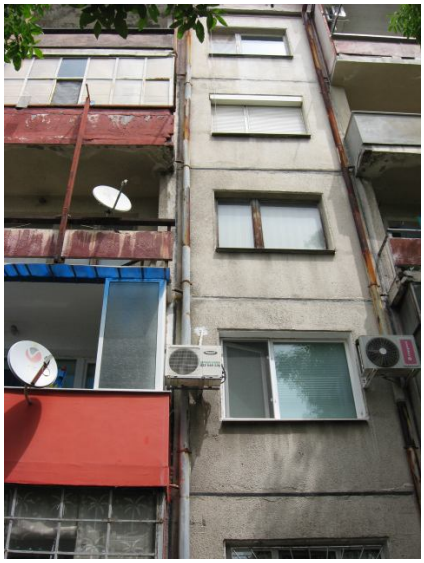

Фиг. 2.13

2.2.3. Покрив

Покривът на всички секции в сградата е плосък студен покрив. Покривната конструкция е таванска плоча измазана с варопясъчна мазилка от вътре, от външната страна при строежа на сградата е положена топлоизолация от насипан перлит 0,02 м. Подпокривно пространство е с вентилационни отвори и светло сечение 0,5 м, над него бетонна панелна конструкция с изпълнена асфалтова хидроизолация и предпазна посипка с чакъл. Коефициентът на топлопреминаване до външен въздух на покривната конструкция е $U_{покрив} = 0,72$ W/m^{2}K

Плосък топъл е таванът на усвоени в отопляемия обем тераси, състоящ се от стоманобетонна плоча с вътрешна и външна мазилка, от външна страна е положена циментова замазка и мозаечни плочи.

Пресмятането на коефициента за топлопреминаване **U** за основната част на покрива над неотопляваните тавански помещения е извършено чрез определяне на плътността на топлинния поток във W / m^2, посредством две последователни итерации, с цел определяне на критерия на Грасхоф и определянето на произведението от критериите на Грасхоф и Прандтл. След тяхното определяне е намерен еквивалентния коефициент на топлопреминаване за въздушния слой с дебелина съответно 0,5 м.



Плосък покрив с въздушна междина

№	Материал	δ	□	R
Rsi				0,100
1	Насипан чакъл	0,05	1,85	0,027
2	Асфалтова хидроизолация	0,01	0,7	0,014
3	Стоманобетонна плоча	0,14	1,63	0,092
4	Въздушен слой	0,5	0,822	0,608
5	Перпит	0,02	0,06	0,333
6	Стоманобетонна плоча	0,20	1,63	0,123
7	Вътрешна мазилка	0,020	0,7	0,029
Rse				0,040
			Ro	**1,389**
			U	**0,720**

U = 0,720 W/m^{2}K



Плосък студен покрив

№	Материал	δ	□	R
Rsi				0,100
1	Мозаечни плочи	0,01	2,47	0,004
2	Циментова замазка	0,02	0,93	0,021
3	Стоманобетонна плоча	0,20	1,63	0,123
4	Вътрешна мазилка	0,02	0,7	0,029
Rse				0,040
			Ro	**0,317**
			U	**3,15**

U = 3,15 W/m^{2}K

Покрив							
Характеристики по типове						$U_{екв.}$	A
№	$\delta_{вс}$	Gr	Pr	λ	$\lambda_{екв}$		
-	m	-	-	W/mK	W/mK	W/m^2K	m^2
1	0,3	$0,066216*10^9$	0,7055	0,02485	0,822	0,72	514
2	-	-	-	-	-	3,15	32


Фиг. 2.15


Фиг. 2.16


Фиг. 2.17


Фиг. 2.18

2.2.4. Под

Многофамилната жилищна сграда е с три типа подова конструкции: под над неотопляем сутерен – жилищни помещения над изби; и под граничещ с външен въздух (еркерно издадени елименти) – подове на присвоени в отопляемия обем тереси.

Под над неотопляем сутерен

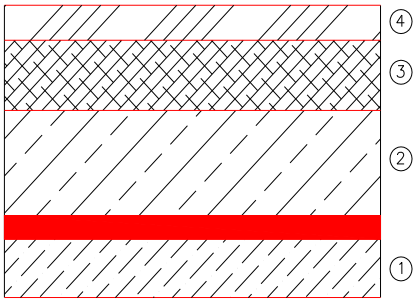

№	Материал	δ	λ	R
Rsi				0,17
1	Варо-пясъчна мазилка	0,01	0,87	0,011
2	Стоманобетон	0,20	1,63	0,123
3	Циментова замазка	0,02	0,93	0,022
4	Ламиниран паркет	0,01	0,23	0,043
Rse				0,17
			Ro	0,539
			U	**1,855**

Под над неотопляван сутерен - пристройка												
U_f	A_G	P	z	B'	w	d_g	U_{bf}	d_{bw}	U_{bw}	h	U_w	**U_{uk}**
1,855	295	86	1,6	6,86	0,2	1,04	0,58	0,968	1,27	0,8	2,45	**0,89**

Под над неотопляем сутерен

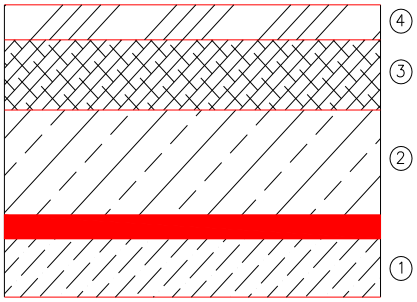

№	Материал	δ	λ	R
Rsi				0,17
1	Варо-пясъчна мазилка	0,01	0,87	0,011
2	Стоманобетон	0,20	1,63	0,123
3	Циментова замазка	0,02	0,93	0,022
4	Балатум	0,01	0,19	0,053
Rse				0,17
			Ro	0,548
			U	**1,824**

Под над неотопляван сутерен - пристройка												
U_f	A_G	P	z	B'	w	d_g	U_{bf}	d_{bw}	U_{bw}	h	U_w	**U_{uk}**
1,824	219	58	1,6	7,55	0,2	1,04	0,59	0,968	1,24	0,8	2,45	**1,02**

Под над външен въздух



№	Материал	δ	λ	R
Rsi				0,17
1	Мозаечни плочи	0,01	2,47	0,004
2	Циментова замазка	0,02	0,93	0,022
3	Стоманобетонна плоча	0,20	1,63	0,123
4	Външна мазилка	0,02	0,87	0,023
Rse				0,17
			Ro	0,511
			U	**1,956**



Фиг. 2.21

3. ТОПЛОСНАБДЯВАНЕ И ВЕНТИЛАЦИЯ

3.1. Котелна инсталация

Сградата не е включена към централна отоплителна мрежа и няма изградена котелна инсталация за топлоснабдяване.

3.2. Отоплителна инсталация

Отоплението в сградата се осъществява от индивидуални отоплители различни за отделните имоти. В 75% от имотите се ползват отоплителни печки и отоплителни печки тип камина на твърдо гориво – дърва, 7% от имотите ползват автономни климатични системи инверторен тип, а в останалите имоти се ползват отоплотелни уреди конвекторен тип с ел.енергия. Отоплителните уреди са в добро техническо състояние, не се забелязват се следи от съществени повреди.



Фиг. 3.1



Фиг. 3.2



Фиг. 3.3

В жилищната сграда се използват различен тип и мощност електрически отоплителни уреди.

Табл. 3.1

Вид	брой	единична мощност	седмична натовареност	Годишно потребление
		kW	h/седм.	kWh/год.
Акумулираща печка	1	4	20	1600
Електрически радиатор	11	2,5	20	11000
Електрически конвектор	7	2	20	5600
Електрическа печка	9	3	20	10800
Електрическа печка (духалка)	8	2	20	6400
Акумулираща печка	1	4	20	1600
Общо:				**35400**



Фиг. 3.4



Фиг. 3.5

Индивидуалните климатизатори се използват както за отопление през зимния период, така и за охлаждане през лятото.

Табл. 3.2

климатизатори	бр.	Ел.м-отоп.	Ел.м-охл.	Общо ел. охл.	Общо ел. отопл.
тип	-	kW	kW	kW	kW
Midea	9	1,5	1,2	1404	6237
General	2	2,9	2,4	624	2680
York	3	1,8	1,75	683	2495
Общо:				**2711**	**11411**



Фиг. 3.6



Фиг. 3.7

3.3. Битово горещо водоснабдяване

В жилищната сграда няма изградена инсталация за централно снабдяване с БГВ. Гореща вода се осигурява за всеки апарнамент индивидуално посредством различни по тип, обем и мощност електрически бойлери.

Табл. 3.3

Вид	бр.	Единична мощност	Седм. натоварване Лято	Общо за Лято	Седм. натоварване Зима	Общо за Зима	Общо за година
	-	kW	h/седм.	kWh	h/седм.	kWh	kWh/год.
Бойлер – 80 л	28	3	4	9744	4	7728	17472
Бойлер – 50 л	2	2,5	4	580	4	460	1040
Бойлер – 50 л	2	2	4	464	4	368	832
Юнга	2	1,5	4	348	4	276	624
Общо:				**11136**		**8832**	**19968**



Фиг. 3.6



Фиг. 3.7

3.4. Студозахранване и климатизация

В жилищната сграда няма изградени инсталации за студозахранване и климатизация.

3.5. Вентилация

В сградата няма изградена централизирана вентилационна система. Всички помещения се вентилират с естествена вентилация през отваряеми врати и прозорци. На база на изпълнената оценка на състоянието на външни врати и прозорци, беше оценено въздействието им върху инфилтрацията в сградата, като крайния изчислителен резултат е увеличение с 0,1 h^{-1}.

В част от кухненските помещения са монтирани абсорбери работещи на рециркулационен принцип за улавяне на миризми и влага от приготвяне на храна.

3.6 Други консуматори

В сградата няма инсталирани други консуматори на топлинна енергия.

3. КОНСУМАТОРИ НА ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЯ (ЕЛЕКТРОПОТРЕБЛЕНИЕ)

4.1. Осветителна уредба

Осветлението в сградата е реализирано с лампи с нажежаема жичка, луминесцентни лампи и енергоспестяващи лампи разположени в различни типове осветителни тела. В коридорите, стаи и спалните помещения са инсталирани лампи с нажежаема жичка или енергоефективни. В 5 % от дневни помещения осветлението се осъществява с луминисцентни лампи.

Табл. 4.1

Вид	Ед мощност	Брой	инсталирана мощност	коеф на едновременност	седм. натоварване	летен сезон	седмично натоварване	зимен сезон	общо годишно
	kW		kW		h/седм.	kWh	h/седм.	kWh	kWh/год.
ЛЛ 2x18	0,03	3	0,09	1	4,0	7	7,0	14	22
ЛЛ 1x36	0,048	6	0,288	1	4,0	23	7,0	46	69
ЛУНА	0,04	49	1,96	0,55	4,0	86	7,0	174	260
ЕСЛ	0,015	46	0,69	1	4,0	55	7,0	111	166
ЛНЖ 100	0,1	3	0,3	0,66	4,0	16	7,0	32	48
ЛНЖ 75	0,075	32	2,4	0,6	4,0	115	7,0	232	347
ЛНЖ 60	0,06	117	7,02	0,5	4,0	281	7,0	565	846
Общо:			**12.75**			**584**		**1174**	**1758**



Фиг. 4.1



Фиг. 4.2



Фиг. 4.3



Фиг. 4.4

От така изчисления разход на енергия за програмното моделиране на обекта при период на едновременна работа 20 часа/ седмица получаваме:

$P_{един.осветление}$ = 0,88 W/m^2

Тези данни използваме в програмния продукт за модел на сградата.

4.2. Силови консуматори

Други консуматори на електрическа енергия в жилищната сграда са перални, сушилни, хладилници, фризери и други домакински уреди

Табл. 4.2

Вид	Брой	Ед. мощност	Седм. Натоварване лято	Общо лято	Седм. Натоварване зима	Общо зима	Общо за година
	-	kW	h/седм.	kWh	h/седм.	kWh	kWh
1. Влияещи на баланса							
PC	16	0,5	5	680	9	1656	2336
Принтери	4	0,2	0,1	1	0,2	4	5
Тостер	16	0,7	2	381	2	515	896
Кафемашина	3	1,2	2	122	2	166	288
Грил	13	1,5	2	663	2	897	1560
Миялна машина	5	1,4	3	357	3	483	840
Пералня	6	1,2	2	245	2	331	576
Пералня	14	1,8	2	857	2	1159	2016
Пералня	10	2,5	2	850	2	1150	2000
Сушилня	2	2	2	136	2	184	320
Микровълнова печка	12	0,8	1	163	1	221	384
Микровълнова печка	6	1,4	1	143	1	193	336
Фурна	9	1,2	2	367	2	497	864
Фурна	13	3	2	1326	2	1794	3120
Фурна	8	2	2	544	2	736	1280
Котлон	23	1,8	2	1408	2	1904	3312
Котлон	13	1,5	2	663	2	897	1560
Котлон	21	1,2	2	857	2	1159	2016
Скара	9	3	1	459	2	1242	1701
Телевизор	28	0,75	10	3570	12	5796	9366
Телевизор	16	0,3	10	816	12	1325	2141
Вентилатор	8	0,3	8	326	0	0	326
Кухненски робот	9	0,75	1	115	1	155	270
Миксер	17	0,5	1	145	1	196	340
Прахосмукачка	12	1,8	1	367	1	497	864
Прахосмукачка	11	1,3	1	243	1	329	572
Прахосмукачка	7	1,6	1	190	1	258	448
Хладилник	17	0,75	12	2601	12	3519	6120
Хладилник	14	1,2	12	3427	12	4637	8064
Фризер	3	1,75	12	1071	12	1449	2520
Фризер	8	1,5	12	2448	12	3312	5760
Общо влияещи на баланса:				**25541**		**36660**	**62201**
2. Невлияещи на баланса							
Общо невлияещи на баланса:				**0**		**0**	**0**
Всичко:				**25541**		**36660**	**62201**

При установения режим на ползване на сградатаи инсдталираните електрически уреди са определини:

$P_{един. влияещи}$ = 6,9 W/m^2

$P_{един. невлияещи}$ = 0,0W/m^2

При период на едновременна работа: 90 часа/седмица.


Фиг. 4.5


Фиг. 4.6


Фиг. 4.7

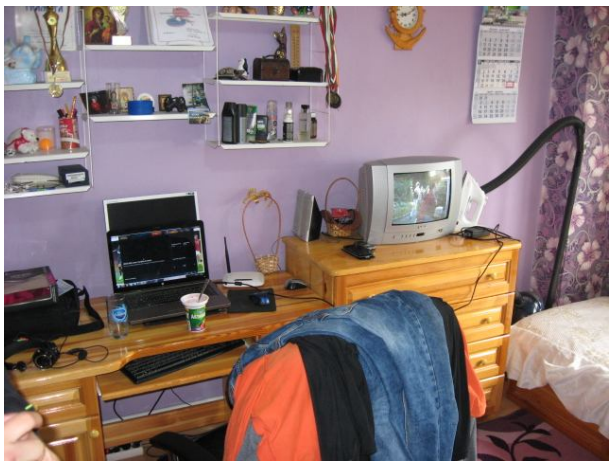
Фиг. 4.8


Фиг. 4.9


Фиг. 4.10


Фиг. 4.11

5. БАЛАНС НА ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЯТА

В долната таблица е представена разбивка на електроенергията изразходвана за 2013 година, по пера.

Табл. 5.1

Система	Консумация		Общо отчетена
	летен	зимен	
	kWh/год.	kWh/год.	kWh/год.
Осветителна уредба	584	1 174	1 758
Влияещи на баланса	25 541	36 660	62 201
Невлияещи на баланса	0	0	0
Печки отопление		35 400	35 400
Климатици	2 711	11 411	14 122
БГВ	11 136	8 832	19 968
Общо	**39 971**	**93 478**	**133 449**

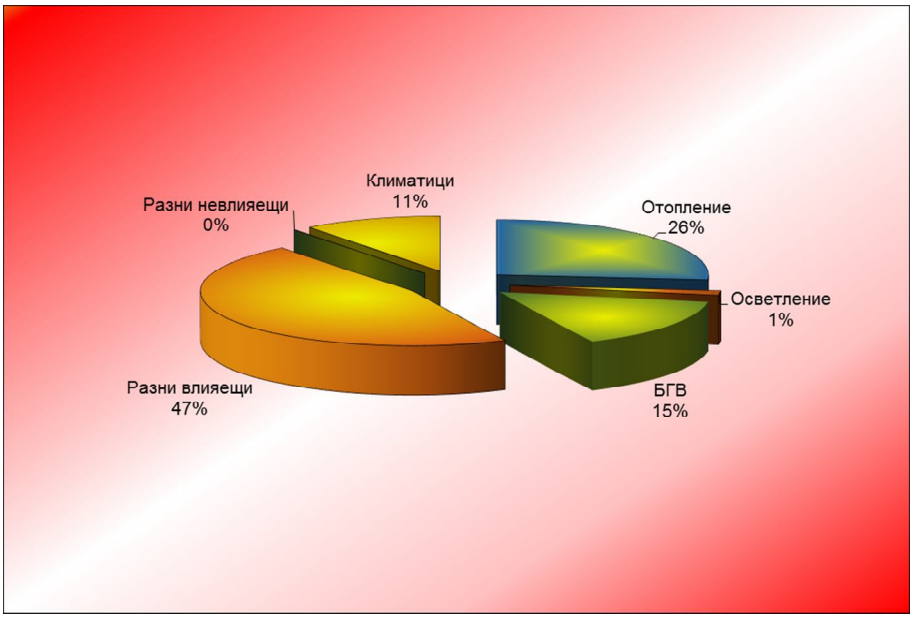

Фиг. 5.1

6. ЕНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ

Обектът на обследване се намира в Климатична зона 6 Външната изчислителна температура за разглеждания район е - 15 ºС. Влиянието на външния климат е отчетено, като са използвани реално регистрираните температури на въздуха в населеното място, въз основа на които са пресметнати реалните денградуси .

Анализът на енергопотреблението е извършен на база направени енергийни разходи за ел. енергия и топлинна енергия. Анализирани са три последователни отоплителни сезони от 2012 до 2014 г. Данните са взети от направена справка по първични счетоводни документи, предоставена от счетоводството.

Входните данни и анализираните резултати за трите години са представени в таблиците по – долу:

Изходни данни

Табл. 6.1

Месец	Електроенергия		2014 година					
			Твърдо гориво				Вода	
			Въглища		Дърва за огрев			
	kWh	лв	тон	лв	m^3	лв	m^3	лв
1	18 927	2 984,52					311	547,36
2	17 046	2 654,68					321	564,96
3	13 157	2 045,94					350	616,00
4	10 085	1 597,10					312	549,12
5	8 250	1 331,88					306	538,56
6	7 109	1 148,82					307	540,32
7	6 496	1 055,26	11	2750	18	1260	319	561,44
8	7 260	1 201,79			12	840	308	542,08
9	6 699	1 108,59					312	549,12
10	7 965	1 407,11					316	556,16
11	13 276	2 393,04					318	559,68
12	15 811	2 830,41					315	554,40
ОБЩО:	**132081**	**21759,1**	**11**	**2750,00**	**30,00**	**2100,00**	**3795,00**	**6679,2**

Табл. 6.2

Месец	Електроенергия		2013 година					
			Твърдо гориво				Вода	
			Въглища		Дърва за огрев			
	kWh	лв	тон	лв	m^3	лв	m^3	лв
1	24 831	4 547,95					315	551,25
2	14 450	2 641,09					320	560,00
3	12 411	2 162,54					301	526,75
4	11 311	1 903,52					297	519,75
5	7 602	1 292,13					309	540,75
6	6 693	1 141,35					316	553,00
7	6 811	1 161,39	11	2640,00	10	650	372	651,00
8	6 821	1 142,88			20	1300	302	528,50
9	6 919	1 139,25					316	553,00
10	8 312	1 363,22					309	540,75
11	9 454	1 552,43					326	570,50
12	17 846	2 886,93					317	554,75
ОБЩО:	**133461**	**22934,68**	**11,0**	**2640,00**	**30,00**	**1950,00**	**3800,00**	**6650,00**

Табл. 6.3

Месец	Електроенергия		2012 година					
			Твърдо гориво				Вода	
			Въглища		Дърва за огрев			
	kWh	лв	тон	лв	m^3	лв	m^3	лв
1	19 223	3 120,80					318	540,60
2	20 805	3 354,83					326	554,20
3	17 143	2 753,22					329	559,30
4	11 473	1 845,47					301	511,70
5	7 547	1 221,63					293	498,10
6	7 200	1 168,13			18	1080	316	537,20
7	7 789	1 349,34	12	2580,00	15	900	340	578,00
8	7 298	1 340,13					320	544,00
9	7 290	1 342,83					316	537,20
10	6 225	1 154,98					309	525,30
11	9 927	1 832,47					317	538,90
12	12 314	2 263,14					311	528,70
ОБЩО:	**134234**	**22746,97**	**12,00**	**2580,00**	**33,00**	**1980,00**	**3796,00**	**6453,20**

<u>Обработени данни</u>

Табл. 6.4

Месец	Средно-месечна температура на външния въздух		Електроенергия		2014 година								
					Твърдо гориво							Вода	
					Въглища			Дърва за огрев			Общо		
	°C	Денгр.	kWh	лв	тон	лв	MWh	m^3	лв	MWh	MWh	m^3	лв
1	4,3	424,7	18 927	2 984,52								311	547,36
2	6,7	316,4	17 046	2 654,68								321	564,96
3	10,7	226,3	13 157	2 045,94								350	616,00
4	13,3	112,8	10 085	1 597,10								312	549,12
5			8 250	1 331,88								306	538,56
6			7 109	1 148,82								307	540,32
7			6 496	1 055,26	11	2750	56,53	18	1260	54	110,528	319	561,44
8			7 260	1 201,79				12	840	36	36	308	542,08
9			6 699	1 108,59								312	549,12
10	13,4	13,8	7 965	1 407,11								316	556,16
11	10,5	225	13 276	2 393,04								318	559,68
12	4,6	415,4	15 811	2 830,41								315	554,40
ОБЩО:		**1734,4**	**132081**	**21759,1**	**11**	**2750**	**56,53**	**30,00**	**2100**	**90,00**	**146,53**	**3795**	**6679,2**

Табл. 6.5

Месец	Средно-месечна температура на външния въздух		Електроенергия		2013 година								
					Твърдо гориво							Вода	
					Въглища			Дърва за огрев			Общо		
	°C	Денгр.	kWh	лв	тон	лв	MWh	m^3	лв	MWh	MWh	m^3	лв
1	2,7	474,3	24 831	4 547,95								315	551,25
2	5,1	361,2	14 450	2 641,09								320	560,00
3	8,31	300,39	12 411	2 162,54								301	526,75
4	14,9	74,4	11 311	1 903,52								297	519,75
5			7 602	1 292,13								309	540,75
6			6 693	1 141,35								316	553,00
7			6 811	1 161,39	11	2640	56,53	10	650	30,0	86,53	372	651,00
8			6 821	1 142,88				20	1300	60,0	60,00	302	528,50
9			6 919	1 139,25								316	553,00
10	13,1	14,7	8 312	1 363,22								309	540,75
11	10	240	9 454	1 552,43								326	570,50
12	2,7	474,3	17 846	2 886,93								317	554,75
ОБЩО:		**1939,3**	**133461**	**22934,68**	**11,0**	**2640**	**56,53**	**30,0**	**1950**	**90,0**	**146,53**	**3800**	**6650,00**

Табл. 6.6

Месец	Средно-месечна температура на външния въздух		Електроенергия		2012 година								
					Твърдо гориво							Вода	
					Въглища			Дърва за огрев			Общо		
	°C	Денгр.	kWh	лв	тон	лв	MWh	m^3	лв	MWh	MWh	m^3	лв
1	0,44	544,36	19 223	3 120,80								318	540,60
2	-1,3	540,12	20 805	3 354,83								326	554,20
3	9,36	267,84	17 143	2 753,22								329	559,30
4	15,2	66,72	11 473	1 845,47								301	511,70
5			7 547	1 221,63								293	498,10
6			7 200	1 168,13				18	1080	54,0	54,0	316	537,20
7			7 789	1 349,34	12	2580	61,67	15	900	45,0	106,7	340	578,00
8			7 298	1 340,13								320	544,00
9			7 290	1 342,83								316	537,20
10	17	3,15	6 225	1 154,98								309	525,30
11	9,47	255,9	9 927	1 832,47								317	538,90
12	1,64	507,16	12 314	2 263,14								311	528,70
ОБЩО:		**2185,3**	**134234**	**22746,97**	**12**	**2580**	**61,67**	**33,0**	**1980**	**99,0**	**160,7**	**3796**	**6453,20**

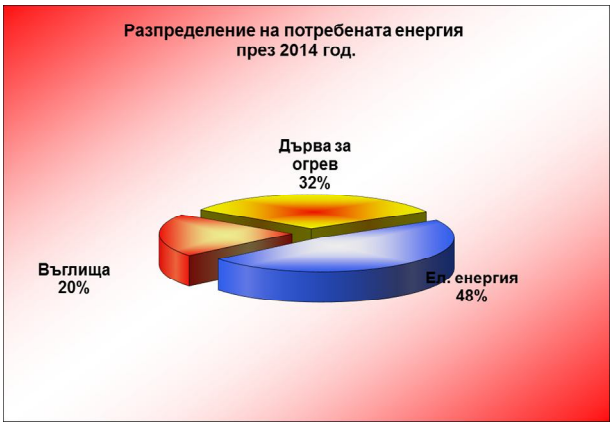

Фиг. 6.1

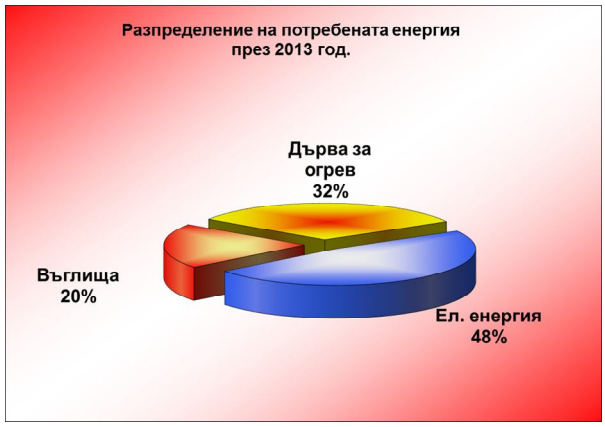

Фиг. 6.2



Фиг. 6.3

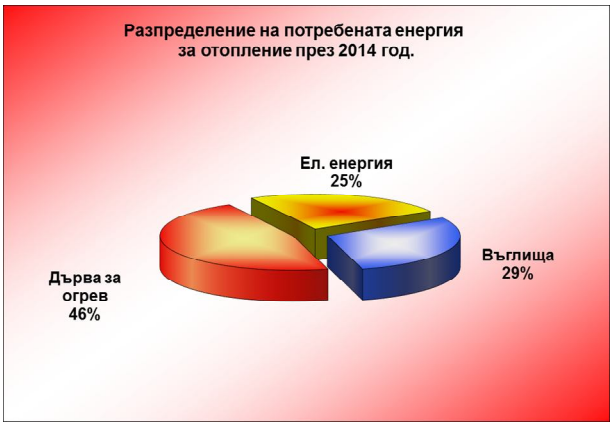

Фиг. 6.4

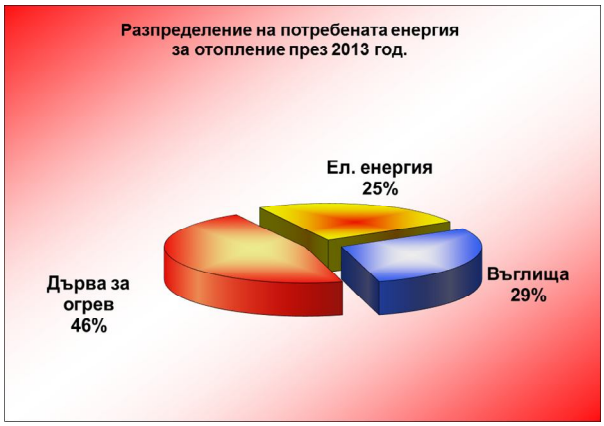

Фиг. 6.5

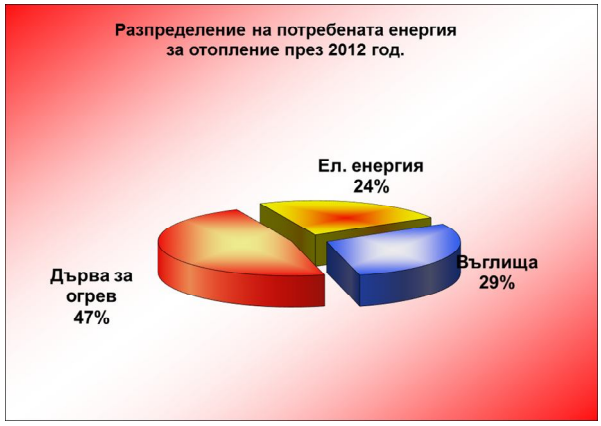

Фиг. 6.6

По експертна оценка за базова година е приета 2013 година, за която е пресметнат **референтен разход на топлина 117,2 kWh/m^2**.

Недостатъчните часове на работа на отоплителните уреди, както и непълноценното използуване на сградата водят до преохлаждане на сградата в нощните часове и невъзможност за достигане на нормативна температура през работния ден.

Анализът на входните данни на обекта за избрания период на изследване е направен на база закупена, а не на реално изразходвана енергия. При прилагания режим на топлоснабдяване анализа показва голяма вариация на годишният разход на топлина в граници говорещи за лошо управление. Не се поддържат на параметрите на микроклимата и топлинния комфорт в сградата.

Високият коефициент на топлопреминаване и инфилтрация определят висок потенциал за икономия на енергия в рамките над 55 %, спрямо базовия разход.

Въз основа на направените констатации от анализа на действителното енергопотребление е извършено последващо калибриране на модела на енергопотребление с цел установяване на **нормализираният разход** на енергия, който е **базата** за сравняване на енергийните характеристики на сградата и определяне на потенциала за икономия на енергия.



Фиг. 6.7

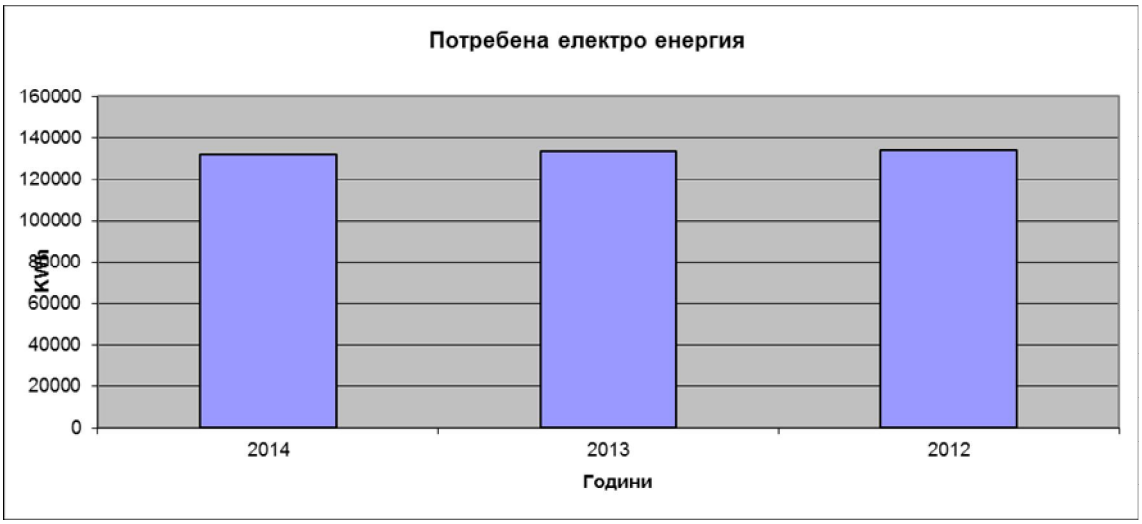

Фиг. 6.8

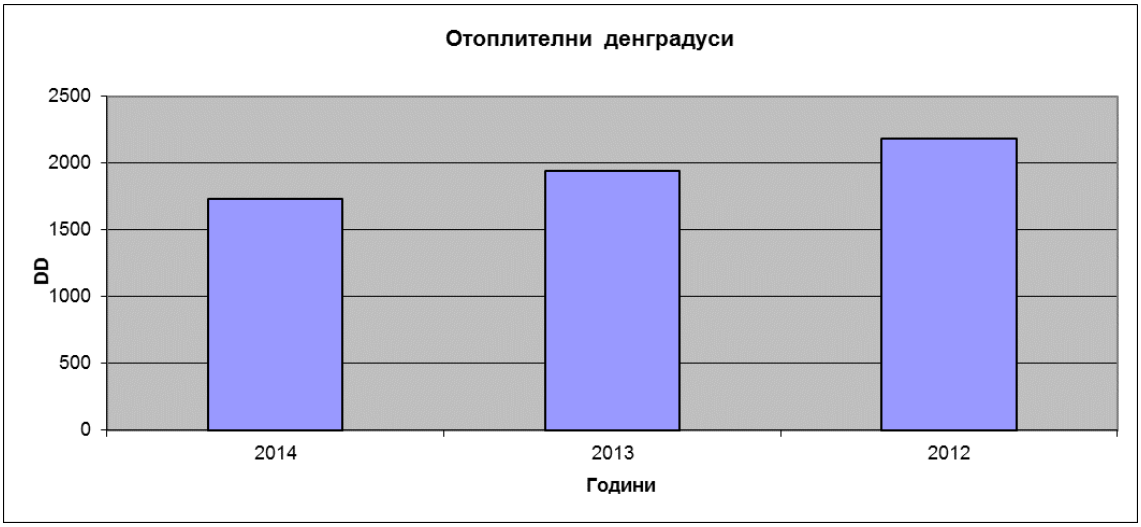

Фиг. 6.9



Фиг. 6.10

7. МОДЕЛНО ИЗСЛЕДВАНЕ НА СГРАДАТА

За нормализиране на годишния разход на енергия и точна оценка на потенциала за енергоспестяване е приложено компютърно моделиране и симулиране на обекта чрез софтуерния продукт EAB software.

Сградата е разгледана като една топлинна зона. Третирана е като интегрирана система, състояща се от:

- сграден корпус;
- енергийни системи;
- обитатели и режими на обитаване на сградата;
- локален климат.

7.1. Създаване на модел на сградата

Еталонният годишен разход на енергия е генериран за конкретната сграда, като стойностите на еталонните характеристики на сградните ограждащи конструкции са изчислени спрямо техническите изисквания на нормите от 2009 г. На тази база са симулирани енергоспестяващи мерки, осигуряващи достигане на еталонния годишен разход на енергия и подготовка на сградата за получаване на сертификат за енергийни характерискики клас „С” по смисъла на ЗЕЕ.

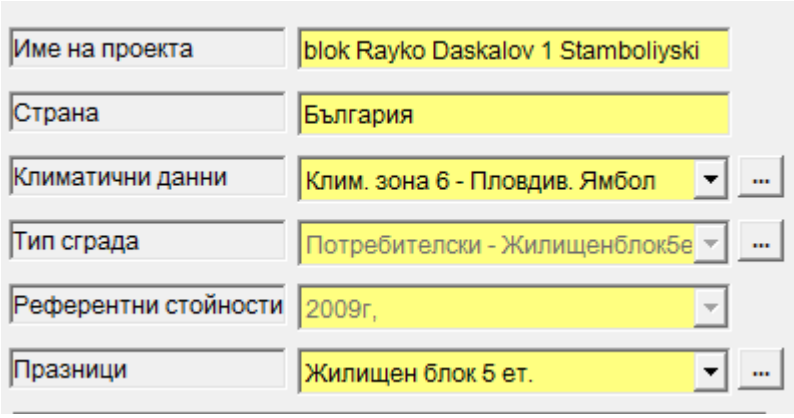

Фиг. 7.1

Като необходимо изискване в процеса на моделното изследване е подготвен индивидуален файл, **база еталонни данни** за разглежданата сграда, представен в екран „Настройка еталонни данни”.

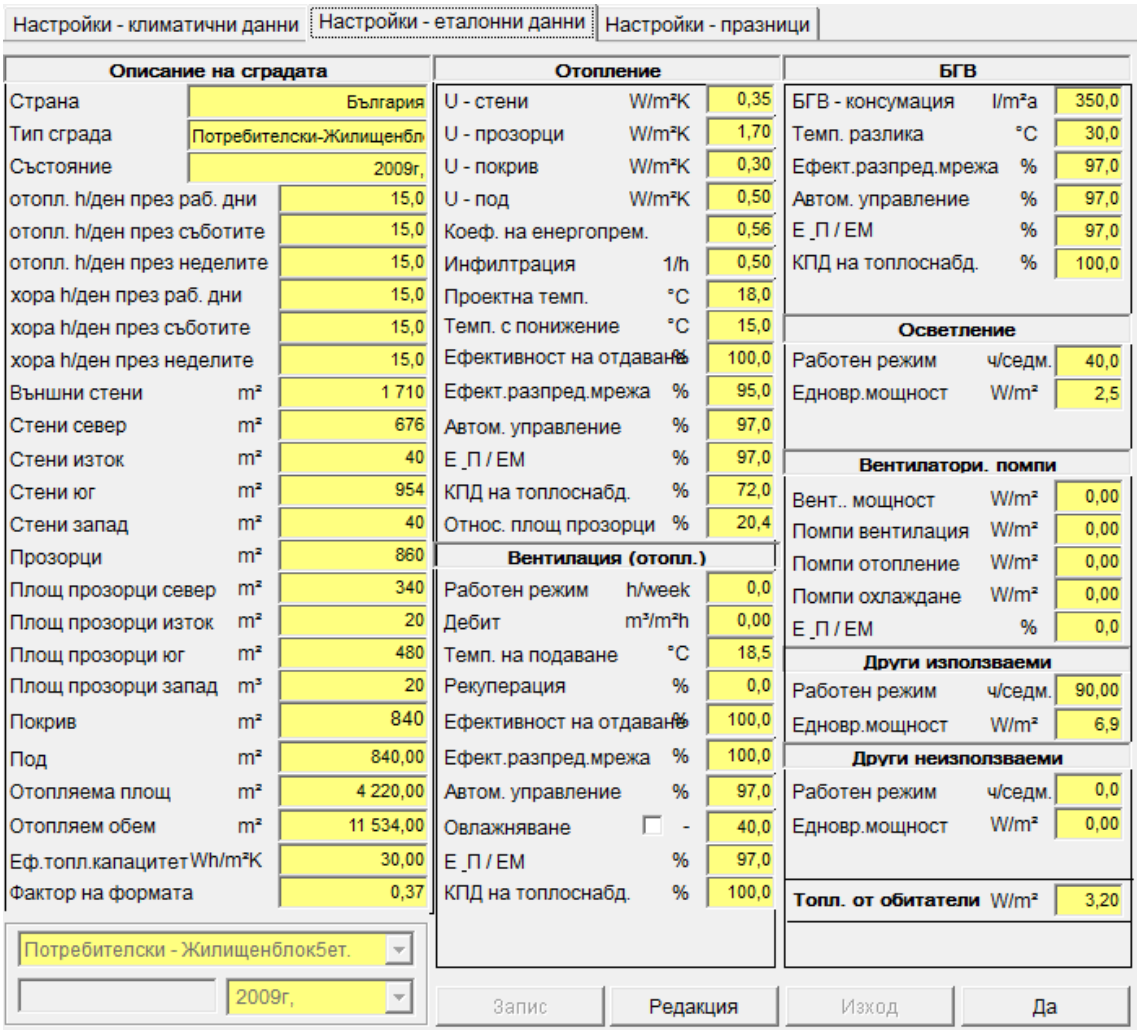

Фиг. 7.2

По – долу са показани основните топлотехнически характеристики и геометрични данни за ограждащите конструкции на сградата:

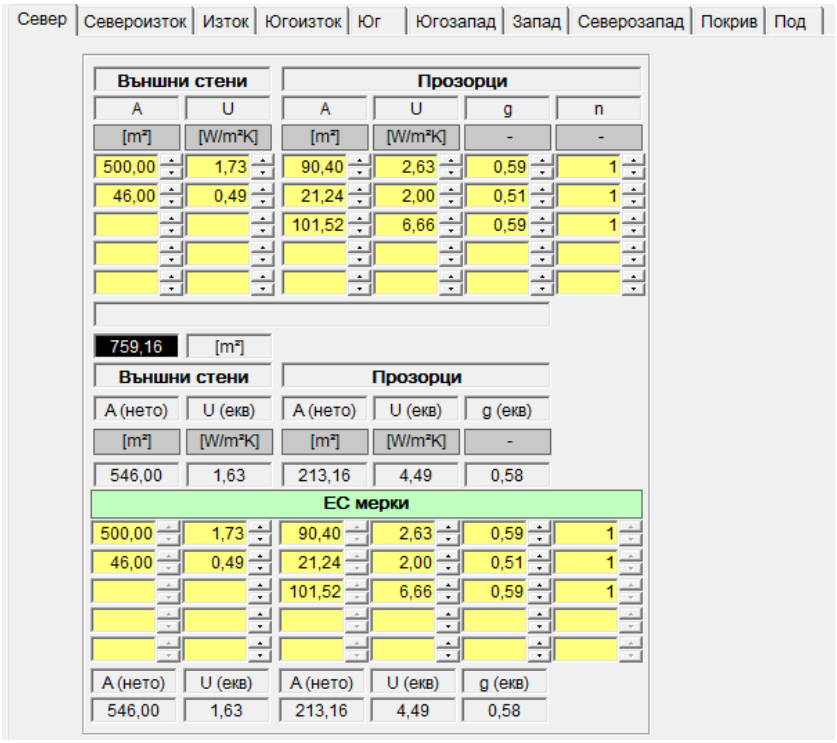
Север
Североизток
Изток
Югоизток
Юг
Югозапад
Запад
Северозапад
Покрив
Под
Външни стени
Прозорци
A
U
A
U
g
n
[m²]
[W/m²K]
[m²]
[W/m²K]
-
-
500,00
1,73
90,40
2,63
0,59
1
46,00
0,49
21,24
2,00
0,51
1
101,52
6,66
0,59
1
759,16
[m²]
Външни стени
Прозорци
A (нето)
U (екв)
A (нето)
U (екв)
g (екв)
[m²]
[W/m²K]
[m²]
[W/m²K]
-
546,00
1,63
213,16
4,49
0,58
ЕС мерки
500,00
1,73
90,40
2,63
0,59
1
46,00
0,49
21,24
2,00
0,51
1
101,52
6,66
0,59
1
A (нето)
U (екв)
A (нето)
U (екв)
g (екв)
546,00
1,63
213,16
4,49
0,58

Фиг. 7.3

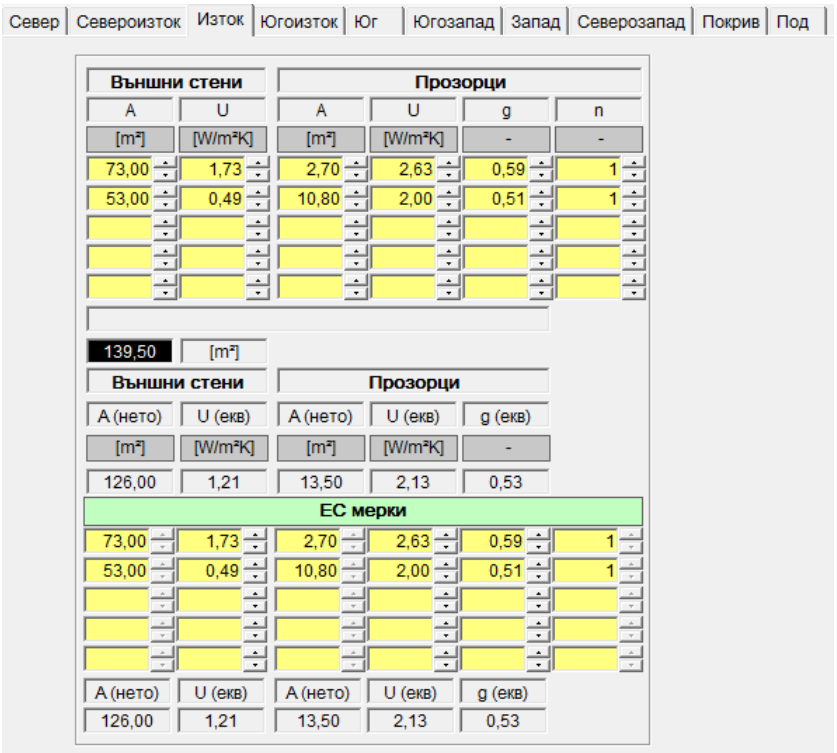
Север
Североизток
Изток
Югоизток
Юг
Югозапад
Запад
Северозапад
Покрив
Под
Външни стени
Прозорци
A
U
A
U
g
n
[m²]
[W/m²K]
[m²]
[W/m²K]
-
-
73,00
1,73
2,70
2,63
0,59
1
53,00
0,49
10,80
2,00
0,51
1
139,50
[m²]
Външни стени
Прозорци
A (нето)
U (екв)
A (нето)
U (екв)
g (екв)
[m²]
[W/m²K]
[m²]
[W/m²K]
-
126,00
1,21
13,50
2,13
0,53
ЕС мерки
73,00
1,73
2,70
2,63
0,59
1
53,00
0,49
10,80
2,00
0,51
1
A (нето)
U (екв)
A (нето)
U (екв)
g (екв)
126,00
1,21
13,50
2,13
0,53

Фиг. 7.4

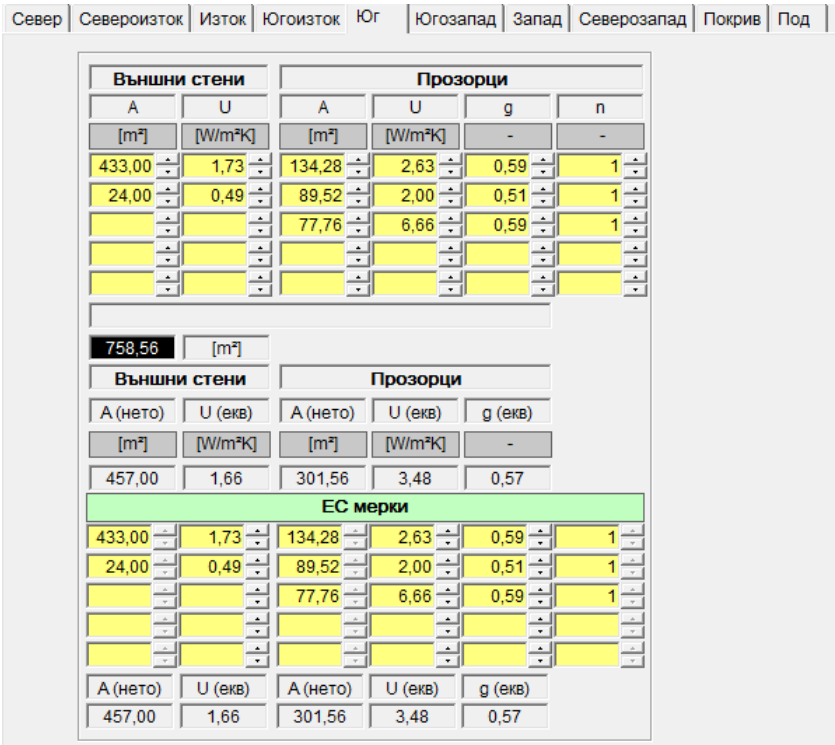
Север
Североизток
Изток
Югоизток
Юг
Югозапад
Запад
Северозапад
Покрив
Под
Външни стени
Прозорци
A
U
A
U
g
n
[m²]
[W/m²K]
[m²]
[W/m²K]
-
-
433,00
1,73
134,28
2,63
0,59
1
24,00
0,49
89,52
2,00
0,51
1
77,76
6,66
0,59
1
758,56
[m²]
Външни стени
Прозорци
A (нето)
U (екв)
A (нето)
U (екв)
g (екв)
[m²]
[W/m²K]
[m²]
[W/m²K]
-
457,00
1,66
301,56
3,48
0,57
ЕС мерки
433,00
1,73
134,28
2,63
0,59
1
24,00
0,49
89,52
2,00
0,51
1
77,76
6,66
0,59
1
A (нето)
U (екв)
A (нето)
U (екв)
g (екв)
457,00
1,66
301,56
3,48
0,57

Фиг. 7.5

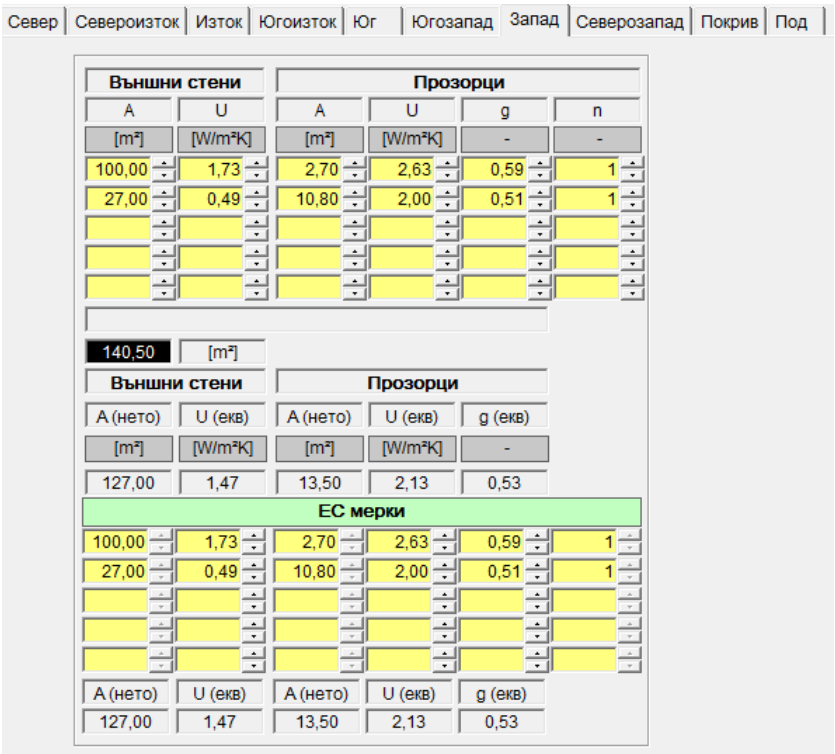
Север
Североизток
Изток
Югоизток
Юг
Югозапад
Запад
Северозапад
Покрив
Под
Външни стени
Прозорци
A
U
A
U
g
n
[m²]
[W/m²K]
[m²]
[W/m²K]
-
-
100,00
1,73
2,70
2,63
0,59
1
27,00
0,49
10,80
2,00
0,51
1
140,50
[m²]
Външни стени
Прозорци
A (нето)
U (екв)
A (нето)
U (екв)
g (екв)
[m²]
[W/m²K]
[m²]
[W/m²K]
-
127,00
1,47
13,50
2,13
0,53
ЕС мерки
100,00
1,73
2,70
2,63
0,59
1
27,00
0,49
10,80
2,00
0,51
1
A (нето)
U (екв)
A (нето)
U (екв)
g (екв)
127,00
1,47
13,50
2,13
0,53

Фиг. 7.6

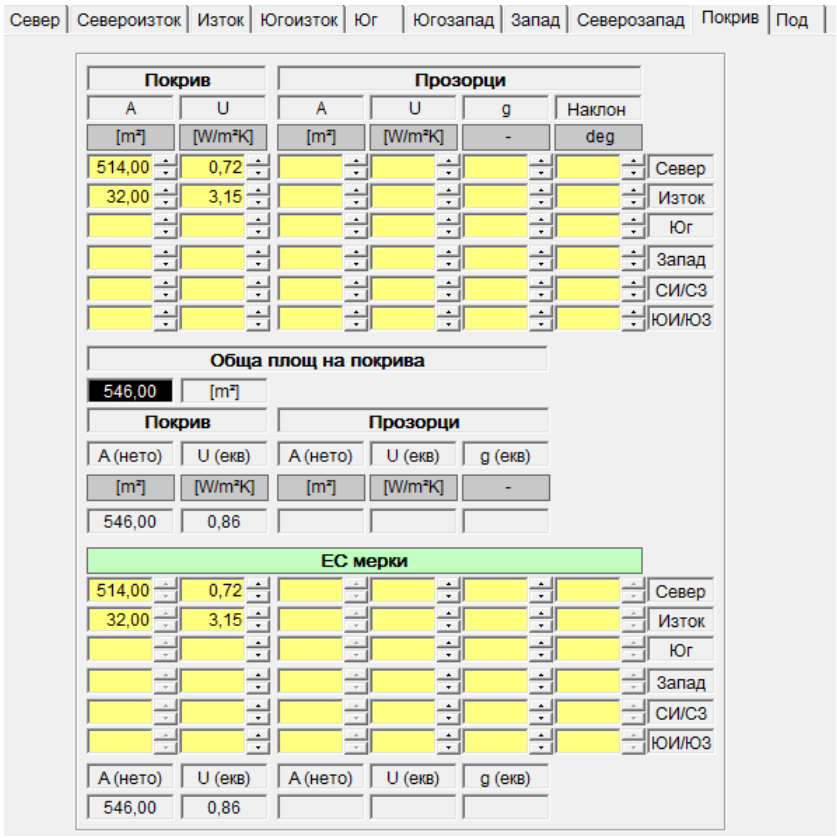

Фиг. 7.7

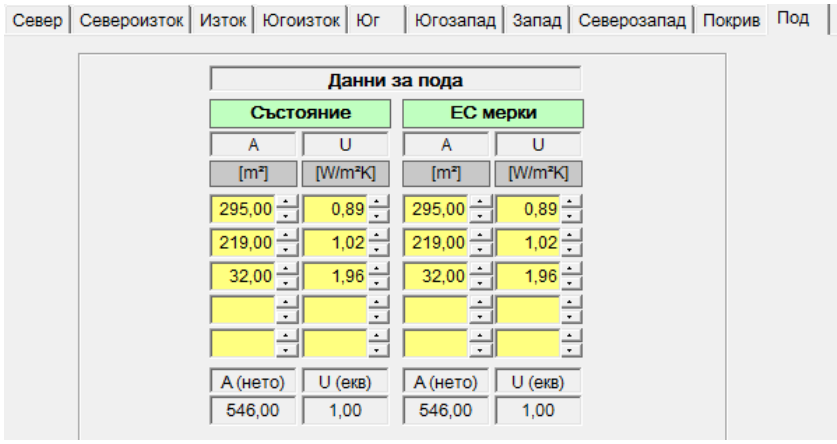

Фиг. 7.8

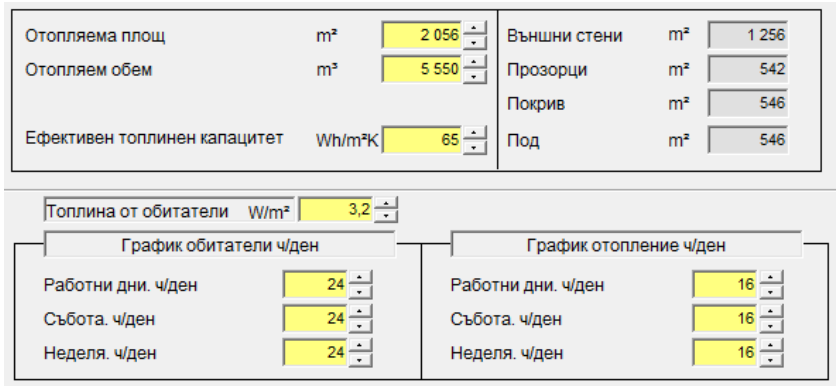

Фиг. 7.9

7.2. Калибриране на модела

За калибриране на модела е изчислен референтния разход за отопление за избраната за представителна 2013 г. спрямо нормативната година по следната формула:

Референтен Разход= [годишен разход за 2013].[денградусите по климатична база данни] / [денградуси за 2013] . [отопляема площ]

След заместване във формулата:

Референтен Разход = [194833].[2400] / [1939,3] . [2056] = **117,27 kWh/m²y**

Денградусите са преизчислени за температура 18 ºС в сградата.

С последователно въвеждане на всички компоненти на топлинния баланс е направен приведен анализ на степента на влияние на всеки от тях в енергопотреблението на обекта. Направена е последваща експертна оценка на очакваното изменение на енергопотреблението при промяна на отделните параметри, след въвеждане на подходящи за обекта енергоспестяващи мерки.

Приложените екрани на EAB Software онагледяват последователността на работа в процеса на моделно изследване на сградата:

Параметър	Еталон		Състояние	Базова линия	Чувствителност kWh/m²a	ЕС мерки	Спестяване
3. БГВ		**13,2 kWh/m²a**					
БГВ - консумация	350	l/m²a	250	250	+ 10 l/m² = 0,38	250	
Темп. разлика	30,0	°C	30,0	30,0		30,0	
Годишно след смесване		**m³**	**514**	**514**		**514**	
Сума 1		**kWh/m²a**	**8,6**	**8,6**		**8,6**	
Ефект.разпред.мрежа	97,0	%	97,0	97,0		97,0	
Автом. управление	97,0	%	97,0	97,0		97,0	
Е_П / ЕМ	97,0	%	96,0	96,0		96,0	
Сума 2		**kWh/m²a**	**9,6**	**9,6**		**9,6**	
КПД на топлоснабд.	100,0	%	100,0	100,0		100,0	
Сума 3		**kWh/m²a**	**9,6**	**9,6**		**9,6**	

Фиг. 7.10

Параметър	Еталон		Състояние	Базова линия	Чувствителност kWh/m²a			ЕС мерки	Спестяване
4. Вентилатори и помпи	**0,0**	**kWh/m²a**							
Вентилатори	0,00	W/m²	0,00	0,00	+1 W/m²	=	0,00	0,00	
Помпи вентилация	0,00	W/m²	0,00	0,00	+1 W/m²	=	0,00	0,00	
Помпи отопление	0,00	W/m²	0,00	0,00	+1 W/m²	=	3,96	0,00	
Е_П / ЕМ	0	%	0,0	0,0				0,0	
Сума 3		**kWh/m²a**	**0,0**	**0,0**				**0,0**	
5. Осветление	**5,1**	**kWh/m²a**							
Работен режим	40	ч/седм.	20	20	+1 ч/седм.	=	0,04	20	
Едновр.мощност	2,50	W/m²	0,85	0,85	+1 W/m²	=	1,01	0,85	
Сума 3		**kWh/m²a**	**0,9**	**0,9**				**0,9**	

Фиг. 7.11

Параметър	Еталон		Състояние	Базова линия	Чувствителност kWh/m²a			ЕС мерки	Спестяване
6. Разни									
6.1 Разни влияещи на баланса	**31,5**	**kWh/m²a**							
Работен режим	90	ч/седм.	90	90	+5 ч/седм.	=	1,75	90	
Едновр.мощност	6,90	W/m²	6,90	6,90	+1 W/m²	=	4,56	6,90	
Сума 3		**kWh/m²a**	**31,5**	**31,5**				**31,5**	
6.2 Разни невлияещи на баланса	**0,0**	**kWh/m²a**							
Работен режим	0	ч/седм.	0	0	+5 ч/седм.	=	0,00	0	
Едновр.мощност	0,00	W/m²	0,00	0,00	+1 W/m²	=	0,00	0,00	
Сума 3		**kWh/m²a**	**0,0**	**0,0**				**0,0**	

Фиг. 7.12

Параметър	Еталон		Състояние	Базова линия	Чувствителност kWh/m²a	ЕС мерки	Спестяване
1. Отопление	**20,6**	**kWh/m²a**					
U - стени	0,35	W/m²K	1,58	1,58	+ 0,1 W/m²K = 3,77	1,58	
U - прозорци	1,70	W/m²K	3,81	3,81	+ 0,1 W/m²K = 1,63	3,81	
U - покрив	0,30	W/m²K	0,86	0,86	+ 0,1 W/m²K = 1,64	0,86	
U - под	0,50	W/m²K	1,00	1,00	+ 0,1 W/m²K = 1,64	1,00	
Фактор на формата	0,52	-	0,52	0,52		0,52	
Относ. площ прозорци	26,4	%	26,4	26,4		26,4	
Коеф. на енергопрем.	0,56	-	0,57	0,57		0,57	
Инфилтрация	0,50	1/h	0,84	0,84	+ 0,1 1/h = 5,67	0,84	
Проектна темп.	18,0	°C	14,5	14,5	+ 1 °C = 11,40	14,5	
Темп. с понижение	15,0	°C	14,5	14,5	+ 1 °C = 5,67	14,5	
Приноси от							
Вентилация (отопл.)		kWh/m²a	0,00	0,00		0,00	
Осветление		kWh/m²a	0,34	0,34		0,34	
Други		kWh/m²a	12,44	12,44		12,44	
Сума 1		**kWh/m²a**	**70,7**	**70,7**		**70,7**	
Ефективност на отдаване	100,0	%	100,0	100,0		100,0	
Ефект.разпред.мрежа	95,0	%	95,0	95,0		95,0	
Автом. управление	97,0	%	92,0	92,0		92,0	
Е П / ЕМ	97,0	%	96,0	96,0		96,0	
Сума 2		**kWh/m²a**	**84,3**	**84,3**		**84,3**	
КПД на топлоснабд.	72,0	%	72,0	72,0		72,0	
Сума 3		**kWh/m²a**	**117,1**	**117,1**		**117,1**	

Фиг. 7.13

В средата за симулиране, пресметнатият референтен разход за отопление е достигнат при стойности на двойката „инфилтрация – средна температура на сградата” съответно:

- инфилтрация 0,84 h^{-1};
- средно обемна температура 14,5 ^{0}C;
- средно обемна температура с понижение 14,5 ^{0}C.

За съществуващото състояние на сградата и системите за поддържане на микроклимата в нея са получени следните резултати от моделирането:

1) Годишен еталонен разход на енергия за отопление **20,6 kWh/m^2**
2) Годишен референтен разход на енергия за отопление **117,1 kWh/m^2**

7.3. Нормализиране на модела

За нормализиране на разхода на енергия за отопление в сградата са изпълнени процедури за нормализиране на модела, като са заложени еталонните стойности едновременна можност за осветление, което следва да доведе до постигане на нормални параметри на микроклимата в сградата и намирането на базовия годишен разход.

Параметър	Еталон		Състояние	Базова линия	Чувствителност kWh/m²a	ЕС мерки	Спестяване
3. БГВ	**13,2**	**kWh/m²a**					
БГВ - консумация	350	l/m²a	250	350	+ 10 l/m² = 0,38	350	
Темп. разлика	30,0	°C	30,0	30,0		30,0	
Годишно след смесване		**m³**	**514**	**720**		**720**	
Сума 1		**kWh/m²a**	**8,6**	**12,1**		**12,1**	
Ефект.разпред.мрежа	97,0	%	97,0	97,0		97,0	
Автом. управление	97,0	%	97,0	97,0		97,0	
Е_П / ЕМ	97,0	%	96,0	96,0		96,0	
Сума 2		**kWh/m²a**	**9,6**	**13,4**		**13,4**	
КПД на топлоснабд.	100,0	%	100,0	100,0		100,0	
Сума 3		**kWh/m²a**	**9,6**	**13,4**		**13,4**	

Фиг. 7.14

Параметър	Еталон		Състояние	Базова линия	Чувствителност kWh/m²a	ЕС мерки	Спестяване
4. Вентилатори и помпи	**0,0**	**kWh/m²a**					
Вентилатори	0,00	W/m²	0,00	0,00	+1 W/m² = 0,00	0,00	
Помпи вентилация	0,00	W/m²	0,00	0,00	+1 W/m² = 0,00	0,00	
Помпи отопление	0,00	W/m²	0,00	0,00	+1 W/m² = 3,96	0,00	
Е_П / ЕМ	0	%	0,0	0,0		0,0	
Сума 3		**kWh/m²a**	**0,0**	**0,0**		**0,0**	
5. Осветление	**5,1**	**kWh/m²a**					
Работен режим	40	ч/седм.	20	40	+1 ч/седм. = 0,13	40	
Едновр.мощност	2,50	W/m²	0,85	2,50	+1 W/m² = 2,03	2,50	
Сума 3		**kWh/m²a**	**0,9**	**5,1**		**5,1**	

Фиг. 7.15

Параметър	Еталон	Състояние	Базова линия	Чувствителност kWh/m²a	ЕС мерки	Спестяване
1. Отопление	**20,6 kWh/m²a**					
U - стени	0,35 W/m²K	1,58 >	1,58	+ 0,1 W/m²K = 4,73	1,58 >	
U - прозорци	1,70 W/m²K	3,81 >	3,81	+ 0,1 W/m²K = 2,04	3,81 >	
U - покрив	0,30 W/m²K	0,87 >	0,87	+ 0,1 W/m²K = 2,06	0,87 >	
U - под	0,50 W/m²K	1,00 >	1,00	+ 0,1 W/m²K = 2,06	1,00 >	
Фактор на формата	0,52 -	0,52	0,52		0,52	
Относ. площ прозорци	26,4 %	26,4	26,4		26,4	
Коеф. на енергопрем.	0,56 -	0,57 >	0,57		0,57 >	
Инфилтрация	0,50 1/h	0,84	0,84	+ 0,1 1/h = 7,11	0,84	
Проектна темп.	18,0 °C	14,5	18,0	+ 1 °C = 12,17	18,0	
Темп. с понижение	15,0 °C	14,5	14,5	+ 1 °C = 6,06	14,5	
Приноси от						
Вентилация (отопл.)	kWh/m²a	0,00 ...	0,00 ...		0,00 ...	
Осветление	kWh/m²a	0,34 ...	2,24 ...		2,24 ...	
Други	kWh/m²a	12,44 ...	13,91 ...		13,91 ...	
Сума 1	**kWh/m²a**	**70,8**	**94,3**		**94,3**	
Ефективност на отдаване	100,0 %	100,0	100,0		100,0	
Ефект.разпред.мрежа	95,0 %	95,0	95,0		95,0	
Автом. управление	97,0 %	92,0	92,0		92,0	
Е П / ЕМ	97,0 %	96,0	96,0		96,0	
Сума 2	**kWh/m²a**	**84,4**	**112,4**		**112,4**	
КПД на топлоснабд.	72,0 %	72,0	72,0		72,0	
Сума 3	**kWh/m²a**	**117,3**	**156,1**		**156,1**	

Фиг. 7.16

За нормализирания модел, на сградата и системите за поддържане на микроклимата в нея са получени следните резултати от моделирането, след изпълнение на горните процедури:

- Годишен еталонен разход на енергия за отопление **20,6 kWh/m²**
- Годишен базов разход на енергия за отопление **156,1 kWh/m²**

7.4.Потенциални мерки за намаляване разходите на енергия

Потенциалът за намаляване на разходите за енергия е открит в намаляване на разходите за отопление, които могат да бъдат повлияни от подобрения на:

1) Топлопреминаването и инфилтрацията през прозорци и външни врати;
2) Топлопреминаването през външните стени;
3) Топлопреминаването през покривна конструкция;
4) Топлоизолация на подова конструкция;

Анализирайки нормализирано състояние, решението за намаляване на годишния разход на енергия е насочено към разработването на енергоспестяващи мерки (ECM), които са оценени и по тяхната рентабилност през икономическата програма „ЕНСИ Финансови изчисления”.

7.5. Енергоспестяващи мерки по проекта

По – долу са показани основните топлотехнически характеристики и геометрични данни за ограждащите конструкции на сградата, като са отразени промените на топлотехническите характеристики на отделните елементи, след прилагане на енергоспестяващи мерки (**ЕСМ**):

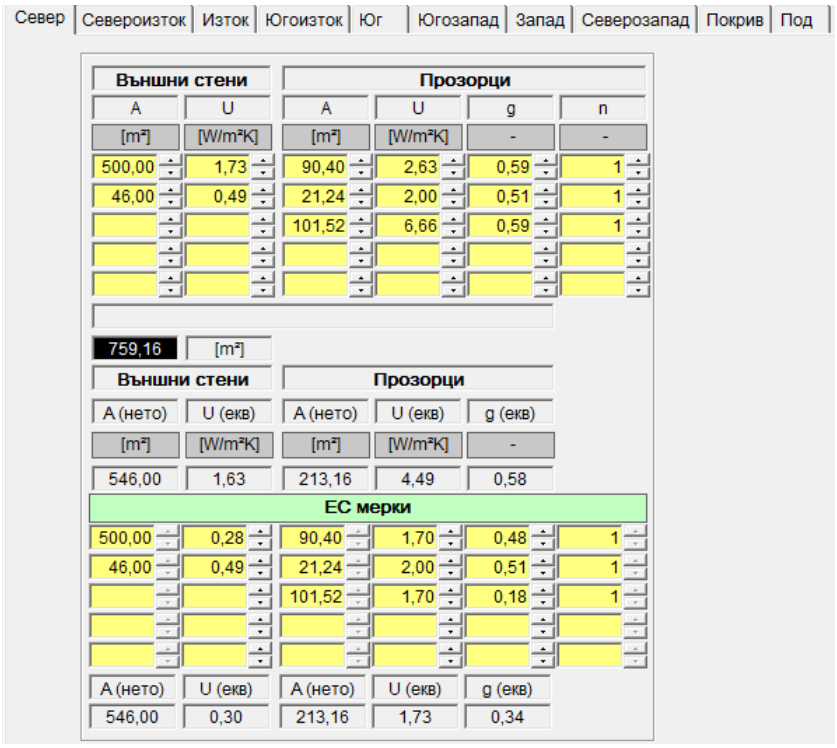

Фиг. 7.17

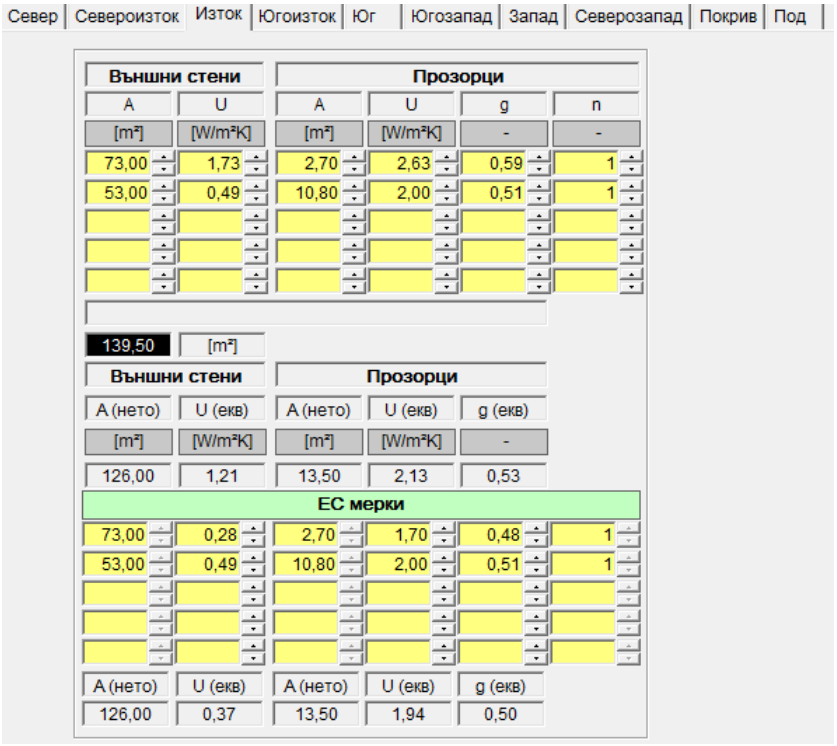

Фиг. 7.18

Север | Североизток | Изток | Югоизток | Юг | Югозапад | Запад | Северозапад | Покрив | Под

Външни стени		Прозорци			
A	U	A	U	g	n
[m²]	[W/m²K]	[m²]	[W/m²K]	-	-
433,00	1,73	134,28	2,63	0,59	1
24,00	0,49	89,52	2,00	0,51	1
		77,76	6,66	0,59	1

758,56 [m²]

Външни стени		Прозорци		
A (нето)	U (екв)	A (нето)	U (екв)	g (екв)
[m²]	[W/m²K]	[m²]	[W/m²K]	-
457,00	1,66	301,56	3,48	0,57

ЕС мерки

433,00	0,28	134,28	1,70	0,48	1
24,00	0,49	89,52	2,00	0,51	1
		77,76	1,70	0,48	1

A (нето)	U (екв)	A (нето)	U (екв)	g (екв)
457,00	0,29	301,56	1,79	0,49

Фиг. 7.19

Север | Североизток | Изток | Югоизток | Юг | Югозапад | Запад | Северозапад | Покрив | Под

Външни стени		Прозорци			
A	U	A	U	g	n
[m²]	[W/m²K]	[m²]	[W/m²K]	-	-
100,00	1,73	2,70	2,63	0,59	1
27,00	0,49	10,80	2,00	0,51	1

140,50 [m²]

Външни стени		Прозорци		
A (нето)	U (екв)	A (нето)	U (екв)	g (екв)
[m²]	[W/m²K]	[m²]	[W/m²K]	-
127,00	1,47	13,50	2,13	0,53

ЕС мерки

100,00	0,28	2,70	1,70	0,48	1
27,00	0,49	10,80	2,00	0,51	1

A (нето)	U (екв)	A (нето)	U (екв)	g (екв)
127,00	0,32	13,50	1,94	0,50

Фиг. 7.20

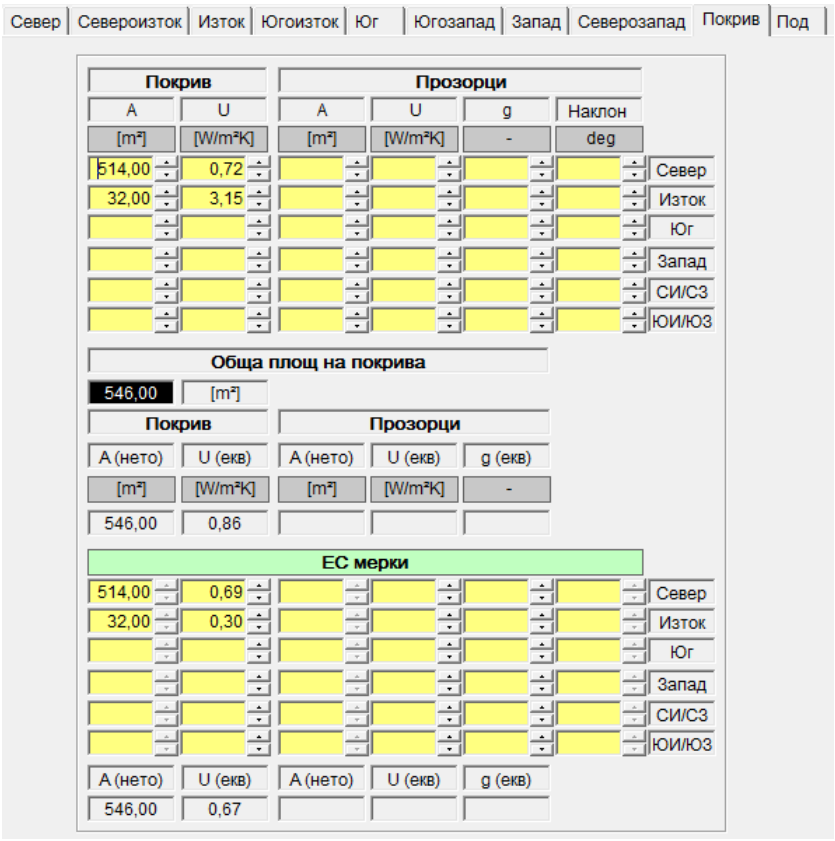

Фиг. 7.21

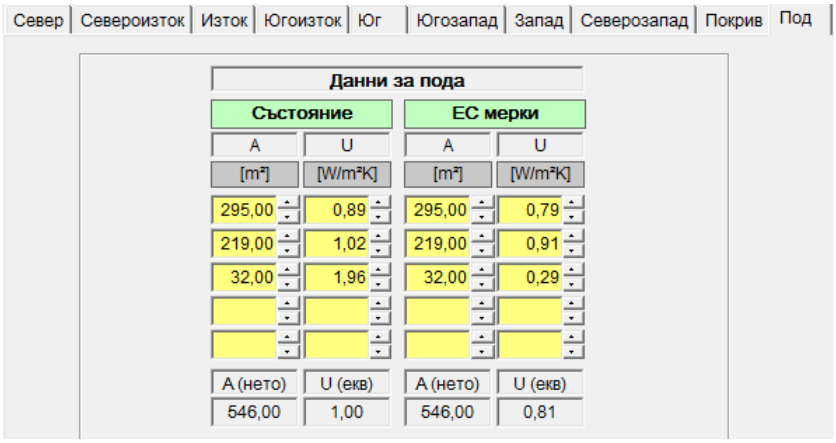

Фиг. 7.22

Параметър	Еталон	Състояние	Базова линия	Чувствителност kWh/m²a	ЕС мерки	Спестяване
1. Отопление	**20,6 kWh/m²a**					
U - стени	0,35 W/m²K	1,58 >	1,58	+ 0,1 W/m²K = 4,73	0,31 >	53,38
U - прозорци	1,70 W/m²K	3,81 >	3,81	+ 0,1 W/m²K = 2,04	1,77 >	37,23
U - покрив	0,30 W/m²K	0,86 >	0,86	+ 0,1 W/m²K = 2,06	0,67 >	3,53
U - под	0,50 W/m²K	1,00 >	1,00	+ 0,1 W/m²K = 2,06	0,81 >	3,53
Фактор на формата	0,52 -	0,52	0,52		0,52	
Относ. площ прозорци	26,4 %	26,4	26,4		26,4	
Коеф. на енергопрем.	0,56 -	0,57 >	0,57		0,43 >	
Инфилтрация	0,50 1/h	0,84	0,84	+ 0,1 1/h = 7,11	0,50	21,71
Проектна темп.	18,0 °C	14,5	18,0	+ 1 °C = 12,16	18,0	
Темп. с понижение	15,0 °C	14,5	14,5	+ 1 °C = 6,05	14,5	
Приноси от						
Вентилация (отопл.)	kWh/m²a	0,00 ...	0,00 ...		0,00 ...	
Осветление	kWh/m²a	0,34 ...	2,24 ...		1,96 ...	
Други	kWh/m²a	12,44 ...	13,91 ...		12,15 ...	
Сума 1	**kWh/m²a**	**70,7**	**94,2**		**22,1**	
Ефективност на отдаване	100,0 %	100,0	100,0		100,0	
Ефект.разпред.мрежа	95,0 %	95,0	95,0		95,0	
Автом. управление	97,0 %	92,0	92,0		92,0	
Е П / ЕМ	97,0 %	96,0	96,0		96,0	
Сума 2	**kWh/m²a**	**84,3**	**112,3**		**26,3**	
КПД на топлоснабд.	72,0 %	72,0	72,0		72,0	
Сума 3	**kWh/m²a**	**117,1**	**155,9**		**36,6**	

Фиг. 7.23

Бюджет "Разход на енергия" | ЕС мерки | Мощностен бюджет | ЕТ крива | Годишно разпределение | Топлинни загуби

Тип сграда Потребителски - Клим. зона Клим. зона 6 - Пловдив. Ямбол

Референтни стойности 2009г,

Параметър	Еталон	Състояние		Базова линия		След ЕСМ	
	kWh/m²	kWh/m²	kWh/a	kWh/m²	kWh/a	kWh/m²	kWh/a
1. Отопление	20,6	117,1	240 768	155,9	320 587	36,6	75 160
2. Вентилация (отопл.)	0,0	0,0	0	0,0	0	0,0	0
3. БГВ	13,2	9,6	19 652	13,4	27 513	13,4	27 513
4. Помпи. вент.(отопл.)	0,0	0,0	0	0,0	0	0,0	0
5. Осветление	5,1	0,9	1 773	5,1	10 427	5,1	10 427
6. Разни	31,5	31,5	64 751	31,5	64 751	31,5	64 751
Общо (отопление)	70,5	159,0	326 944	205,9	423 277	86,5	177 851

Обща отопляема площ 2 056

Фиг. 7.24



Фиг. 7.25



Параметър	Състояние		Базова линия		След ECM	
	W/m²	kW	W/m²	kW	W/m²	kW
1. Отопление	95,4	196	106,7	219	49,8	102
2. Вентилация (отопл.)	0,0	0	0,0	0	0,0	0
3. БГВ	0,0	0	0,0	0	0,0	0
4. Вентилатори и помпи	0,0	0	0,0	0	0,0	0
5. Осветление	0,0	0	0,0	0	0,0	0
6. Разни	0,0	0	0,0	0	0,0	0

Фиг. 7.26

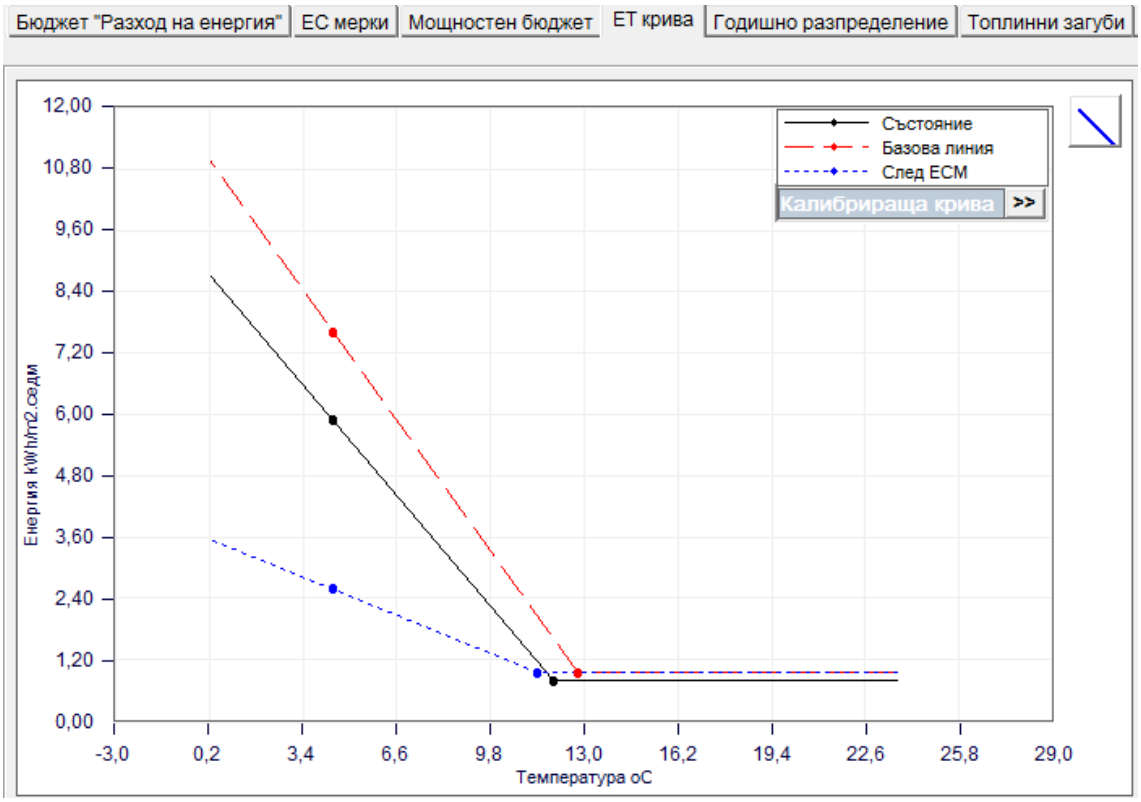

Фиг. 7.27

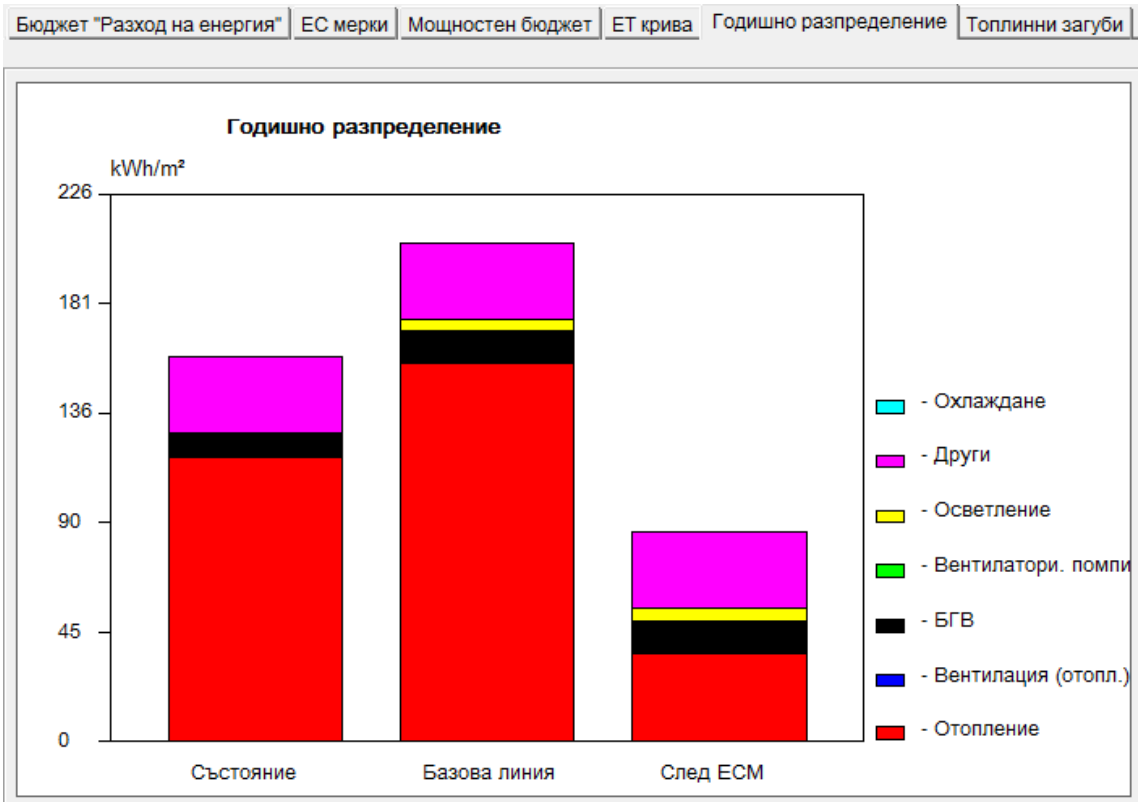

Фиг. 7.28

7.6. Класификация на сградата

Класификацията на сградата е определена по стойностите на интегрирани енергийни характеристики определени като първична енергия и границите на класовете на енергопотребление, съгласно Наредба РД-16-1058 от 10.12.2009 г. за показателите за разход на енергия и енергийните характеристики на сградите.

На следващите фигури са представени прозорци от софтуер EAB Software „настройка на еталонни данни” и „Бюджет разход на енергия” отговарящи на нормативните разпоредби към годината на пускане в експлоатация на сградата – 1978 г.

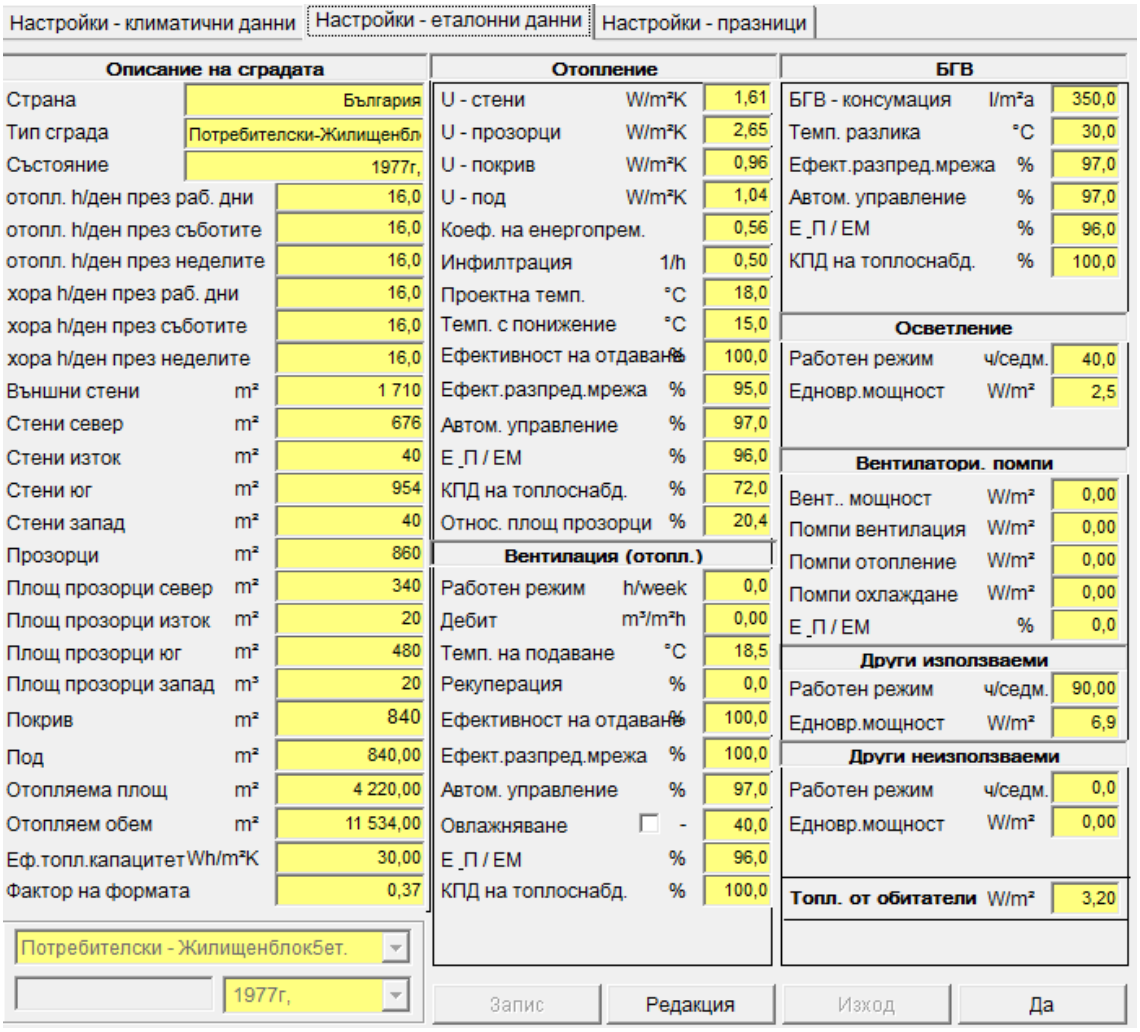

Фиг. 7.29

Бюджет "Разход на енергия" | ЕС мерки | Мощностен бюджет | ЕТ крива | Годишно разпределение | Топлинни загуби

Тип сграда Потребителски - Клим. зона Клим. зона 6 - Пловдив. Ямбол

Референтни стойности 1977г,

Параметър	Еталон	Състояние		Базова линия		След ECM	
	kWh/m²	kWh/m²	kWh/a	kWh/m²	kWh/a	kWh/m²	kWh/a
1. Отопление	109,9	117,1	240 768	155,9	320 587	36,6	75 160
2. Вентилация (отопл.)	0,0	0,0	0	0,0	0	0,0	0
3. БГВ	13,4	9,6	19 652	13,4	27 513	13,4	27 513
4. Помпи. вент.(отопл.)	0,0	0,0	0	0,0	0	0,0	0
5. Осветление	5,1	0,9	1 773	5,1	10 427	5,1	10 427
6. Разни	31,5	31,5	64 751	31,5	64 751	31,5	64 751
Общо (отопление)	159,8	159,0	326 944	205,9	423 277	86,5	177 851
Обща отопляема площ	2 056						

Фиг. 7.30

Пресметната е първичната енергия, като потребната енергия е умножена с коефициентът отчитащ загубите за добив, производство и пренос на използвания енергоресурс за производство и доставка на ТЕ, въглища **ei = 1,2;** дърва за огрев **ei = 1,05**; и за електрическа енергия **ei = 3,** избрани от Наредба № РД 16-1058 за показателите за разход на енергия и енергийните характеристики на сгради, към ЗЕЕ. Полученият резултат е показан в таблицата.

Табл. 7.1

Първична енергия					
Параметар	Еталон 1977	Еталон 2009	Състояние	Базова линия	След ECM
	kWh/m^2	kWh/m^2	kWh/m^2	kWh/m^2	kWh/m^2
Отопление	173,64	48,35	185,65	246,32	57,83
Вентилация	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
БГВ	40,20	39,60	28,80	40,20	40,20
Помпи, вент	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Осветление	15,30	15,30	2,70	15,30	15,30
Разни	94,50	94,50	94,50	94,50	94,50
Общо	**323,64**	**197,75**	**311,65**	**396,32**	**207,83**

Към момента на обследването сградата е с клас на енергопотребление „Е” изчислен по формула: EPmax,s < EP <1,25*EPmax,s

След заместване:

323,64 < 396,32 < 1,25*323,64 => 323,64 kWh/m^2 < 396.,32 kWh/m^2 < 404,55 kWh/m^2

След изпълнение на пълния пакет енергоспестяващи мерки, сградата ще отговаря на изискванията за клас на енергопотребление „С” изчислен както следва:

EPmax,r < EP < 0,5(EPmax,r + EPmax,s)

След заместване

197,75 kWh/m^2 < 207,83 kWh/m^2 < 0,5 (197,75 + 323,64) kWh/m^2

Или

197,75 kWh/m^2 < 207,83 kWh/m^2 < 260,70 kWh/m^2

Следователно след изпълнение на предписаните мерки сградата на сградата ще може да се издаде сертификат по смисъла на ЗЕЕ.

8. ТЕХНИКО – ИКОНОМИЧЕСКА ОЦЕНКА НА МЕРКИТЕ

8.1. Списък от енергоспестяващи мерки

Табл. 8.1

№	Наименование на ECM	Съществу-ващо положение	След въвеждане на мерките	Икономия		Анализ		
						Инвестиция	Печалба	Срок на откупуване
		kWh	kWh	kWh	%	лв.	лв.	Години
B1	Топлоизолация на под	423277	416029	7248	1,71	2847	631	4,51
B2	Подмяна на дограма	423277	313518	109759	25,93	120643	9549	12,63
B3	Топлоизолация на покривна конструкция	423277	416029	7248	1,71	8363	631	13,26
B4	Топлоизолация на външни стени	423277	302105	121172	28,63	152375	10542	14,45
	общо	**423277**	**177850**	**245427**	**57,98**	**284228**	**21352**	**13,31**

8.2. Описание на мерките

<u>ECM 1 – Топлинно изолиране на под граничещ с външен въздух.</u>

<u>Съществуващо състояние</u>

Подовата конструкция на сградата е няколко типа под над неотопляим сутерен; и под граничещ с външен въздух, с обобщен коефициент на топлопреминаване U = 1,00 W/m^{2}K и е необходимо топлоизолиране на частта граничеща с външен въздух.

<u>Описание на мярката</u>

Предвижда се полагане на топлоизолация от XPS δ = 10 см на 32 м^2 положена на подовата плоча, граничеща с външен въздух.

Ефектът от прилагане на мярката се изразява в подобряване на обобщения коефициент на топлопреминаване от U = 1,96 W/m^{2}K до U = 0,29 W/m^{2}K.

Финансовият анализ на мярката е представен по – долу:

Необходимите средства за изпълнение на мярката възлизат на 88,97 лв/ m^2 с включен ДДС, за 32 m^2 – 2847 лв с включен ДДС.

Финансов анализ:

Табл. 8.4

Разходи за, доставка материали, демонтаж, монтаж и довършителни работи лв с ДДС	Годишни експлоатационни разходи, лв	Разходи всичко, лв
2847	0	2847
Печалба Топлинна енергия	лв 7248	Парично спестяване, лв 631
Срок на откупуване	години	4,51

<u>ECM 2 – Монтаж на външна топлоизолация</u>

<u>Съществуващо състояние</u>

Външните стени на сградата са с висок коефициент на топлопреминаване. Въпреки наличието на различни типове строителни конструкции и различните им топлотехнически характеристики е наложително допълнителното топлоизолиране.

<u>Описание на мярката</u>

Предвижда се пола гане на външна топлоизолация на 1256 м^2 стени с топлоизолационна система, базирана на основен топлоизолационен материал EPS, δ = 10 см. Ефектът от прилагане на мярката се изразява в подобряване на обобщения коефициент на топлопреминаване от U = 1,58 W/m2K до U = 0,31 W/m2K.

Финансовият анализ на мярката е представен по – долу:

Необходимите средства за изпълнение на мярката възлизат на 88,97 лв/ m^2 с включен ДДС, за 1256 m^2 – 111746 лв с включен ДДС.

За получаване на завършен вид на сградата и изолиране на термомостове се предвижда допълнителна топлоизолация на надземните външни стени ограждащи избените помещения с изолационен материал EPS с дебелина 10 см. Ефекта от приложената мярка се изразява в намаляване на коефициента на топлопреминаване през подовата плоча към неотопляемине избени помещения от U = 1,00 W/m^2K до U = 0,81 W/m^2K.

Необходимите средства за изпълнение на мярката възлизат на 88,97 лв/ m^2 с включен ДДС, за 100 m^2 – 8897 лв с включен ДДС.

Всичко необходими инвестиции за топлоизолиране на външни стени възлизат на 120643 лв с включен ДДС

Финансов анализ:

Табл. 8.5

Разходи за, доставка материали, демонтаж, монтаж и довършителни работи лв с ДДС	Годишни експлоатационни разходи, лв	Разходи всичко, лв
120643	0	120643
Печалба Топлинна енергия	лв 109759	Парично спестяване, лв 9549
Срок на откупуване	години	12,63

Дълготрайност на елементите – 20 години.

<u>ECM 3 – Топлинно изолиране на покривна конструкция.</u>

<u>Съществуващо състояние</u>

Покривната конструкция на сградата е два типа плосък студен покрив, и плосък топъл покрив над усвоени тераси със обобщен коефициент на топлопреминаване U = 0,86 W/m^{2}K и е необходимо тяхното топлоизолиране.

<u>Описание на мярката</u>

Предвижда се да се топлоизолират таваните на усвоените тераси като се положи допълнителна топлоизолация от XPS δ = 10 от вътрешна страна на таванската плоча, което ще доведе до подобряване на коефициента на топлопреминаване от U = 0,86 W/m^{2}K до U = 0,67 W/m^{2}K.

Необходимите средства за изпълнение на мярката възлизат на 88,97 лв/ m^2 с включен ДДС, за 32 m^2 – 2847 лв с включен ДДС.

За получаване на завършен вид на сградата и изолиране на термомостове се предвижда допълнителна топлоизолация на външните стени ограждащи подпокривното пространство с изолационен материал EPS с дебелина 10 см. Ефекта от приложената мярка се изразява в намаляване на коефициента на топлопреминаване от U = 0,72 W/m^{2}K до U = 0,7 W/m^{2}K.

Необходимите средства за изпълнение на мярката възлизат на 88,97 лв/ m^2 с включен ДДС, за 62 m^2 – 5516 лв с включен ДДС.

Всичко необходими инвестиции за топлоизолиране на покривни конструкции възлизат на 8363 лв с включен ДДС.

Табл. 8.3

Разходи за, доставка материали, демонтаж, монтаж и довършителни работи лв с ДДС	Годишни експлоатационни разходи, лв	Разходи всичко, лв
8363	0	8363
Печалба Топлинна енергия	лв 9059	Парично спестяване, лв 631
Срок на откупуване	години	13,26

Дълготрайност на елементите – 20 години.

<u>ECM 4 – Подмяна на дограма с PVC дограма с двоен стъклопакет с "К" стъкло</u>

<u>Съществуващо състояние</u>

Външните прозорци и врати на жилищната сграда са с няколко типа дограма: от дървени слепени прозорци и единични метални врати и витрини. Дървените чести са изметнати, по тях се забелязват пукнатини и уголемени фуги , което е предпоставка за завишена инфилтрация.

<u>Описание на мярката</u>

Предвижда се подмяна на външните врати и прозорци с дървена слепена дограма с площ 230,08 м^2 и с метална рамка и единично остъкление с площ 179,28 м^2 с нова PVC дограма с тъклопакет от ниско емисионно „К – стъкло” и общ коефициент на топлопреминаване U = 1,7 W/m^{2}K. Ефектът от прилагане на мярката се изразява в намаляване на коефициента на топлопреминаване през прозорците от U = 3,81 W/m^{2}K до U = 1,77 W/m^{2}K и ограничаване на инфилтрацията от 0,84 h^{-1} до 0,50 h^{-1}. Корекцията на U стойността [W/m^{2}K] след ECM е нанесена за всички фасади на сградата. Финансов анализ на мярката е направен по – долу:

Необходимите средства за изпълнение на мярката възлизат на 281,28 лв/ m^2 с включен ДДС, за 409,36 m^2 – 115145 лв с включен ДДС.

Необходимо е да се подменят и 132,36 м^2 дограма подменяна през годините от собствениците, тъй като е различни параметри и характеристики както на дограмата, така и на стъклопакета, с нова PVC дограма с тъклопакет от ниско емисионно „К – стъкло” и общ коефициент на топлопреминаване U = 1,7 W/m^{2}K.

Необходимите средства за изпълнение на мярката възлизат на 281,28 лв/ m^2 с включен ДДС, за 132,36 m^2 – 37230 лв с включен ДДС.

Необходимите средства за изпълнение на мярката възлизат на 152375 лв. с включен ДДС.

Финансов анализ:

Тьбл. 8.6

Разходи за, доставка материали, демонтаж, монтаж и довършителни работи лв с ДДС	Годишни експлоатационни разходи, лв	Разходи всичко, лв
152375	0	152375
Печалба Топлинна енергия	лв 121172	Парично спестяване, лв 10542
Срок на откупуване	години	14,45

Дълготрайност на елементите – 25 години.

По – долу е визуализирана връзката между проектните икономии от предлаганите ECM, както и сроковете за тяхното откупуване:

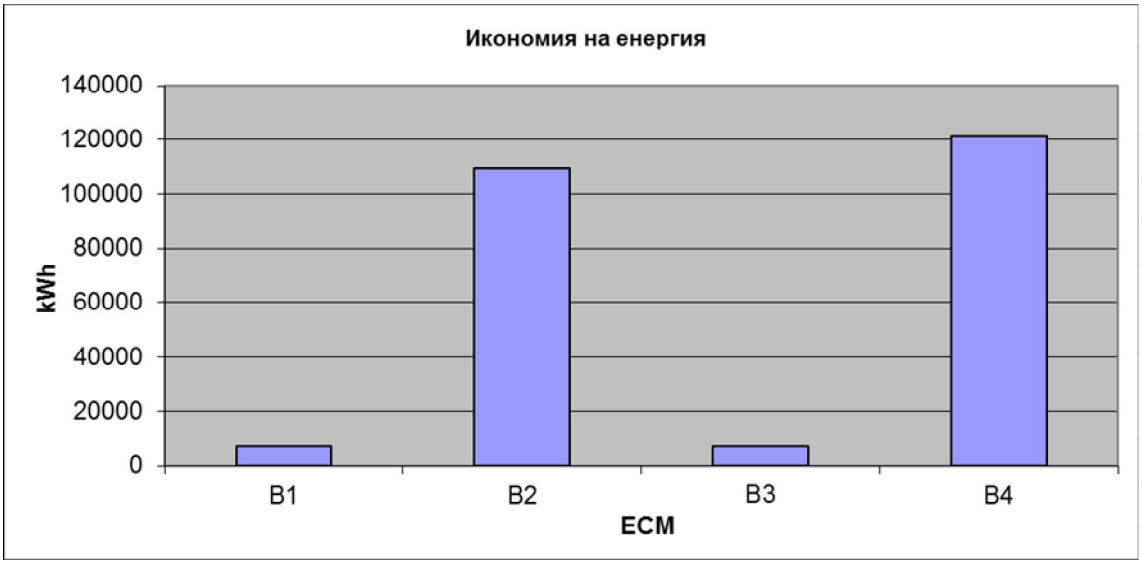

Фиг. 8.1

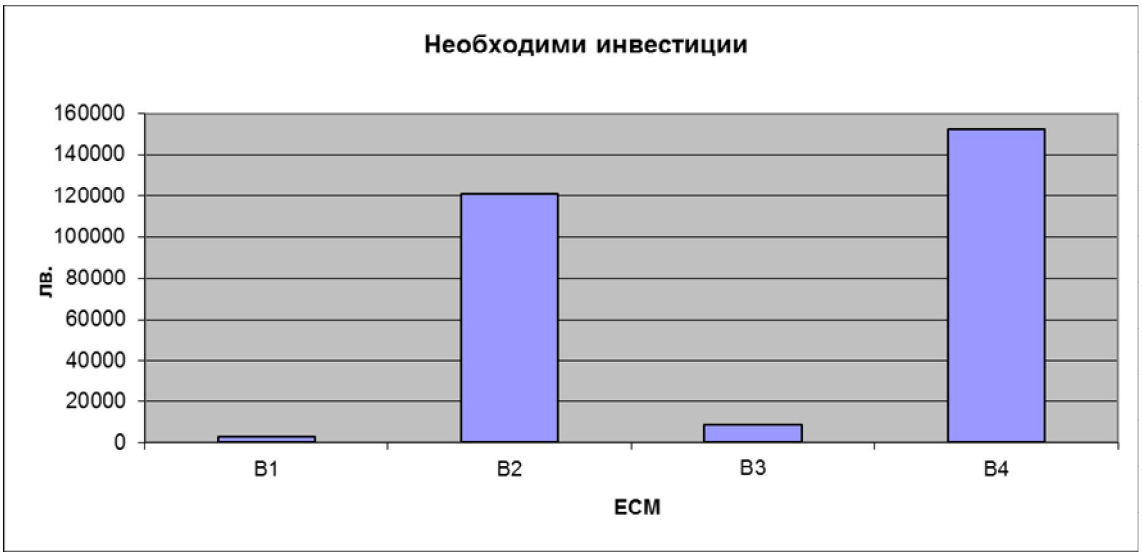

Фиг. 8.2

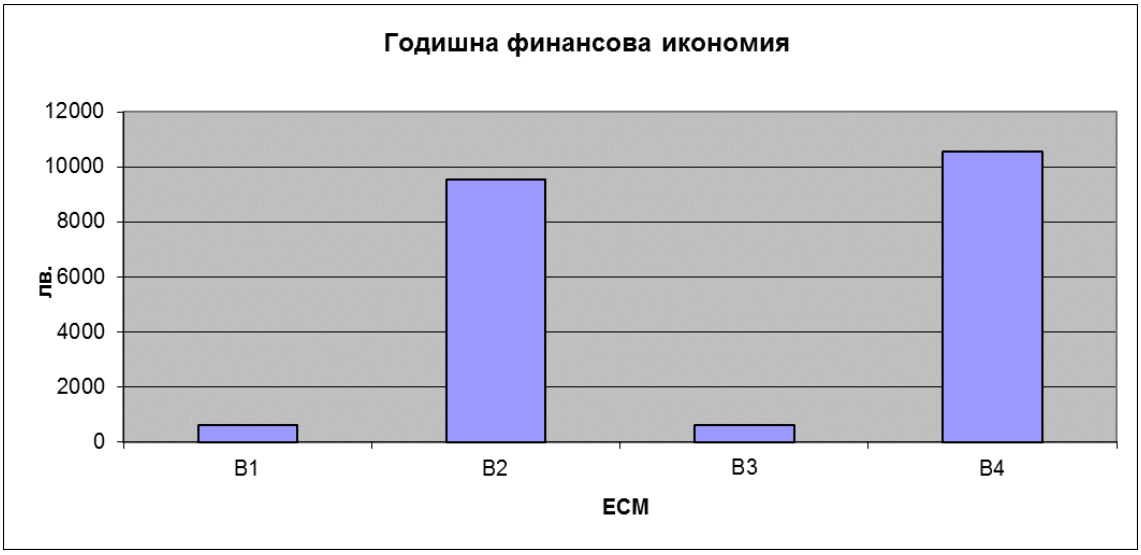

Фиг. 8.3

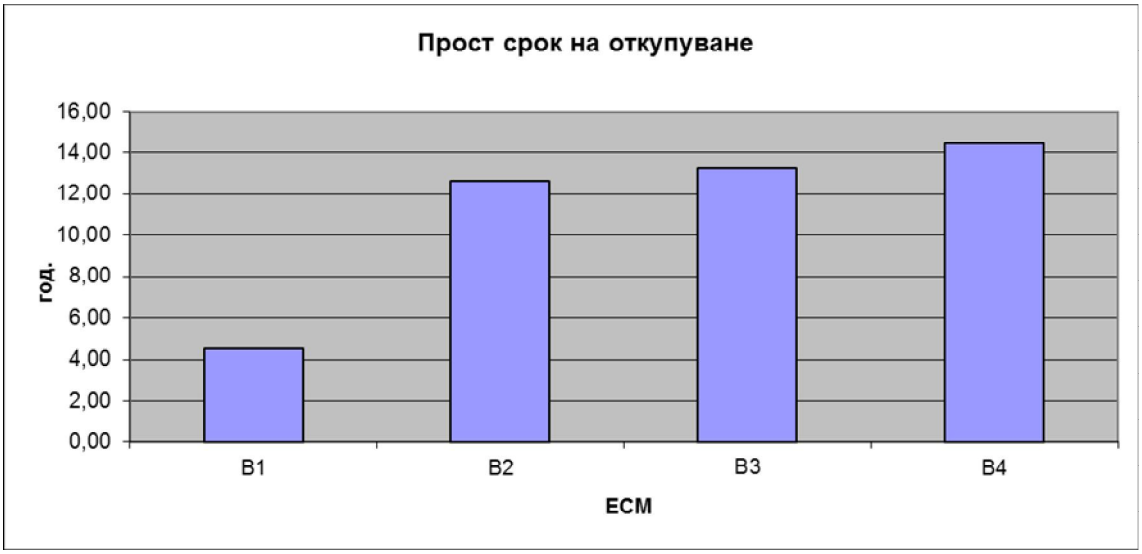

Фиг. 8.4

8.3. Технико - икономическа оценка на мерките:

Технико – икономическата оценка на избраните мерки за спестяване на енергия е извършена с помощта на софтуерния продукт ЕНСИ „Финансови изчисления” при базова стойност на лихвения процент **9,0 %** и годишна инфлация в размер на **2,0 %**, по следните показатели:

- необходими инвестиции (I_0) - лева;
- нетни годишни икономии (B) – лева/год.
- срок на откупуване (PB) - години;
- срок на изплащане (PO) - години;
- вътрешна норма на възвращаемост (IRR) - %;

- нетна сегашна стойност (NPV) - лева

По – долу са показани екраните от изчисляване на икономическите показатели на отделните ЕСМ със специализирания софтуер „ЕНСИ Економи”:

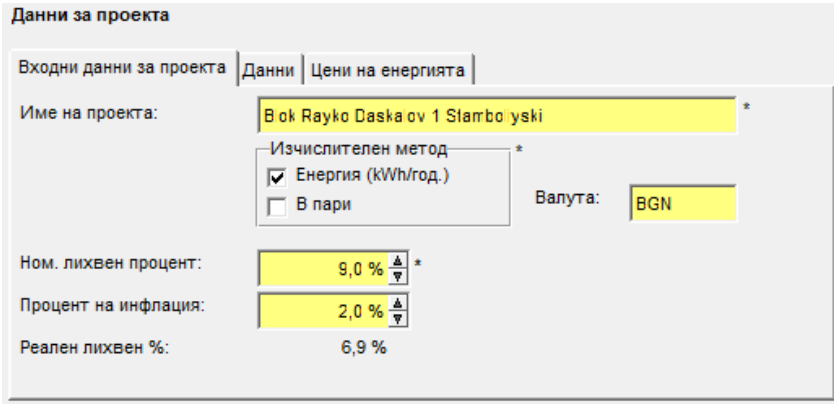

Фиг. 8.5

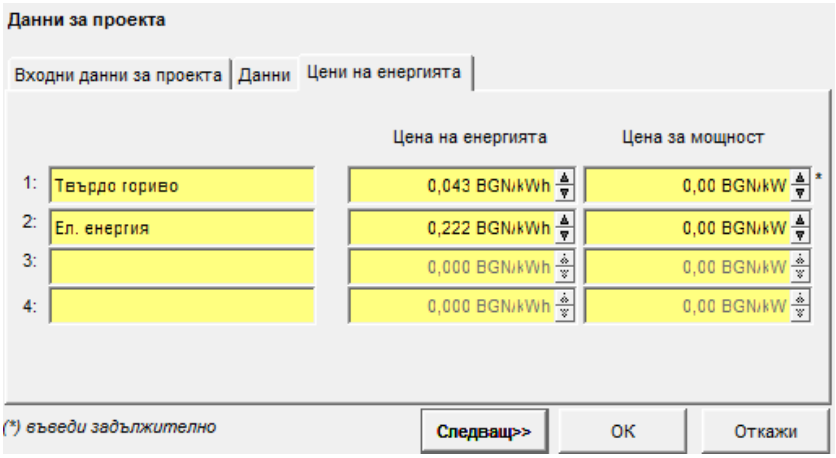

Фиг. 8.6

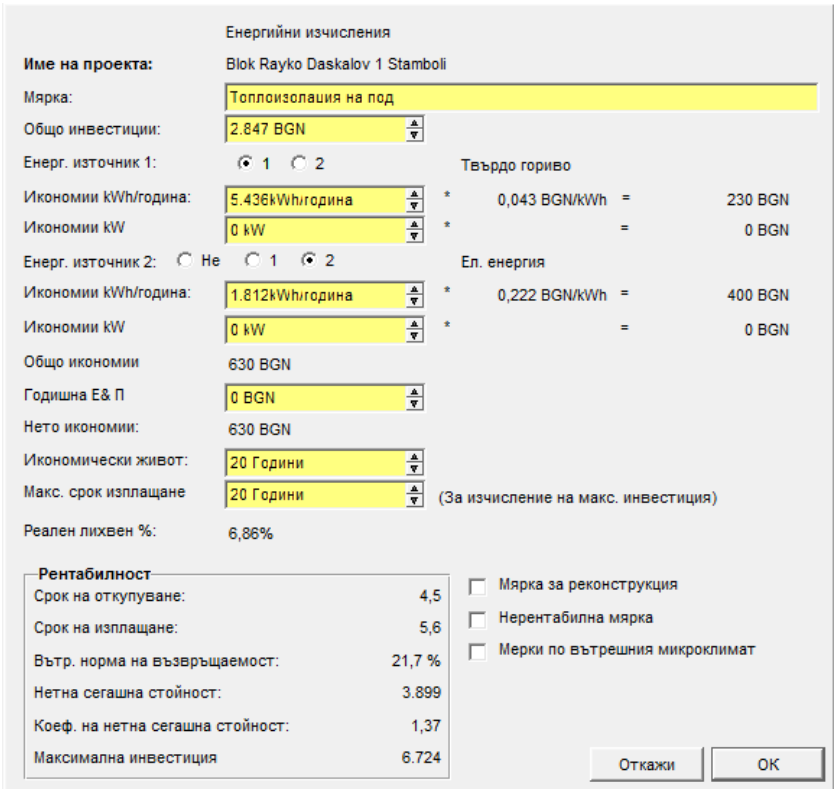
Енергийни изчисления
Име на проекта:
Blok Rayko Daskalov 1 Stamboli
Мярка:
Топлоизолация на под
Общо инвестиции:
2.847 BGN
Енерг. източник 1:
1
2
Твърдо гориво
Икономии kWh/година:
5.436kWh/година
0,043 BGN/kWh
230 BGN
Икономии kW
0 kW
0 BGN
Енерг. източник 2:
Не
1
2
Ел. енергия
Икономии kWh/година:
1.812kWh/година
0,222 BGN/kWh
400 BGN
Икономии kW
0 kW
0 BGN
Общо икономии
630 BGN
Годишна E& П
0 BGN
Нето икономии:
630 BGN
Икономически живот:
20 Години
Макс. срок изплащане
20 Години
(За изчисление на макс. инвестиция)
Реален лихвен %:
6,86%
Рентабилност
Срок на откупуване:
4,5
Срок на изплащане:
5,6
Вътр. норма на възвръщаемост:
21,7 %
Нетна сегашна стойност:
3.899
Коеф. на нетна сегашна стойност:
1,37
Максимална инвестиция
6.724
Мярка за реконструкция
Нерентабилна мярка
Мерки по вътрешния микроклимат
Откажи
OK

Фиг. 8.7

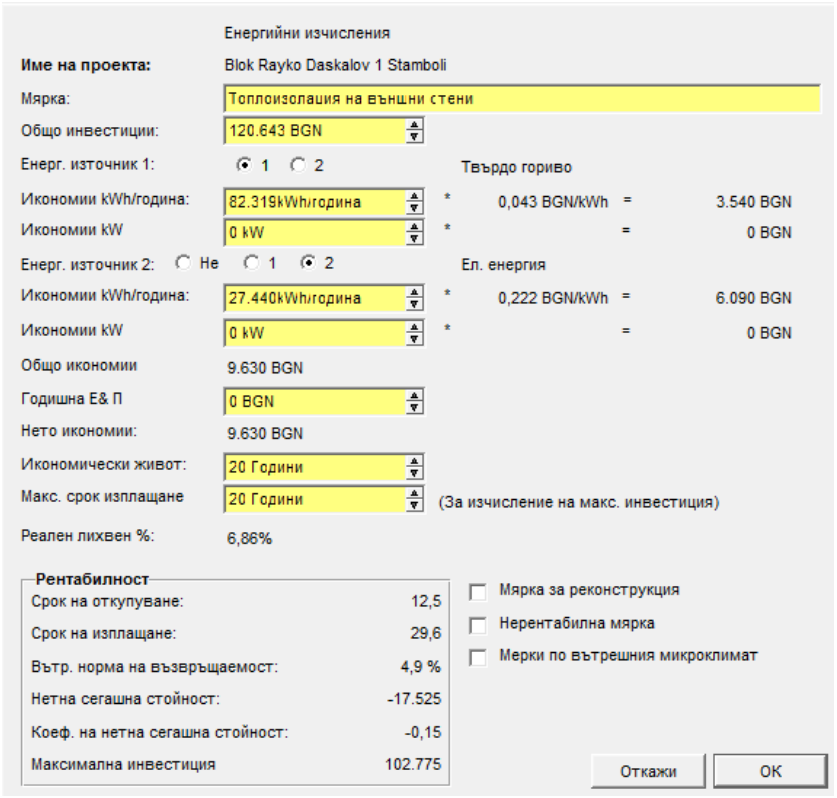
Енергийни изчисления
Име на проекта:
Blok Rayko Daskalov 1 Stamboli
Мярка:
Топлоизолация на външни стени
Общо инвестиции:
120.643 BGN
Енерг. източник 1:
1
2
Твърдо гориво
Икономии kWh/година:
82.319kWh/година
0,043 BGN/kWh
3.540 BGN
Икономии kW
0 kW
0 BGN
Енерг. източник 2:
Не
1
2
Ел. енергия
Икономии kWh/година:
27.440kWh/година
0,222 BGN/kWh
6.090 BGN
Икономии kW
0 kW
0 BGN
Общо икономии
9.630 BGN
Годишна E& П
0 BGN
Нето икономии:
9.630 BGN
Икономически живот:
20 Години
Макс. срок изплащане
20 Години
(За изчисление на макс. инвестиция)
Реален лихвен %:
6,86%
Рентабилност
Срок на откупуване:
12,5
Срок на изплащане:
29,6
Вътр. норма на възвръщаемост:
4,9 %
Нетна сегашна стойност:
-17.525
Коеф. на нетна сегашна стойност:
-0,15
Максимална инвестиция
102.775
Мярка за реконструкция
Нерентабилна мярка
Мерки по вътрешния микроклимат
Откажи
OK

Фиг 8.8

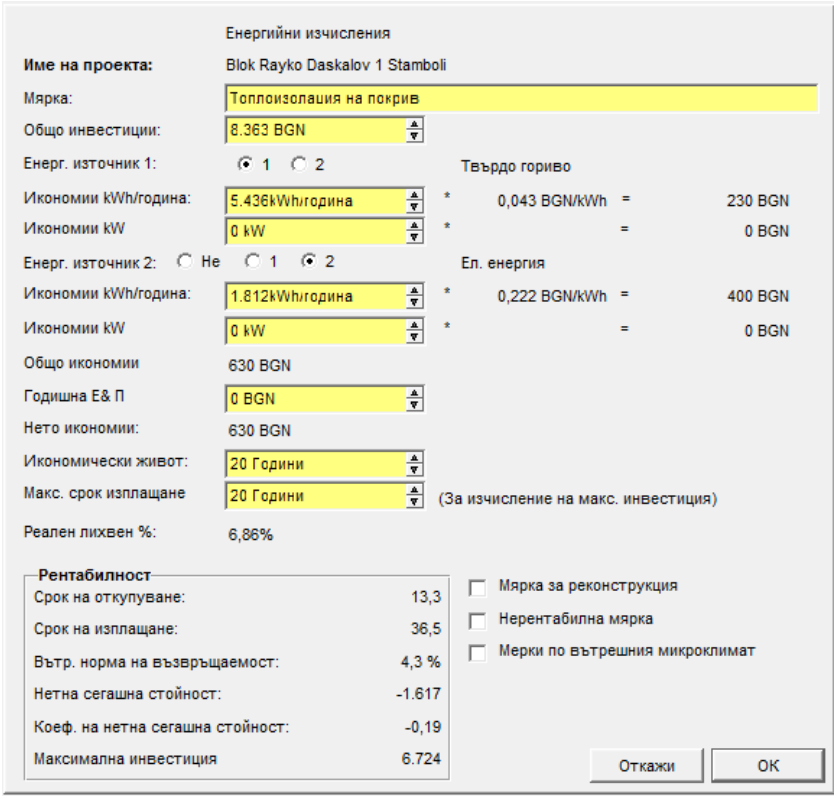

Фиг. 8.9

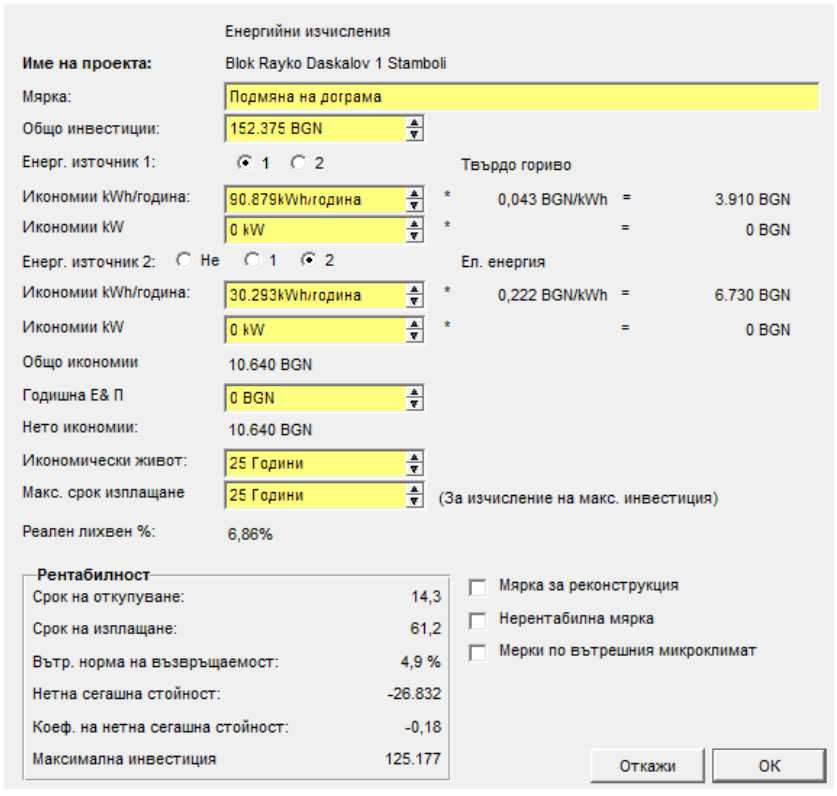

Фиг. 8.10

В следващите таблици са показани основни екрани от софтуерния продукт „ЕНСИ Финансови изчисления” със стойностите на отделните показатели за единичните мерки за

сградата, както и общата инвестиция, икономия на енергия и пари, срокът на откупуване и на изплащане на пакета ECM.

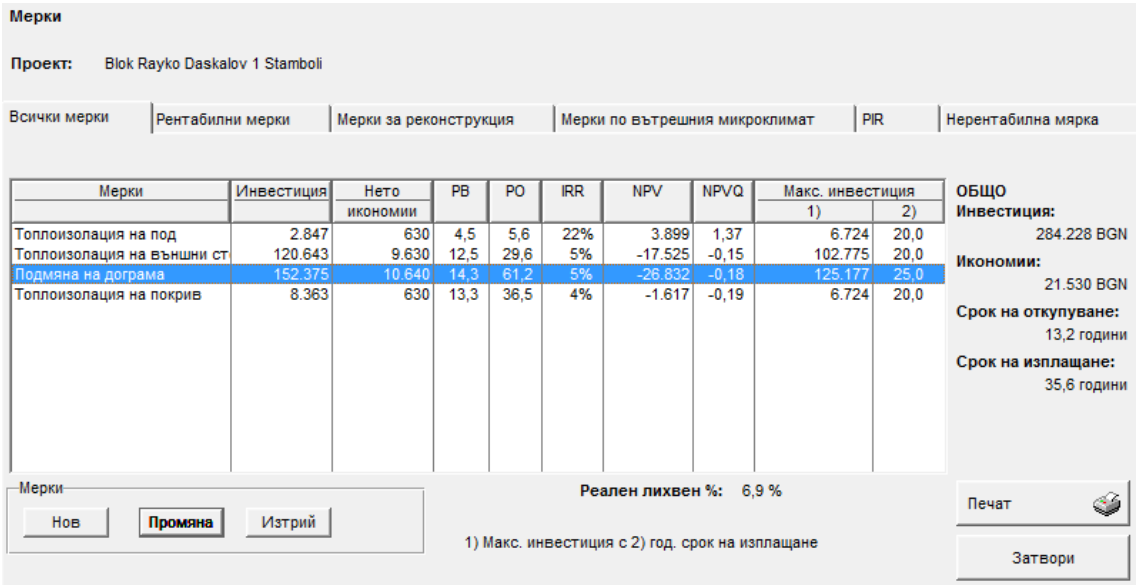

Фиг. 8.11

Финансовите изчисления са направени при специфична стойност на произведената топлинна енергия от изгаряне на: въглища **0,049 лв / kWh и** дърва за огрев **0,023 лв / kWh** с включен ДДС по текущи цени и среднопретеглена цена на закупуваната електроенергия от **0,171 лв / kWh** с включен ДДС (усреднена цена при ползване преимуществено на електроенергия по дневна тарифа). Приема се 30 % повишаване на текущите цени на енергоресурсите през следващите 15 години. Въвеждането на мерките ще доведе до намаляване на годишния базов разход на енергия за отопление от **320587 kWh** на **75160 kWh**.

С отчитане на всички компоненти на топлинния баланс, преди и след въвеждане на енергоспестяващите мерки, обобщените резултати показват намаляване на годишен специфичен разход на енергия от **205,9 kWh/m^2** при еталон **80,4 kWh/m^2,** на **86,6 kWh/m^2 ,** т. е. постигнатото спестяване е **57,98 %.**

8.4. Оценка на екологичния ефект на избраните мерки:

Оценката е направена, като потребната топлинна енергия е умножена с коефициентът на екологичен еквивалент на използвания енергоресурс за производство и доставка на ТЕ чрез изгаряне на въглища **fi= 439 gCO2/kWh;** дърва за огрев **fi= 6 gCO2/kWh** и на електрическа енергия **f_i= 683 gCO$_2$/kWh**, и коефициентът, отчитащ загубите за добив, производство и пренос на въглища **ei = 1,2;** дърва за огрев **ei = 1,05** и електрическа енергия **e_i = 3,** избрани от Наредба № РД 16-1058 за показателите за разход на енергия и енергийните характеристики на сгради, към ЗЕЕ. Полученият резултат е показан в таблицата.

Табл. 8.9

Оценка на екологични еквивалент от избраните мерки						
ECM	Мярка	Икономия	Коефициент	Еталон екологичен еквивалент	спестини емисии	общо спестини емисии
		kWh	-	gCO2 / kWh	t / год	t / год
B1	Топлоизолация на под	2101,92	1,2	439	1,11	4,84
		3334,08	1,05	6	0,02	
		1812	3	683	3,71	
B2	Топлоизолация на външни стени	31830,11	1,2	439	16,77	73,31
		50489,14	1,05	6	0,32	
		27439,75	3	683	56,22	
B3	Топлоизолация на покривна конструкция	2101,92	1,2	439	1,11	4,84
		3334,08	1,05	6	0,02	
		1812	3	683	3,71	
B4	Подмяна на дограма	35139,88	1,2	439	18,51	80,93
		55739,12	1,05	6	0,35	
		30293	3	683	62,07	
	Общо:					**163,93**

Направена е оценка и по потребна енергия, като спестената топлинна енергия е умножена с коефициентът на екологичен еквивалент на използвания енергоресурс за производство и доставка на ТЕ чрез изгаряне на въглища **fi= 439 gCO2/kWh;** дърва за огрев **fi= 6 gCO2/kWh** и на електрическа енергия **f_i= 683 gCO_2/kWh**, избрани от Наредба № РД 16 - 1058 за енергийните характеристики на обектите, към ЗЕЕ. Полученият резултат е показан в таблицата.

Табл. 8.10

Оценка на екологични еквивалент от избраните мерки					
ECM	Мярка	Икономия	Еталон екологичен еквивалент	спестини емисии	общо спестини емисии
		kWh	gCO2 / kWh	t / год	t / год
B1	Топлоизолация на под	2101,92	439	0,92	2,18
		3334,08	6	0,02	
		1812	683	1,24	
B2	Топлоизолация на външни стени	31830,11	439	13,97	33,02
		50489,14	6	0,30	
		27439,75	683	18,74	
B3	Топлоизолация на покривна конструкция	2101,92	439	0,92	2,18
		3334,08	6	0,02	
		1812	683	1,24	
B4	Подмяна на дограма	35139,88	439	15,43	36,45
		55739,12	6	0,33	
		30293	683	20,69	
	Общо:				**73,83**

8.5 Други възможни мерки за подобряване на комфорта и привеждане на сградата към нормативни изисквания.

Анализ на възможностите за използване на енергия от възобновяеми източници за потребностите на сградата.

Обектът е многофамилна жилищна сграда състояща се от три секции. По проект сградата няма изградена инсталация за централно снабдяване с БГВ. Гореща вода се осигурява за всеки апарнамент индивидуално посредством различни по тип, обем и мощност електрически бойлери.

За района на град Стамболийски годишната слънчева радиация върху равна повърхност варира в границите от 1175 и 1420 kWh/m^2 годишно. Съвременните високоселективни слънчеви колектори са с мощност от 400 до 650 kWh годишно на m^2. Съгласно базовия разход на енергия, за БГВ са необходими 27,513 MWh годишно. За да се постигне 50 % икономия на енергия за БГВ са необходими 13 броя колектори при средна площ на колектор от 2,3 m^2. Необходимото отстояние за инсталиране на колектори при наклон 45° е 3 м. Площа необходима за инсталиране на един колектор изложен на юг е 9,5 m^2, или общо 123,5 m^2. Полезната използваема площ на покрива е 450 m^2.

Използването на слънчеви колектори за добиване на гореща вода за битови нужди е не приложимо поради:

1. Сградата няма изградена инсталация за БГВ
2. Необходимо е да се изградат три независими инсталации(за всяка секция отделно)
3. Срокът на откупуване на слънчевите колектори съчетан с изграждането на инсталация за топла вода, надвишава значително ефективния живот на слънчевите колектори

9. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Извършеното енергийно обследване на многофамилна жилищна сграда находяща се на адрес ул. „Райко Даскалов“ № 1, гр. Стамболийски, показа, че при съществуващото състояние на сградата и системата за топлоснабдяване, не се осигуряват необходимите санитарно – хигиенни норми за топлинен комфорт. В присъствено време в сградата се поддържа средна температура от 14,5 ^{o}C, която е по-висока от нормативно изискваната 18,0 ^{0} C. Отоплението е неефективно поради **:**

- Ниски топлотехнически характеристики на сградните ограждащи конструкции и елементи;
- Инфилтрация на външен въздух, оценена на 0,84 h^{-1};
- Ниско кпд на използвания метод за отопление;

- Прегряване на сградата.

С отчитане на всички компоненти на топлинния баланс на сградата е установен потенциал за намаляване на нормализирания разход на енергия в размер на **245427 kWh / годишно,** което е икономия от **57,98%** .

Енергоспестяващите мерки, предписани в доклада от извършеното енергийно обследване ще осигурят топлинен комфорт в сградата, в съответствие с нормативните изисквания за качество на обитаемата среда с оптимизиран разход на енергия.

От спестените енергийни разходи**,** вредните емисии в атмосферата ще бъдат намалени със **73,83 t CO_2 / годишно,** спрямо нормализирания разход на енергия.

За реализиране на проекта са необходими финансови средства в размер на **284228 лв** с включен ДДС, в резултат на което ще се реализира икономия на парични средства в размер на **21352лв/годишно,** при прост срок на откупуване на инвестицията **13,31** години.

След реализирането на предписаните енергоспестяващи мерки, сградата ще отговаря на изискванията за енергиен клас „С” и ще подлежи на сертифициране по ЗЕЕ със сертификат за енергийна ефективност.

ИЗПОЛЗВАНА ЛИТЕРАТУРА

1. *Министерство на енергетиката и енергийните ресурси, “Закон за енергийната ефективност”*

2. *Наредба № РД-16-1058 за показателите за разход на енергия и енергийните характеристики на сгради*

3. *Наредба № РД-16-1594 за обследване за енергийна ефективност , сертифициране и оценка на енергийните спестявания на сгради*

4. *Наредба № 15 за техническите правила и нормативни актове за проектиране, изграждане и експлоатация на обектите и съоръженията за производство, пренос и разпределение на топлинна енергия*

5. *Наредба №7 от .2004 г. за енергийна ефективност, топлосъхранение и икономия на енергия в сгради, изменена 2009 г.*

6. *Министерство на регионалното развитие и благоустройството “Методически указания за изчисляване на годишния разход на енергия в сгради”, БСА 11/2005 г.*

7. *Технически Университет – София, “Ръководство за обследване за енергийна ефективност и сертифициране на сгради”, “СОФТТРЕЙД”, 2006 г.*

8. *Технически университет – София, “Ръководство за изчисляване на годишния разход на енергия в сградите”, “СОФТТРЕЙД”, 2006 г. /в съответствие с Наредба №7 за топлосъхранение и икономия на енергия в сгради/*

9. *Стамов С., “Справочник по отопление, вентилация и климатизация” – I част, “Техника” 1990 г.*

10. *Стамов С., “Справочник по отопление, вентилация и климатизация” – II част, “Техника” 2001 г.*

11. *Стамов С., “Справочник по отопление, вентилация и климатизация” – III част, “Техника” 1993 г.*